



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Dane aktualne na dzień: 15-05-2024 14:56

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/zestaw-naped-do-bramy-skrzydlowej-came-krono-plus-speed-atomo-6-m-p-6952.html>



Zestaw Napęd do bramy skrzydłowej CAME KRONO PLUS SPEED ATOMO 6 m

Cena	2 656,80 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	KRONO PLUS SPEED ATOMO
KOD PRODUCENTA	KRONO PLUS SPEED ATOMO
Producent	CAME
RODZAJ BRAMY	SKRZYDŁOWA
PRODUCENT	CAME
KOMPLETACJA	ZESTAW
ZASILANIE SILNIKA	230V
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
NAPĘD	ELEKTROMECHANICZNY
ENKODER	NIE
WBUDOWANY WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	TAK
ZAKRES ZASTOSOWAŃ	DO 2,0 m, OD 2,0 m DO 3,0 m
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA MAX	3,0 m

OPIS PRODUKTU

Zestaw automatyki do bramy skrzydłowej CAME KRONO PLUS SPEED ATOMO do 6 m

230 V A.C. - 150 W samoblokujący siłownik elektromechaniczny. Czas otwarcia 18 s do 90°. Posiada wbudowane dwa wyłączniki krańcowe. Maksymalna długość jednego skrzydła 3 m.

Istnieje możliwość kompletacji zestawu również z innymi akcesoriami marki CAME. W tym celu zachęcamy do kontaktu telefonicznego.

SKŁAD ZESTAWU:

- 230 V prawostronny siłownik z wyłącznikami krańcowymi **KR312D CAME - 1szt**
- 230 V lewostronny siłownik z wyłącznikami krańcowymi **KR312S CAME - 1szt**
- Centrala sterująca **ZA3P CAME - 1szt**



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

- Karta częstotliwości **AF43S CAME - 1szt**
- Pilot **AT04EV ATOMO CAME - 1szt**
- Fotokomórki **DIR10 CAME - 1szt**
- instrukcja obsługi
- gwarancja
- dowód zakupu paragon/faktura

Zapoznaj się z AKCESORIAMI CAME
aby dostosować zestaw do swoich potrzeb
sprawdź PILOTY CAME

*:
1: **dobierz LAMPĘ OSTRZEGAWCZĄ CAME**
2: **wybierz odpowiednią LISTWĘ ZĘBATĄ CAME**

3:

DANE TECHNICZNE

ZAKRES ZASTOSOWAŃ SIŁOWNIKA CAME KRONO					
MODEL		KRONO 3			
Maks. szerokość skrzydła		3 m		2,5 m	2 m
Maks. waga skrzydła		400 kg		600 kg	800 kg
MODEL		KRONO 5			
Maks. szerokość skrzydła		5 m	4 m	3 m	2,5 m
Maks. waga skrzydła		400 kg	500 kg	600 kg	800 kg
DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA CAME KRONO					
Typ	KRONO 3		KRONO 5		
Stopień zabezpieczenia	IP54				
Zasilanie	230 V 50/60 Hz				
Zasilanie silnika	230 V 50/60 Hz				
Pobór prądu silnika	1,1 A				
Moc maksymalna silnika	130 W				
Cykl pracy	30,00%				
Siła ciągu	400 ÷ 3000 N				
Zabezpieczenie termiczne silnika	150°C				
Czas otwarcia (do 90°)	22 s		44 s		




Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

Temperatura pracy

-20°C min. +55°C maks.

RYSUNEK


WYMIARY ZEWNĘTRZNE

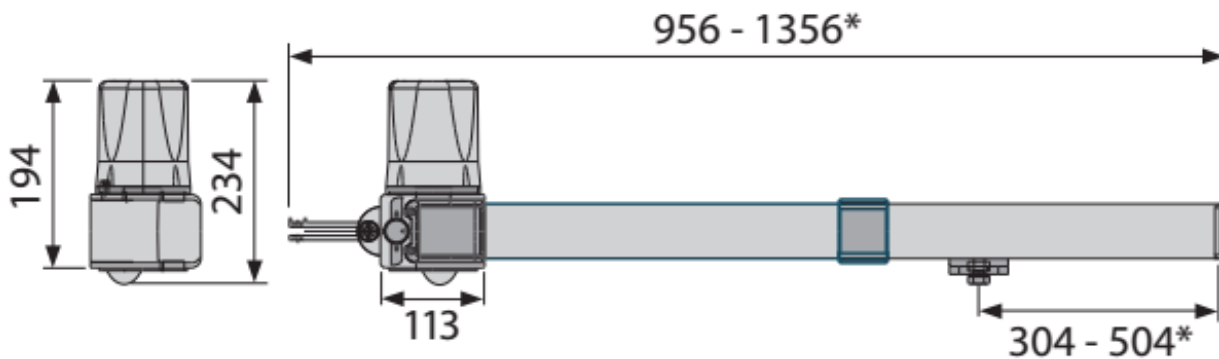

KRONO 3 - KRONO 5*



SPECYFIKACJA INSTALACJI

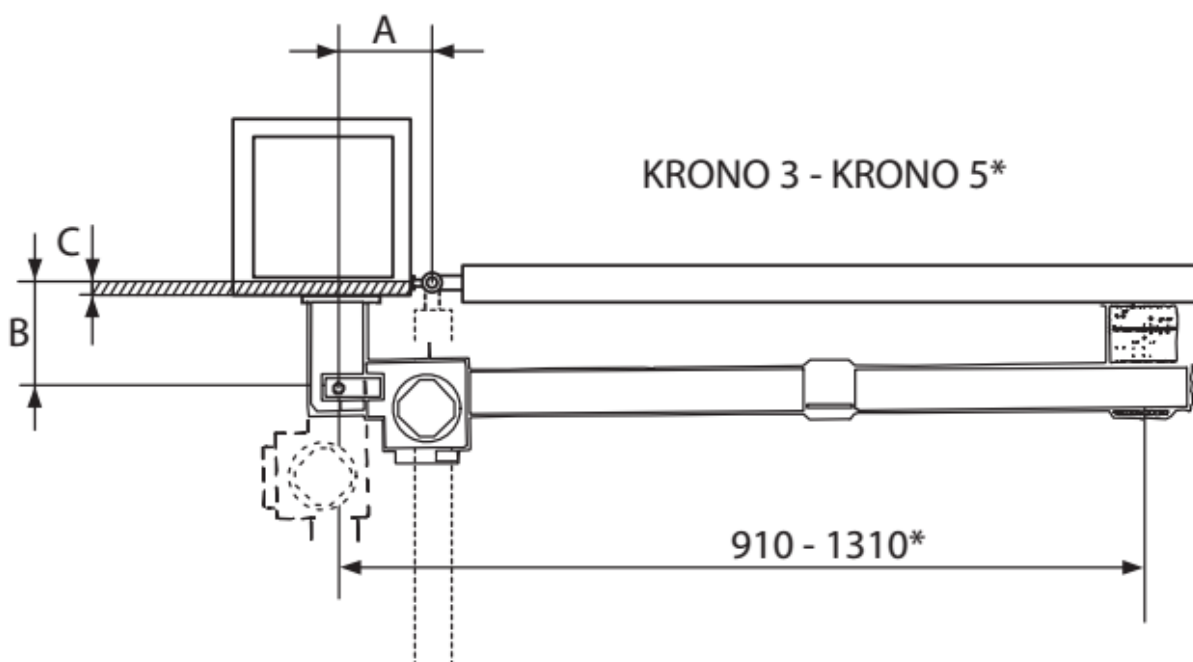


KĄT OTWARCIA	A MM	B MM	C MAKS. MM
KRONO 3			
90°	130	130	60
120°	130	110	50
KRONO 5			
90°	200	200	120
130°	200	140	70



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

SCHEMAT INSTALACJI

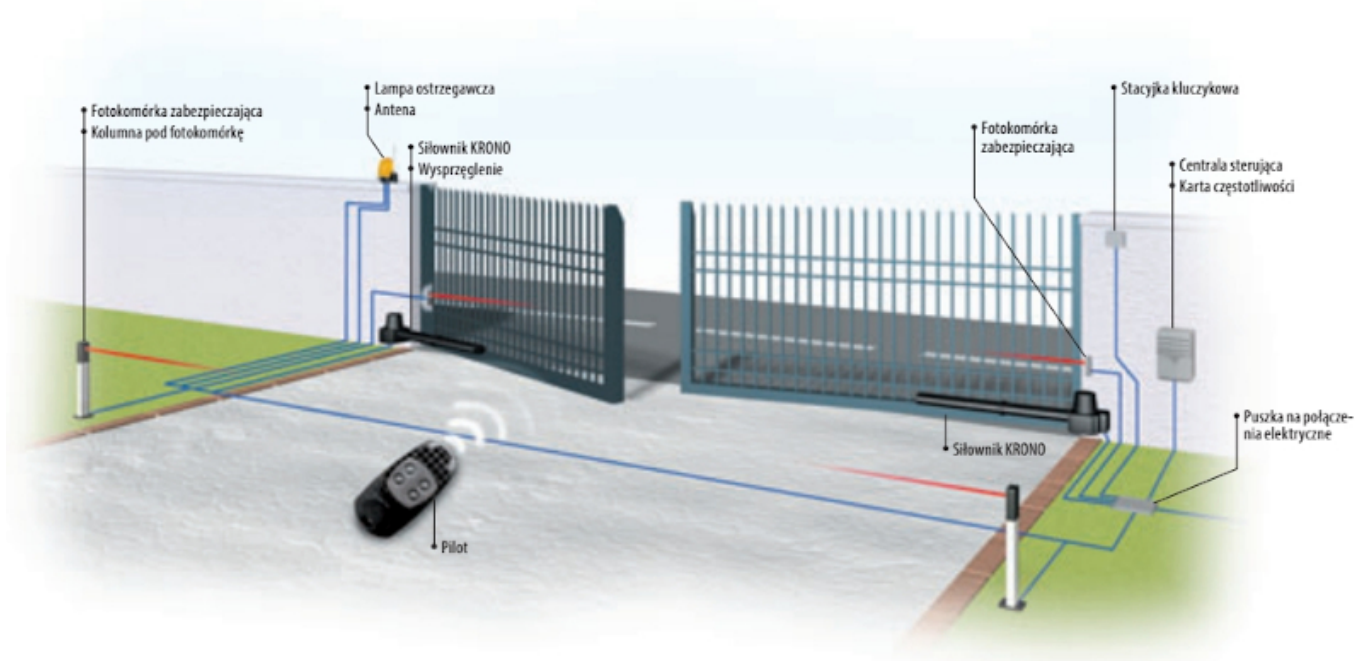

MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 243 02 45



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME
