

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/zestaw-naped-do-bramy-skrzydlowej-came-krono-standard-6-m-p-7912.html>



Zestaw Napęd do bramy skrzydłowej CAME KRONO STANDARD 6 m

Cena	2 214,00 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	(7912)
KOD PRODUCENTA	KRONO STANDARD
Producent	CAME
PRODUCENT	CAME
ZASILANIE SILNIKA	230V
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
NAPĘD	ELEKTROMECHANICZNY
WBUDOWANY WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	NIE
ZAKRES ZASTOSOWAŃ	DO 2,0 m, OD 2,0 m DO 3,0 m
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA MAX	3,0 m
ENKODER	NIE

OPIS PRODUKTU

Zestaw automatyki do bramy skrzydłowej CAME KRONO STANDARD do 6 m

230 V A.C. - 150 W samoblokujący siłownik elektromechaniczny. Czas otwarcia 22 s do 90°. Nie posiada wyłączników krańcowych. Maksymalna dł. jednego skrzydła 3 m.

Istnieje możliwość kompletacji zestawu również z innymi akcesoriami marki CAME. W tym celu zachęcamy do kontaktu telefonicznego.

SKŁAD ZESTAWU:

- 230 V siłownik **KR300D CAME - 1szt**
- 230 V siłownik **KR300S CAME - 1szt**
- Centrala sterująca **ZF1N CAME - 1szt**
- Karta częstotliwości **AF43SP CAME - 1szt**
- Pilot **SPACE SP2 CAME - 1szt**
- Fotokomórki **DIR10 CAME - 1szt**
- instrukcja obsługi
- gwarancja
- dowód zakupu paragon/faktura



ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYBORU PILOTA I RADIOODBIORNIKA

W TYM CELU ZACHĘCAMY DO WCZEŚNIEJSZEGO KONTAKTU Z DZIAŁEM OBSŁUGI

- STARSZY ZESTAW - **PILOT SPACE SP2 + RADIOODBIORNIK AF43SP**
- NOWSZY ZESTAW - **PILOT TOP TOP44RBN + RADIOODBIORNIK AF43S**

Zapoznaj się z AKCESORIAMI CAME
aby dostosować zestaw do swoich potrzeb
sprawdź PILOTY CAME

*:
1: **dobierz LAMPĘ OSTRZEGAWCZĄ CAME**
2: **wybierz odpowiednią LISTWĘ ZĘBATĄ CAME**

3:
Produkt posiada dodatkowe opcje:

PILOT SPACE: 1 SZT , 2 SZT (+ 80,00 zł)

LAMPA SYGNALIZACYJNA DO ZESTAWU: BRAK , KLED (+ 88,00 zł), KWADRAT (+ 119,00 zł), POMENA (+ 109,00 zł)


DANE TECHNICZNE

ZAKRES ZASTOSOWAŃ SIŁOWNIKA CAME KRONO						
MODEL			KRONO 3			
Maks. szerokość skrzydła			3 m	2,5 m	2 m	
Maks. waga skrzydła			400 kg	600 kg	800 kg	
MODEL			KRONO 5			
Maks. szerokość skrzydła		5 m	4 m	3 m	2,5 m	2 m
Maks. waga skrzydła		400 kg	500 kg	600 kg	800 kg	1000 kg
DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA CAME KRONO						
Typ		KRONO 3		KRONO 5		
Stopień zabezpieczenia		IP54				
Zasilanie		230 V 50/60 Hz				
Zasilanie silnika		230 V 50/60 Hz				
Pobór prądu silnika		1,1 A				
Moc maksymalna silnika		130 W				
Cykl pracy		30.00%				

Sila ciagu	400 ÷ 3000 N	
Zabezpieczenie termiczne silnika	150°C	
Czas otwarcia (do 90°)	22 s	44 s
Temperatura pracy	-20°C min. +55°C maks.	


RYSUNEK

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

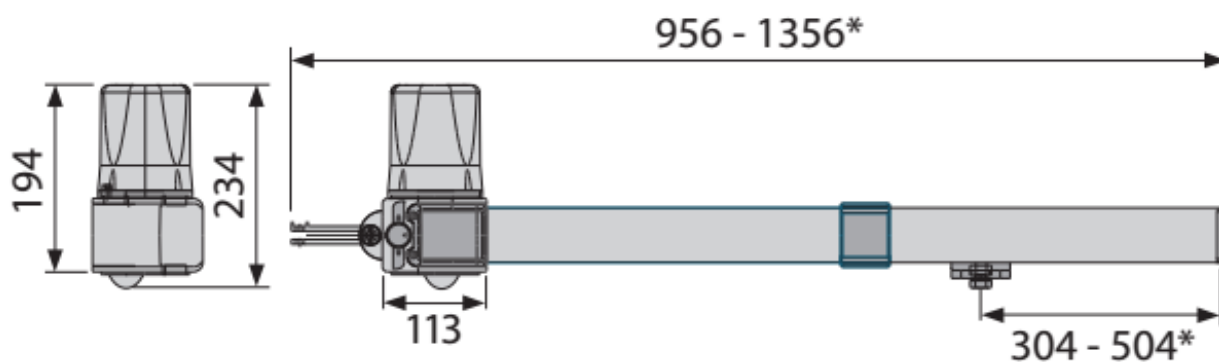


KRONO 3 - KRONO 5*

SPECYFIKACJA INSTALACJI

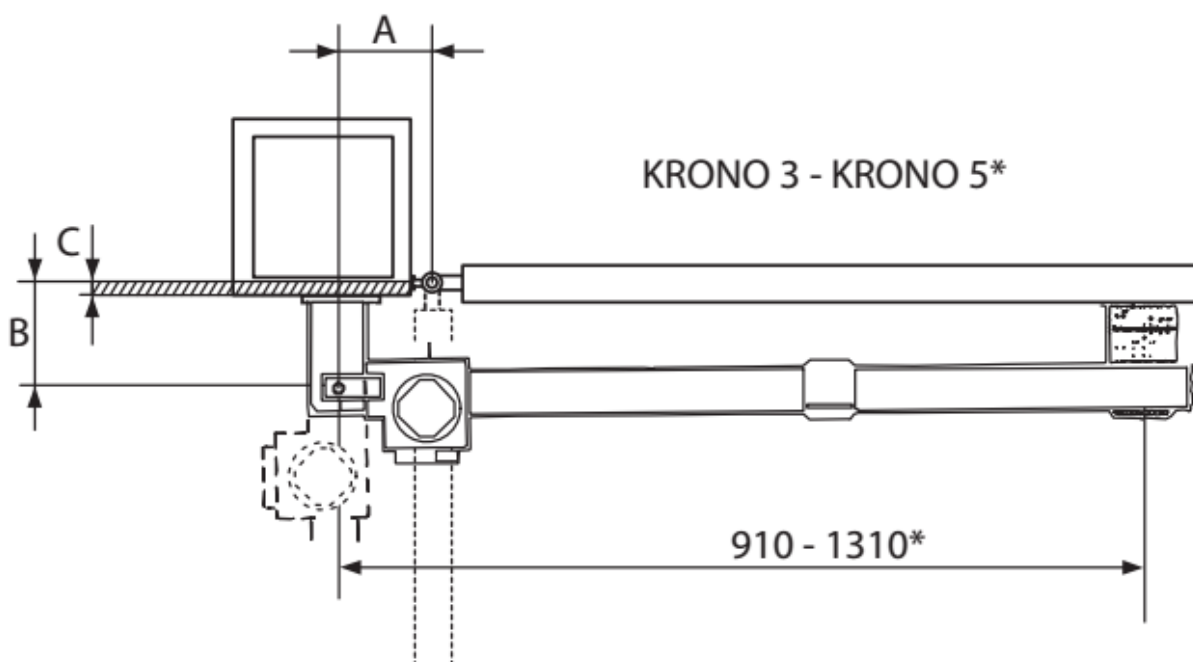

KĄT OTWARCIA	A MM	B MM	C MAKS. MM
KRONO 3			
90°	130	130	60
120°	130	110	50
KRONO 5			
90°	200	200	120
130°	200	140	70

SCHEMAT INSTALACJI

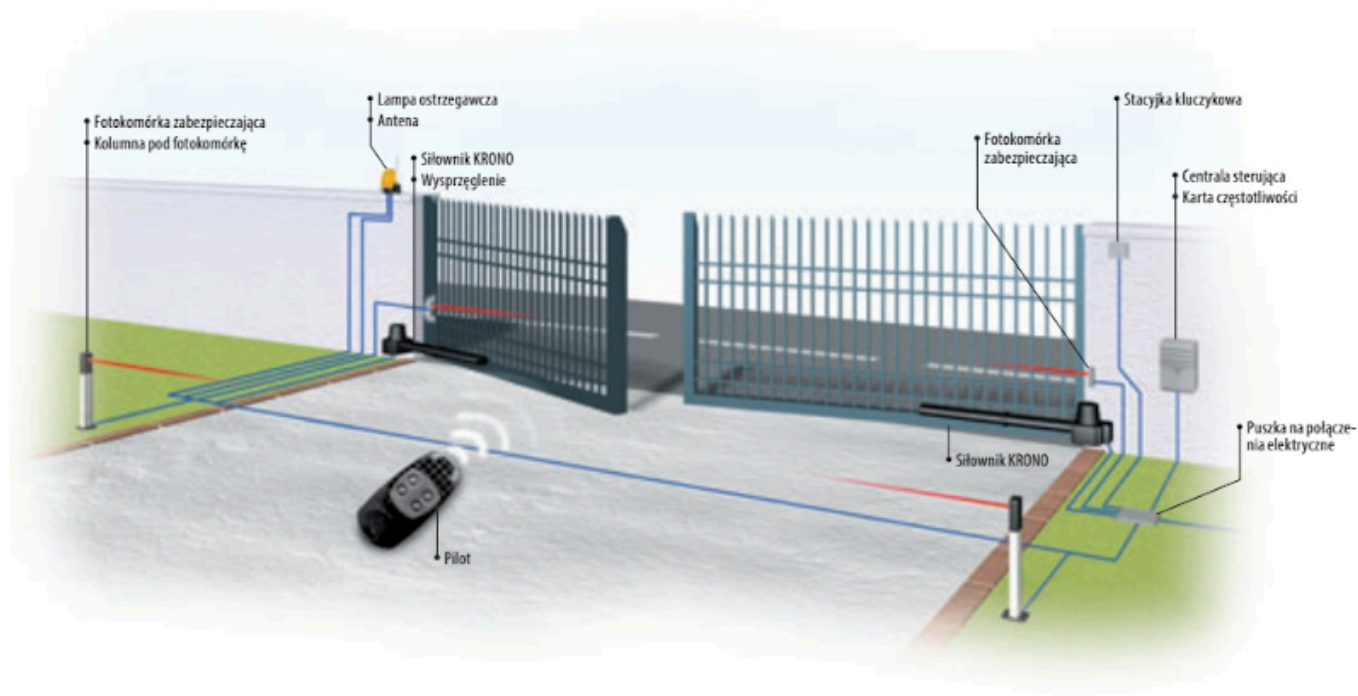

MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 788 10 44



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180
