



**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**  
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

**CAME**

Dane aktualne na dzień: 10-05-2024 18:59

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/zestaw-naped-do-bramy-skrzydlowej-came-krono-standard-atomo-6-m-p-4.html>



## Zestaw Napęd do bramy skrzydłowej CAME KRONO STANDARD ATOMO 6 m

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Cena                         | <b>2 214,00 zł</b>                 |
| DOSTĘPNOŚĆ                   | <b>DOSTĘPNY</b>                    |
| CZAS WYSYŁKI                 | <b>3 DNI</b>                       |
| NUMER KATALOGOWY             | <b>KRONO STANDARD ATOMO</b>        |
| KOD PRODUCENTA               | <b>KRONO STANDARD ATOMO</b>        |
| Producent                    | <b>CAME</b>                        |
| RODZAJ BRAMY                 | <b>SKRZYDŁOWA</b>                  |
| PRODUCENT                    | <b>CAME</b>                        |
| KOMPLETACJA                  | <b>ZESTAW</b>                      |
| ZASILANIE SILNIKA            | <b>230V</b>                        |
| PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA          | <b>NORMALNA</b>                    |
| NAPĘD                        | <b>ELEKTROMECHANICZNY</b>          |
| ENKODER                      | <b>NIE</b>                         |
| WBUDOWANY WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY | <b>NIE</b>                         |
| ZAKRES ZASTOSOWAŃ            | <b>DO 2,0 m, OD 2,0 m DO 3,0 m</b> |
| SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA MAX       | <b>3,0 m</b>                       |

### OPIS PRODUKTU

## Zestaw automatyki do bramy skrzydłowej CAME KRONO STANDARD ATOMO do 6 m

230 V A.C. - 150 W samoblokujący siłownik elektromechaniczny. Czas otwarcia 22 s do 90°. Nie posiada wyłączników krańcowych. Maksymalna dł. jednego skrzydła 3 m.

**Istnieje możliwość kompletacji zestawu również z innymi akcesoriami marki CAME. W tym celu zachęcamy do kontaktu telefonicznego.**

### SKŁAD ZESTAWU:

- 230 V siłownik **KR300D CAME** - 1szt
- 230 V siłownik **KR300S CAME** - 1szt
- Centrala sterująca **ZF1N CAME** - 1szt



**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**  
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

**CAME**

- Karta częstotliwości **AF43S CAME - 1szt**
- Pilot **AT04EV ATOMO CAME - 1szt**
- Fotokomórki **DIR10 CAME - 1szt**
- instrukcja obsługi
- gwarancja
- dowód zakupu paragon/faktura

**Zapoznaj się z AKCESORIAMI CAME**  
**aby dostosować zestaw do swoich potrzeb**  
**sprawdź PILOTY CAME**

\*:  
1: **dobierz LAMPĘ OSTRZEGAWCZĄ CAME**  
2: **wybierz odpowiednią LISTWĘ ZĘBATĄ CAME**

3:

## DANE TECHNICZNE

| ZAKRES ZASTOSOWAŃ SIŁOWNIKA CAME KRONO |                |         |         |        |        |
|----------------------------------------|----------------|---------|---------|--------|--------|
| MODEL                                  |                | KRONO 3 |         |        |        |
| Maks. szerokość skrzydła               |                | 3 m     |         | 2,5 m  | 2 m    |
| Maks. waga skrzydła                    |                | 400 kg  |         | 600 kg | 800 kg |
| MODEL                                  |                | KRONO 5 |         |        |        |
| Maks. szerokość skrzydła               |                | 5 m     | 4 m     | 3 m    | 2,5 m  |
| Maks. waga skrzydła                    |                | 400 kg  | 500 kg  | 600 kg | 800 kg |
| DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA CAME KRONO   |                |         |         |        |        |
| Typ                                    | KRONO 3        |         | KRONO 5 |        |        |
| Stopień zabezpieczenia                 | IP54           |         |         |        |        |
| Zasilanie                              | 230 V 50/60 Hz |         |         |        |        |
| Zasilanie silnika                      | 230 V 50/60 Hz |         |         |        |        |
| Pobór prądu silnika                    | 1,1 A          |         |         |        |        |
| Moc maksymalna silnika                 | 130 W          |         |         |        |        |
| Cykl pracy                             | 30,00%         |         |         |        |        |
| Siła ciągu                             | 400 ÷ 3000 N   |         |         |        |        |
| Zabezpieczenie termiczne silnika       | 150°C          |         |         |        |        |
| Czas otwarcia (do 90°)                 | 22 s           |         | 44 s    |        |        |




**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**  
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

Temperatura pracy

-20°C min. +55°C maks.

RYSUNEK


## WYMIARY ZEWNĘTRZNE

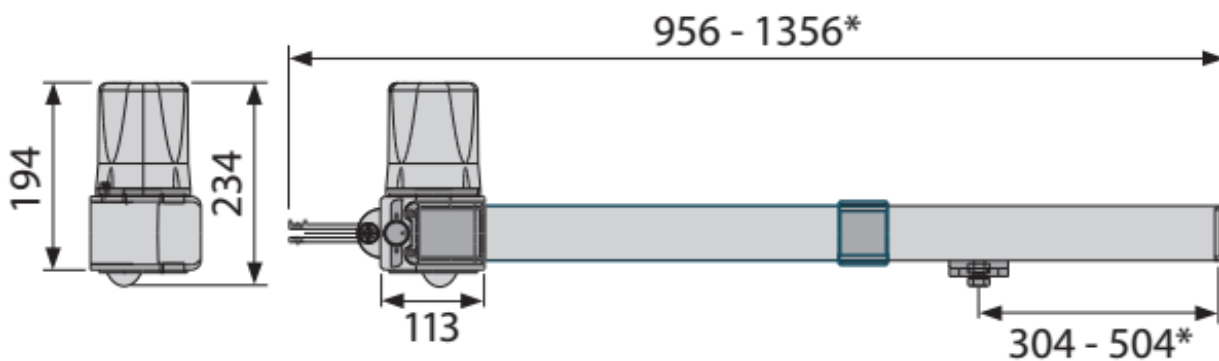

KRONO 3 - KRONO 5\*



## SPECYFIKACJA INSTALACJI

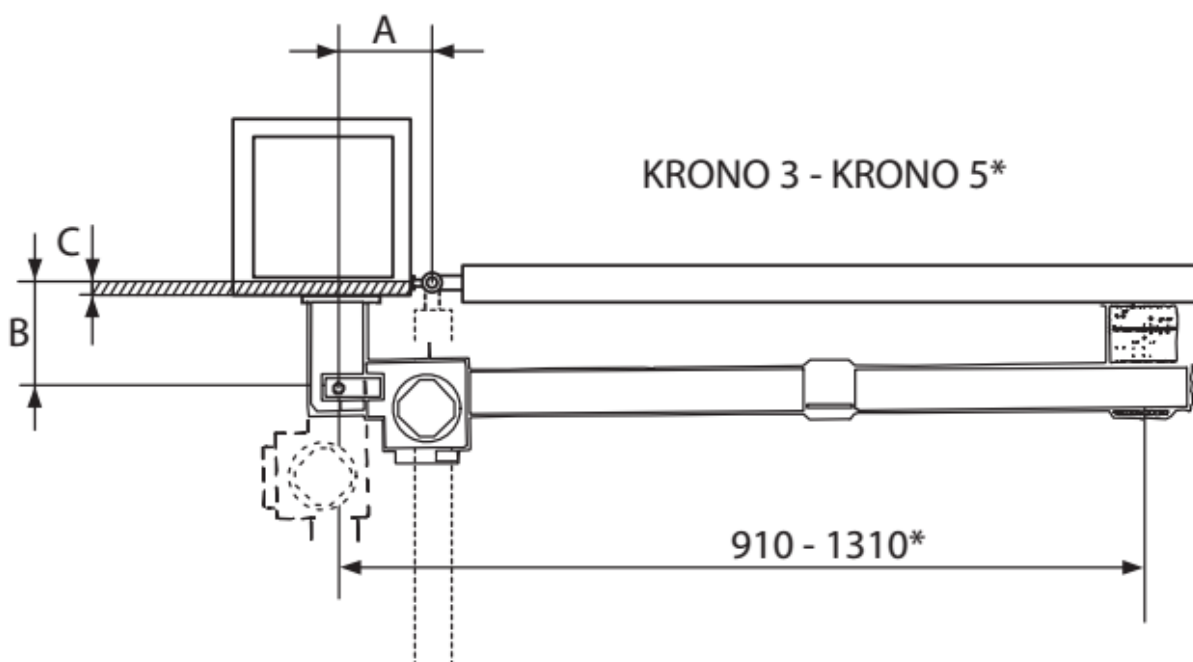


| KĄT OTWARCIA | A MM | B MM | C MAKS. MM |
|--------------|------|------|------------|
| KRONO 3      |      |      |            |
| 90°          | 130  | 130  | 60         |
| 120°         | 130  | 110  | 50         |
| KRONO 5      |      |      |            |
| 90°          | 200  | 200  | 120        |
| 130°         | 200  | 140  | 70         |



**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**  
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

**CAME**

## SCHEMAT INSTALACJI

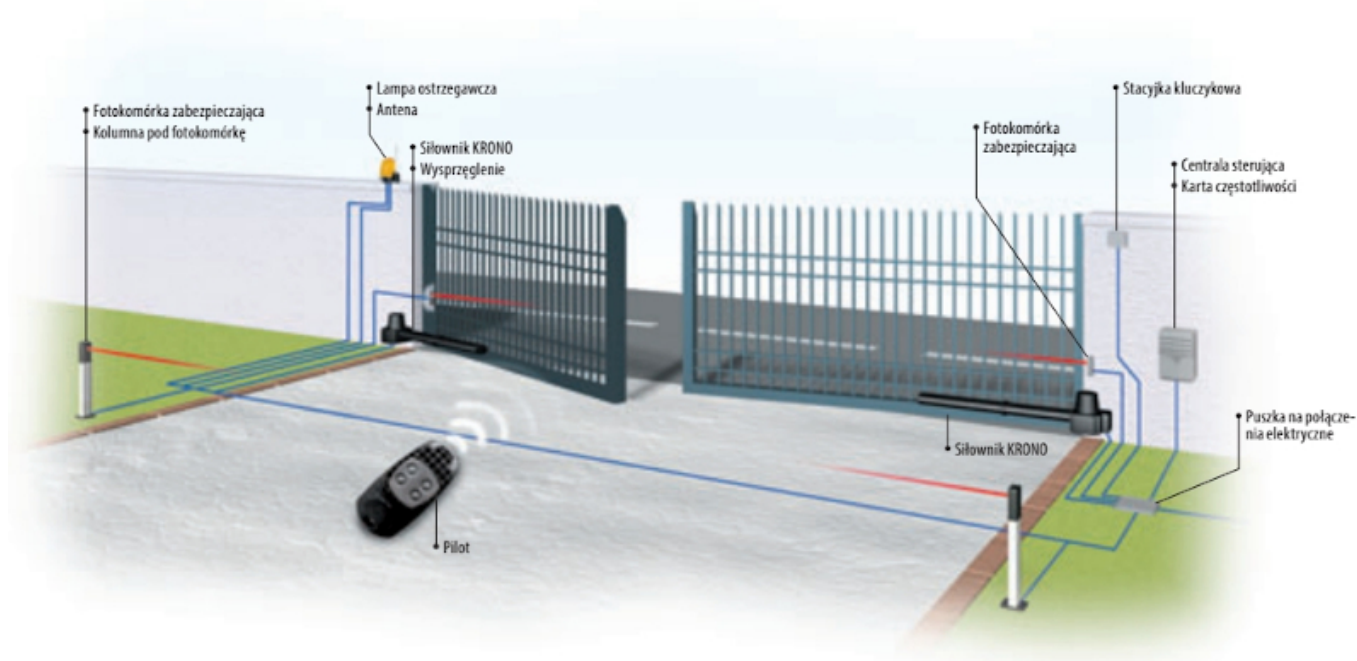

## MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

**tel. (22) 243 02 45**



**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

**CAME**

---