



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Dane aktualne na dzień: 15-05-2024 19:17

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/zestaw-podziemny-naped-do-bramy-skrzydlowej-came-frog-do-7m-p-155.html>



Zestaw Podziemny napęd do bramy skrzydłowej CAME FROG do 7m

Cena	5 472,00 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	ZESTAW FROG
KOD PRODUCENTA	ZESTAW FROG
Producent	CAME
RODZAJ BRAMY	SKRZYDŁOWA
PRODUCENT	CAME
KOMPLETACJA	ZESTAW
ZASILANIE SILNIKA	230V
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
NAPĘD	ELEKTROMECHANICZNY
ENKODER	NIE
WBUDOWANY WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	NIE
ZAKRES ZASTOSOWAŃ	DO 2,0 m, OD 2,0 m DO 3,0 m
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA MAX	3,5 m

OPIS PRODUKTU

Podziemny napęd do bramy CAME FROG SPACE

Istnieje możliwość kompletacji zestawu również z innymi akcesoriami marki CAME. W tym celu zachęcamy do kontaktu telefonicznego.

Skład zestawu

- Siłownik do skrzydła max. 3,5 m **CAME FROG-A** x2
- Obudowa podziemna **CAME FROG-CFN** x2
- System wysprzęglający **CAME A4364** x2
- Centrala sterująca **CAME ZA3P**
- Karta częstotliwości **CAME AF43S**
- Fotokomórki **CAME DIR10** (nadajnik i odbiornik)
- Pilot 4-kanałowy **CAME ATOMO AT04EV**
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Zapoznaj się z AKCESORIAMI CAME
aby dostosować zestaw do swoich potrzeb

sprawdź PILOTY CAME

*:

1:

dobierz LAMPĘ OSTRZEGAWCZĄ CAME

2:

wybierz odpowiednią LISTWĘ ZĘBATĄ CAME

3:

DANE TECHNICZNE

ZAKRES ZASTOSOWAN SIŁOWNIKA CAME FROG				
MODEL	FROG-AV	FROG-A - FROG-AE - FROG-A24 / FROG-A24E		
Maks. szerokość skrzydła	1,3 m	*3,5 m	*2,5 m	2 m
Maks. waga skrzydła	300 kg	400 kg	600 kg	800 kg
* Wymaga zastosowanie zamka elektromagnetycznego.				
DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA CAME FROG				
Typ	FROG-A / FROG-AE		FROG-AV	FROG-A24/FROG-A24E
Stopień zabezpieczenia			IP67	
Zasilanie			230 V 50/60 Hz	
Zasilanie silnika	230 V 50/60 Hz		230 V 50/60 Hz	24 V D.C.
Pobór prądu silnika	1,9 A		2,5 A	15 A maks.
Moc maksymalna silnika	200 W		300 W	180 W
Cykl pracy	30,00%		30,00%	praca intensywna
Siła ciągu	320 Nm		240 Nm	320 Nm
Termiczne zabezp. silnika	150°C		150°C	
Czas otwarcia (do 90°)	18 s		9 s	regulowany
Temperatura pracy			- 20°C min. +55°C maks.	


RYСУNEK



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

WYMIARY ZEWNĘTRZNE


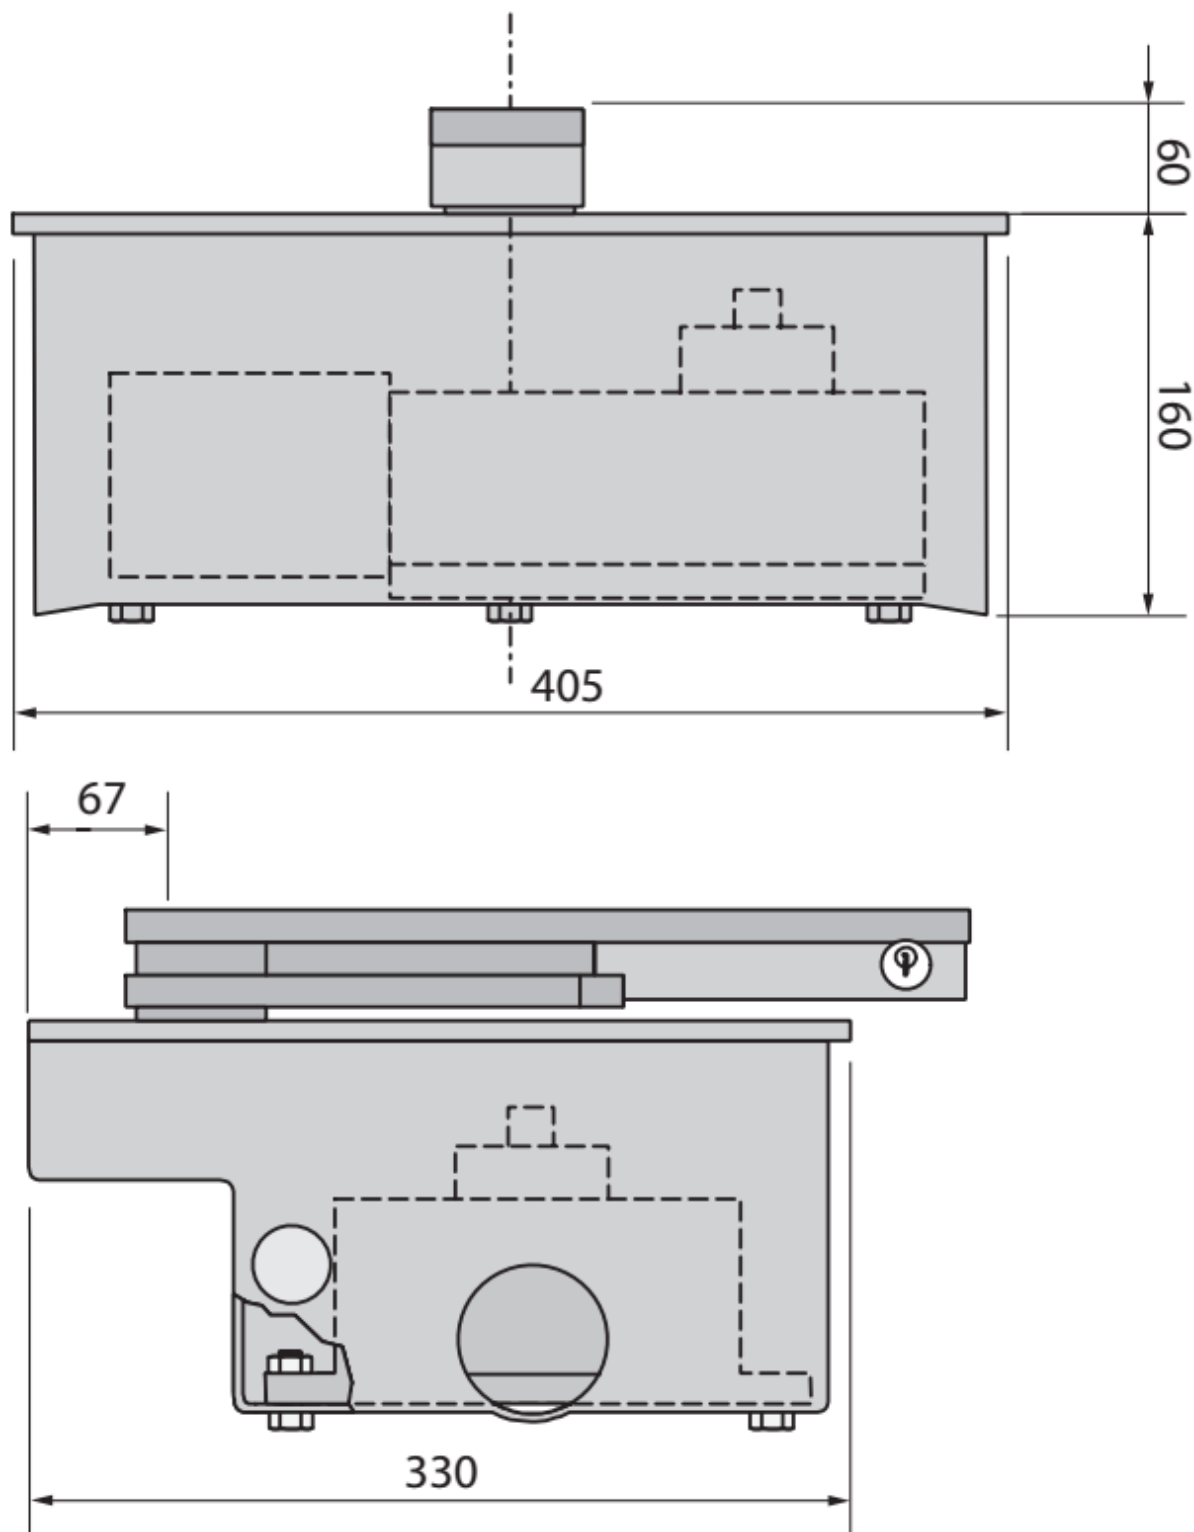




Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

SCHEMAT INSTALACJI

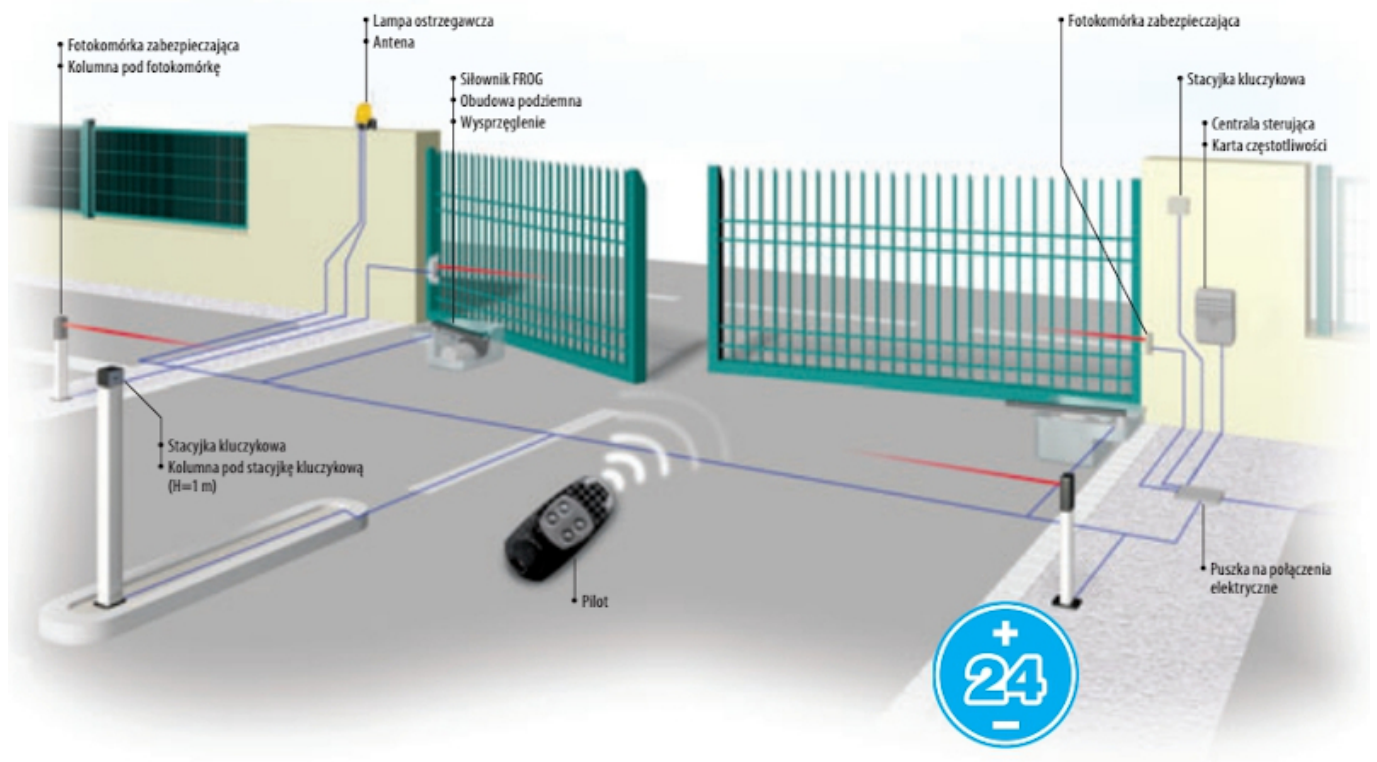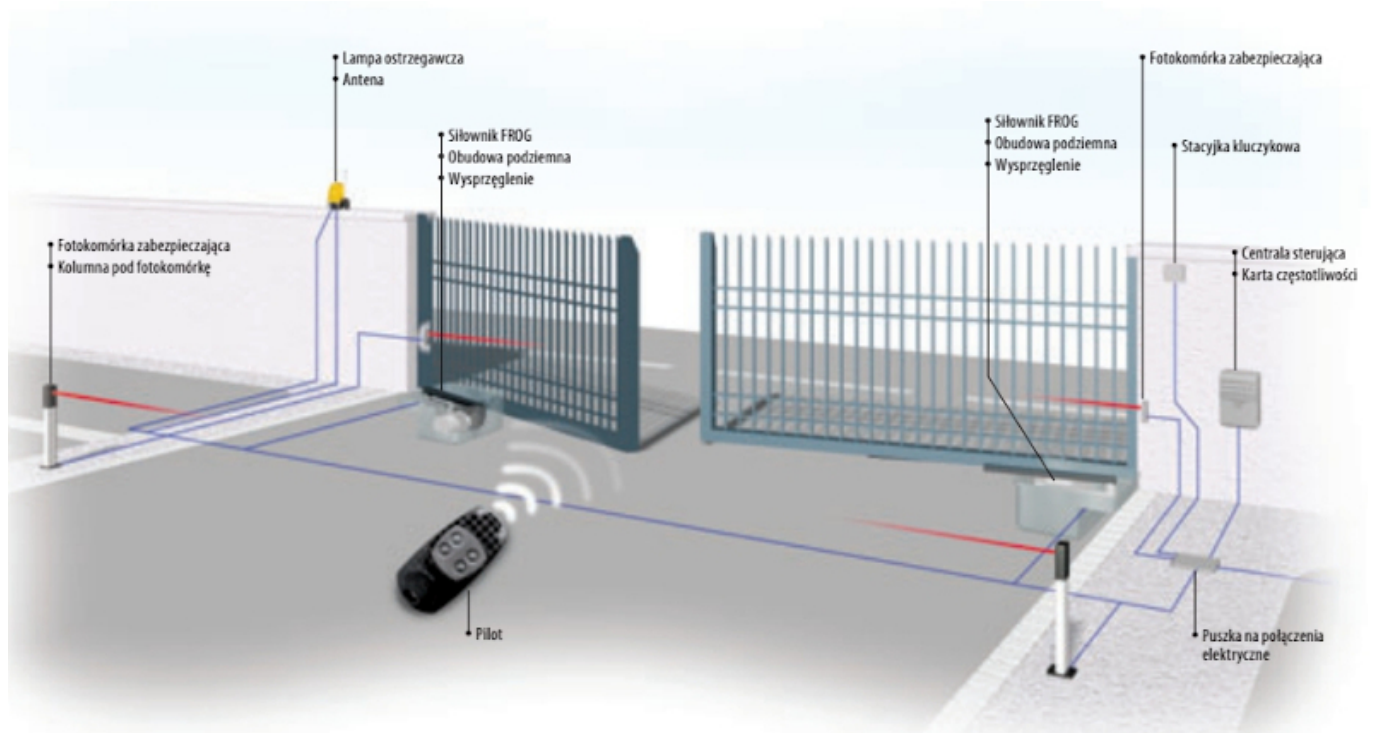

MONTAŻ



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME



Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 243 02 45