Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 19:23

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/zestaw-slupek-parkingowy-herz-hv220-automatyczny-hydrauliczny-centrala-pilot-p-7323.html







ZESTAW Słupek parkingowy HERZ HV220 AUTOMATYCZNY - HYDRAULICZNY + CENTRALA + PILOT

Cena	**8 999,87 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	**UWAGA !!!** TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE skontaktuj się z biurem obsługi sklepu w celu omówienia szczegółów
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**HV220 ZESTAW**
KOD PRODUCENTA	**HV220 ZESTAW**

OPIS PRODUKTU

Słupek parkingowy HERZ HV220 AUTOMATYCZNY - HYDRAULICZNY LED

Zestaw zawiera:

- słupek automatyczny HERZ HV220 - h 450mm - 1szt
- centrala sterująca HERZ HE230 - 1szt
- pilot 5-kanałowy HERZ HP05 - 1szt
- akcesoria montażowe
- karta gwarancyjna
- dowód zakupu

Właściwości słupka parkingowego HERZ HV220

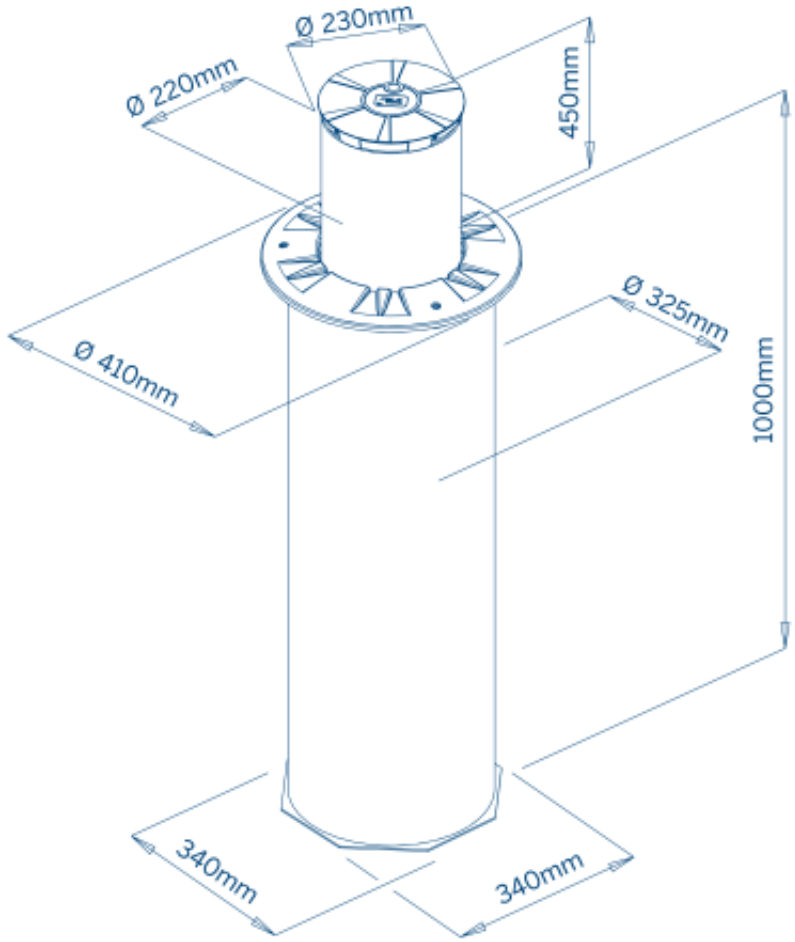
- Wysokość: 450 mm
- Słupek ze stali o grubości 4 mm
- Wykonanie słupka ze stali ocynkowanej
- Automatyka nie wymaga żadnej regulacji i kalibracji, aby zapewnić natychmiastową instalację i prawidłowe działanie
- Ruch słupa następuje automatycznie wraz ze wzrostem absorpcji silnika elektrycznego
- Odblokowanie ręczne następuje na słupku za pomocą klucza trójkątnego
- Widoczny w 360° strumień świetlny LED, zarówno słupka schowanego, obniżonego lub podniesionego, folia odblaskowa zapewnia doskonałą widoczność słupka
- Płynność ruchu słupka zapewnia układ elektromechaniczny z redukcją
- Jednostka sterująca zarządza ruchem, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo i wydajność w czasie

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SŁUPKA PARKINGOWEGO HERZ HV220	
Zasilanie	230 V

Moc maksymalna	250 W
Obroty silnika	1400 obr./min
Kondensator	8 UF
Temperatura pracy	-20/+55°C
Zasilanie LED	24 Vcc
Poziom zabezpieczenia	IP66
Posuw słupka	450 mm
Średnia absorpcja	1A
Siła podnoszenia	150 kg
Ciężar rury fundamentowej	35 KG
Masa rury wewnętrznej	45 KG
Zastosowanie	Intensywne
Częstotliwość użytkowania	100,00%
Czas otwarcia	4,5 sek
Czas zamknięcia	2 sek

WYMIARY


Ø 230mm
Ø 220mm
450mm
Ø 325mm
Ø 410mm
1000mm
340mm
340mm