Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 03:29

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/zestaw-szlaban-parkingowy-came-gard-gt4-ggt40ags-24-v-dc-do-5m-oswietlenie-led-p-7352.html



Zestaw szlaban parkingowy CAME GARD GT4 GGT40AGS 24 V DC do 5m - oświetlenie LED

Cena	**7 307,09 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	**NA ZAMÓWIENIE**
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**ZESTAW GARD GT4 5M**
KOD PRODUCENTA	**ZESTAW GARD GT4 5M**
PRODUCENT	**CAME**
ZASILANIE SILNIKA	**24V**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
NAPĘD	**ELEKTROMECHANICZNY**
DŁUGOŚĆ RAMIENIA MAX	**5,0 m**
WYKOŃCZENIE	**OCYNKOWANY I LAKIEROWANY**
ENKODER	**TAK**

OPIS PRODUKTU

Szlaban parkingowy ZESTAW CAME GARD GT4 - MCBF 3M CYKLI

Skład zestawu

- Jednostka szlabanu 24V **CAME GARD GT4 803BB-0160 GGT40AGS**
- Ramię szlabanu **CAME 803XA-0640 - ramię łączone**
- Naklejki **CAME G02809**
- Pasek LED R/G do ramienia 5 m. **CAME 803XA-0230**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja obsługi w języku polskim
- Karta gwarancyjna
- Paragon/Faktura VAT

Szlaban GT4 został zaprojektowany do pracy przy dużych obciążeniach. Przetestowany pod kątem intensywnego użytkowania do 300 cykli na godzinę i MCBF na poziomie 3 mln cykli. Sprawdzi się wszedzie tam, gdzie wymagana jest długa i bezawaryjna praca na przejeździe.

GGT40AGS 24 V D.C . – 240 W Samoblokujący, elektromechaniczny szlaban automatyczny z wbudowanym enkoderem. Obudowa wykonana z ocynkowanej i lakierowanej stali. Posiada wbudowaną centralę sterującą z jednokanałowym dekoderem radiowym oraz sprężyny wyważające ramię. Minimalny czas otwarcia 2 s. Praca intensywna. MCBF 3 mln cykli.

ZALETY

• **NAPĘD**. Zasilany napięciem 24 V DC, wyposażony w zaawansowaną kontrolą prędkości.


• Przetestowany pod kątem intensywnego użytkowania przy 300 cyklach / godzinę i MCBF = 3 mln cykli.
• **OBUDOWA**. Wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej w kolorach: RAL7024, AISI 304 i AISI 316 lub w kolorze na zamówienie.
• **PŁYTA STERUJĄCA.** Z wyświetlaczem, technologią CAME CONNECT, możliwością podłączenia akcesoriów CXN BUS.
• **SYGNALIZACJA**. Dobrze widoczne sygnalizacyjne czerwone / zielone diody LED po obydwu stronach ramienia szlabanu i obudowy.
• Możliwość zintegrowania z systemami innych firm poprzez protokół MODBUS.

Zapoznaj się z AKCESORIAMI CAME
aby dostosować zestaw do swoich potrzeb
sprawdź PILOTY CAME
*:
1: dobierz LAMPĘ OSTRZEGAWCZĄ CAME
2: wybierz odpowiednią LISTWĘ ZĘBATĄ CAME
3:

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SZLABANU CAME GARD GT4	
Typ	**803BB-0160 / 803BB-0240**
Stopień zabezpieczenia	IP54
Zasilanie	230 V 50/60 Hz
Zasilanie silnika	24 V D.C.
Maks. pobór prądu	1,1 mA
Moc maksymalna silnika	240 W
Pobór mocy w trybie StandBy	7 W
Moment siły	300 Nm
Czas otwarcia	2÷6 s
Cykl pracy	do 300 cykli / godz.
Temperatura pracy	-20°C min. +55°C maks.

WYMIARY

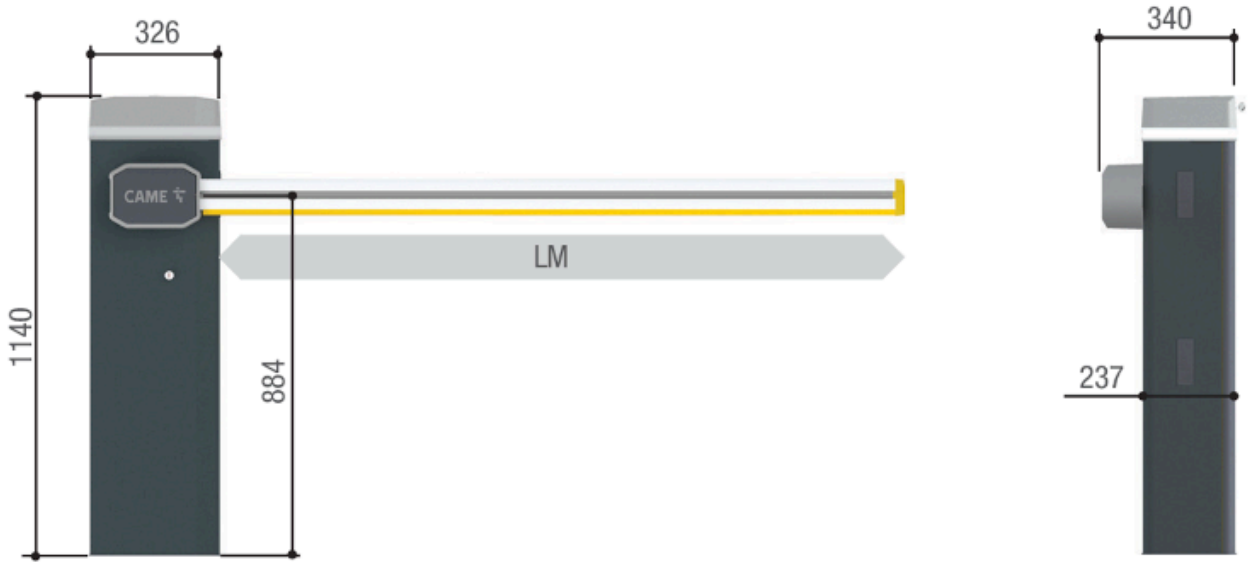

MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzania przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 788 10 44