Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 03:16

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/zestaw-szlaban-parkingowy-came-gard-gt8-ggt80ags-24v-dc-do-7-8m-p-7272.html



Zestaw szlaban parkingowy CAME GARD GT8 GGT80AGS 24V DC do 7,8m

Cena	**7 132,12 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	**NA ZAMÓWIENIE**
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**GARD GT8 - MCBF 3M CYKLI do 7.8M**
KOD PRODUCENTA	**803BB-0180**
Producent	**CAME**
PRODUCENT	**CAME**
ZASILANIE SILNIKA	**24V**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
NAPĘD	**ELEKTROMECHANICZNY**
DŁUGOŚĆ RAMIENIA MAX	**7,8 m**
WYKOŃCZENIE	**OCYNKOWANY I LAKIEROWANY**
ENKODER	**TAK**

OPIS PRODUKTU

Zestaw szlaban parkingowy GARD GT8 - MCBF 3M CYKLI do 7,8m - dzielone ramię

Skład zestawu

- Jednostka szlabanu 24V **CAME GARD GT8 803BB-0180**
- Ramię **CAME 803XA-0420 dwuelementowe**
- Naklejki **CAME G02809**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja obsługi w języku polskim
- Karta gwarancyjna
- Paragon/Faktura VAT

Szlaban GT8 został zaprojektowany do pracy przy dużych obciążeniach. Przetestowany pod kątem intensywnego użytkowania do 160 cykli na godzinę i MCBF na poziomie 3 mln cykli. Sprawdzi się wszędzie tam, gdzie wymagana jest długa i bezawaryjna praca na przejeździe.

GGT80AGS 24V D.C – 300W Samoblokujący, elektromechaniczny szlaban automatyczny z wbudowanym enkoderem. Obudowa wykonana z ocynkowanej i lakierowanej stali. Posiada wbudowaną centrale sterującą z jednokanałowym dekoderem radiowym oraz sprężyny wyważające ramię. Minimalny czas otwarcia 4s. Praca intensywna. MCBF 3 mln cykli.


ZALETY
• **TRWAŁOŚĆ**. Obudowa wykonana ze stali ocynkowanej i lakierowanej lub ze stali nierdzewnej AISI 304 lub AISI 316.
• **NIEZAWODNOŚĆ**. Napęd zasilany napięciem 24 V DC, ENKODER i ZAAWANSOWANA KONTROLA PRĘDKOŚCI ramienia.
• **PRAKTYCZNY**. Posiada wbudowaną sygnalizację świetlną LED i akcesoria zabezpieczające.
• **BEZPIECZEŃSTWO** – EN12453. Wstrząsoodporny profil gumowy i wydajny system wykrywania prze-szkód.
• **WYPOSAŻENIE**. Zaawansowana płyta sterująca ze złączami CXN BUS, protokołem MODBUS i technologią CAME CONNECT.
• **WYDAJNOŚĆ**. Prędkość otwierania i zamykania od 4 do 8 sekund w zależności od długości ramienia.

Zapoznaj się z AKCESORIAMI CAME
aby dostosować zestaw do swoich potrzeb
sprawdź PILOTY CAME
*:
1: dobierz LAMPĘ OSTRZEGAWCZĄ CAME
2: wybierz odpowiednią LISTWĘ ZĘBATĄ CAME
3:

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SZLABANU CAME GARD GT8	
Typ	**803BB-0180 / 803BB-0250**
Stopień zabezpieczenia	IP54
Zasilanie	230 V 50/60 Hz
Zasilanie silnika	24 V D.C.
Maks. pobór prądu	1,1 mA
Moc maksymalna silnika	240 W
Pobór mocy w trybie StandBy	7 W
Moment siły	600 Nm
Czas otwarcia	4÷8 s
Cykl pracy	do 160 cykli / godz.
Temperatura pracy	-20°C min. +55°C maks.

WYMIARY

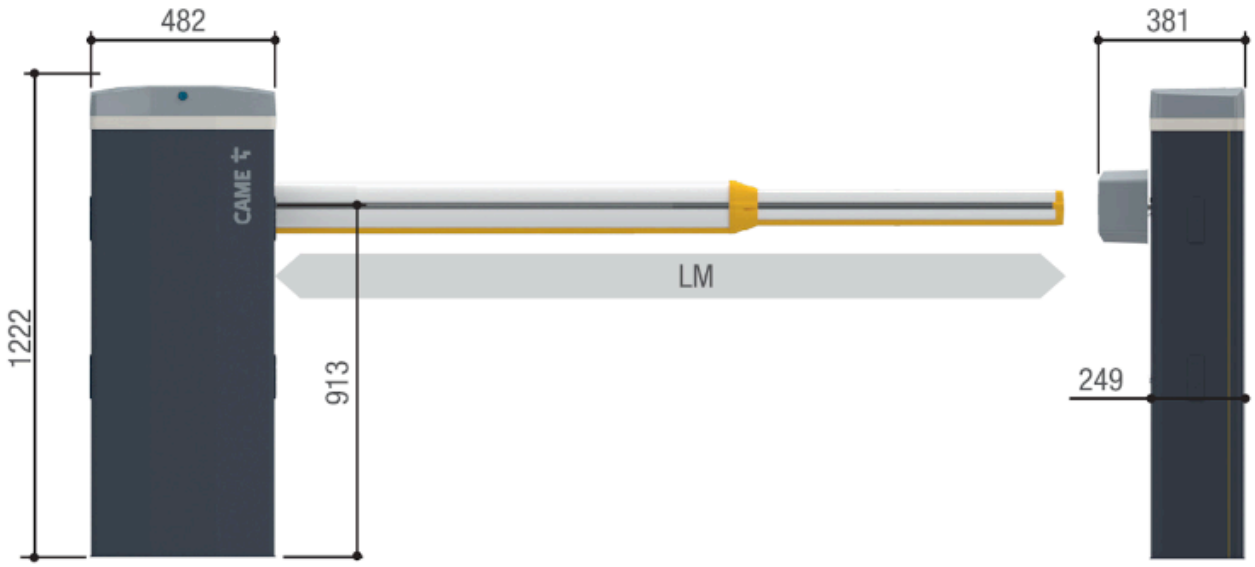

MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzania przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 788 10 44