




Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Dane aktualne na dzień: 14-05-2024 16:57

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/zestaw-szlaban-parkingowy-came-gard-gt8-ggt80ags-24v-dc-do-7-8m-p-7272.html>

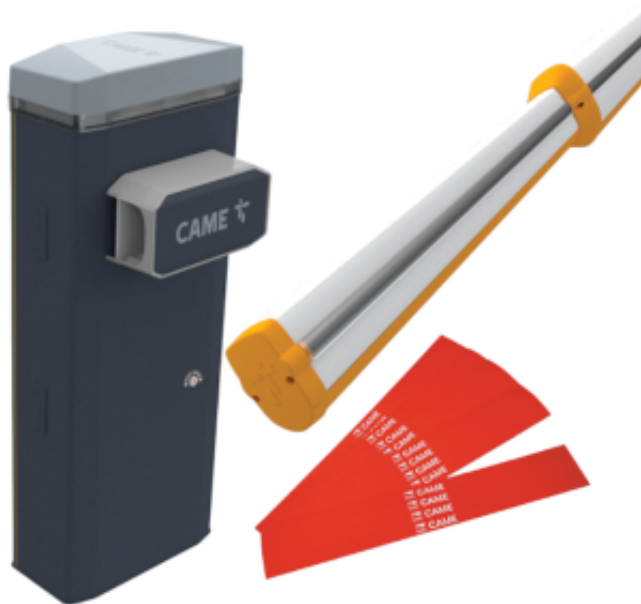

Zestaw szlaban parkingowy CAME GARD GT8 GGT80AGS 24V DC do 7,8m

Cena	7 132,12 zł
DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	14 dni
NUMER KATALOGOWY	GARD GT8 - MCBF 3M CYKLI do 7.8M
KOD PRODUCENTA	803BB-0180
Producent	CAME
PRODUCENT	CAME
KOMPLETACJA	ZESTAW
ZASILANIE SILNIKA	24V
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
NAPĘD	ELEKTROMECHANICZNY
ENKODER	TAK
DŁUGOŚĆ RAMIENIA MAX	7,8 m
WYKOŃCZENIE	OCYNKOWANY I LAKIEROWANY

OPIS PRODUKTU

Zestaw szlaban parkingowy GARD GT8 - MCBF 3M CYKLI do 7,8m - dzielone ramię

Skład zestawu

- Jednostka szlabanu 24V **CAME GARD GT8 803BB-0180**
- Ramię **CAME 803XA-0420** dwuelementowe
- Naklejki **CAME G02809**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja obsługi w języku polskim
- Karta gwarancyjna
- Paragon/Faktura VAT

Szlaban GT8 został zaprojektowany do pracy przy dużych obciążeniach. Przetestowany pod kątem intensywnego użytkowania do 160 cykli na godzinę i MCBF na poziomie 3 mln cykli. Sprawdzi się wszędzie tam, gdzie wymagana jest długa i bezawaryjna praca na przejeździe.

GGT80AGS 24V D.C - 300W Samoblokujący, elektromechaniczny szlaban automatyczny z wbudowanym enkoderem. Obudowa wykonana z ocynkowanej i lakierowanej stali. Posiada wbudowaną centralę sterującą z jednokanałowym dekoderem radiowym oraz sprężyny wyważające ramię. Minimalny czas otwarcia 4s. Praca intensywna. MCBF 3 mln cykli.



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

ZALETY

- **TRWAŁOŚĆ.** Obudowa wykonana ze stali ocynkowanej i lakierowanej lub ze stali nierdzewnej AISI 304 lub AISI 316.
- **NIEZAWODNOŚĆ.** Napęd zasilany napięciem 24 V DC, ENKODER i ZAAWANSOWANA KONTROLA PRĘDKOŚCI ramienia.
- **PRAKTYCZNY.** Posiada wbudowaną sygnalizację świetlną LED i akcesoria zabezpieczające.
- **BEZPIECZEŃSTWO** – EN12453. Wstrząsoodporny profil gumowy i wydajny system wykrywania prze-szkód.
- **WYPOSAŻENIE.** Zaawansowana płyta sterująca ze złączami CXN BUS, protokołem MODBUS i technologią CAME CONNECT.
- **WYDAJNOŚĆ.** Prędkość otwierania i zamykania od 4 do 8 sekund w zależności od długości ramienia.

Zapoznaj się z AKCESORIAMI CAME
aby dostosować zestaw do swoich potrzeb
sprawdź PILOTY CAME

*:
1: **dobierz LAMPĘ OSTRZEGAWCZĄ CAME**
2: **wybierz odpowiednią LISTWĘ ZĘBATĄ CAME**

3:

DANE TECHNICZNE


DANE TECHNICZNE SZLABANU CAME GARD GT8	
Typ	803BB-0180 / 803BB-0250
Stopień zabezpieczenia	IP54
Zasilanie	230 V 50/60 Hz
Zasilanie silnika	24 V D.C.
Maks. pobór prądu	1,1 mA
Moc maksymalna silnika	240 W
Pobór mocy w trybie StandBy	7 W
Moment siły	600 Nm
Czas otwarcia	4÷8 s
Cykl pracy	do 160 cykli / godz.
Temperatura pracy	-20°C min. +55°C maks.

WYMIARY



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

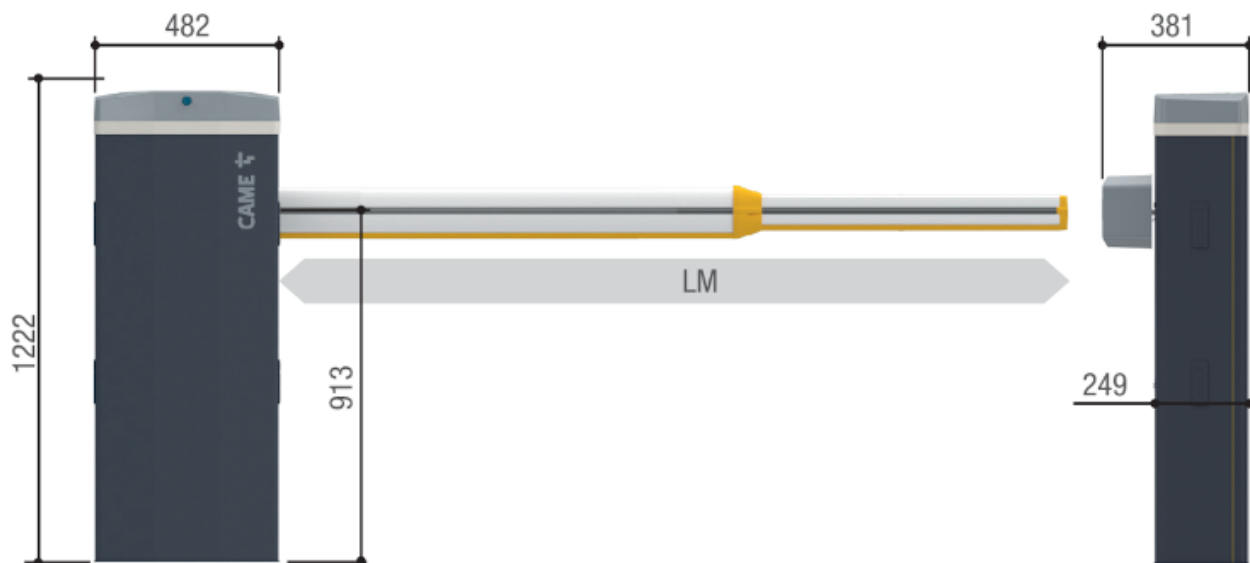

MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 243 02 45