



**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**  
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

Dane aktualne na dzień: 10-05-2024 09:52

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/silownik-do-bram-skrzydlowych-came-ferni-fe4024v-rapid-p-7386.html>



## Siłownik do bram skrzydłowych CAME FERNI FE4024V RAPID

|                                 |                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Cena                            | <b>2 222,00 zł</b>                                  |
| DOSTĘPNOŚĆ                      | Zapytaj o dostępność !                              |
| CZAS WYSYŁKI                    | <b>3 DNI</b>                                        |
| NUMER KATALOGOWY                | <b>FE4024V</b>                                      |
| KOD PRODUCENTA                  | <b>FE4024V</b>                                      |
| Producent                       | <b>CAME</b>                                         |
| RODZAJ BRAMY                    | <b>SKRZYDŁOWA</b>                                   |
| PRODUCENT                       | <b>CAME</b>                                         |
| KOMPLETACJA                     | <b>SIŁOWNIK</b>                                     |
| ZASILANIE SILNIKA               | <b>24V</b>                                          |
| PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA             | <b>NORMALNA</b>                                     |
| NAPĘD                           | <b>ELEKTROMECHANICZNY</b>                           |
| ENKODER                         | <b>TAK</b>                                          |
| WBUDOWANY WYŁĄCZNIK<br>KRAŃCOWY | <b>TAK</b>                                          |
| ZAKRES ZASTOSOWAŃ               | <b>DO 2,0 m, OD 2,0 m DO<br/>3,0 m, PONAD 3,0 m</b> |
| SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA<br>MAX       | <b>4,0 m</b>                                        |

### OPIS PRODUKTU

## Siłownik do bram skrzydłowych CAME FERNI FE4024V RAPID

### Skład zestawu

- Siłownik 24V **CAME FERNI FE4024V RAPID**
- Ramię łamane
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna

### Uniwersalne rozwiązanie

FERNI - uniwersalny siłownik do zautomatyzowania istniejących bram z dużymi słupkami. Przeznaczony jest do skrzydeł o długości do 4m i bram z maksymalną odległością pomiędzy zawiasem i krańcem słupka do 38cm.

**Samoblokujący siłownik 140W z ramieniem łamanym. Regulowany czas otwarcia. Posiada dwa wbudowane wyłączniki krańcowe. Długość skrzydła do 4m. Praca intensywna**



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME  
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

CAME

Zapoznaj się z AKCESORIAMI CAME  
aby dostosować zestaw do swoich potrzeb

sprawdź PILOTY CAME

\*:

1:

dobierz LAMPĘ OSTRZEGAWCZĄ CAME

2:

wybierz odpowiednią LISTWĘ ZĘBATĄ CAME

3:

## DANE TECHNICZNE

### ZAKRES ZASTOSOWAN SIŁOWNIKA CAME FERNI

#### DŁUGOŚĆ SKRZYDŁA

#### MASA SKRZYDŁA

2,00 m

800 kg

2,50 m

600 kg

3,00 m

500 kg

4,00 m

400 kg

### DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA CAME FERNI

| Typ                       | F1000  | F1100          | FE40230                 | F1024                     | FE4024     |
|---------------------------|--------|----------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| Stopień zabezpieczenia    |        |                | IP54                    |                           |            |
| Zasilanie                 |        | 230 V 50/60 Hz |                         | 230 V 50/60 Hz /24 V D.C. |            |
| Zasilanie silnika         |        | 230 V 50/60 Hz |                         | 24 V D.C.                 |            |
| Pobór prądu silnika       | 1,3 A  | 1 A            | 1,2 A                   | 15 A maks.                | 5 A        |
| Moc maksymalna silnika    | 150 W  | 110 W          | 140 W                   | 180 W                     | 130 W      |
| Cykl pracy                | 30,00% | 50,00%         | 30,00%                  | praca intensywna          |            |
| Siła ciągu                | 320 Nm | 380 Nm         | 540 Nm                  | 470 Nm                    | 360 Nm     |
| Termiczne zabezp. silnika |        | 150°C          |                         | -                         | -          |
| Czas otwarcia (do 90°)    |        | 18 s           |                         | 34                        | regulowany |
| Temperatura pracy         |        |                | - 20°C min. +55°C maks. |                           |            |
|                           |        |                |                         |                           |            |

## RYSUNEK




**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**  
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

**CAME**

## WYMIARY ZEWNĘTRZNE

### FE40230/FE4024

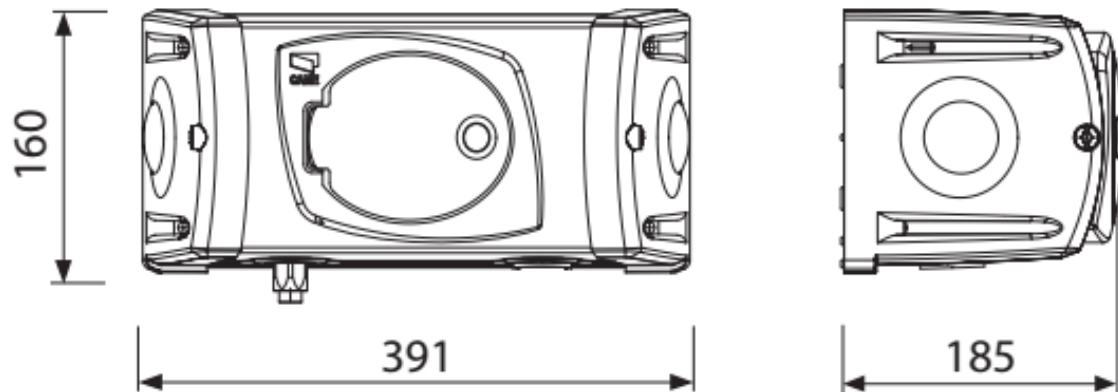




**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

**CAME**

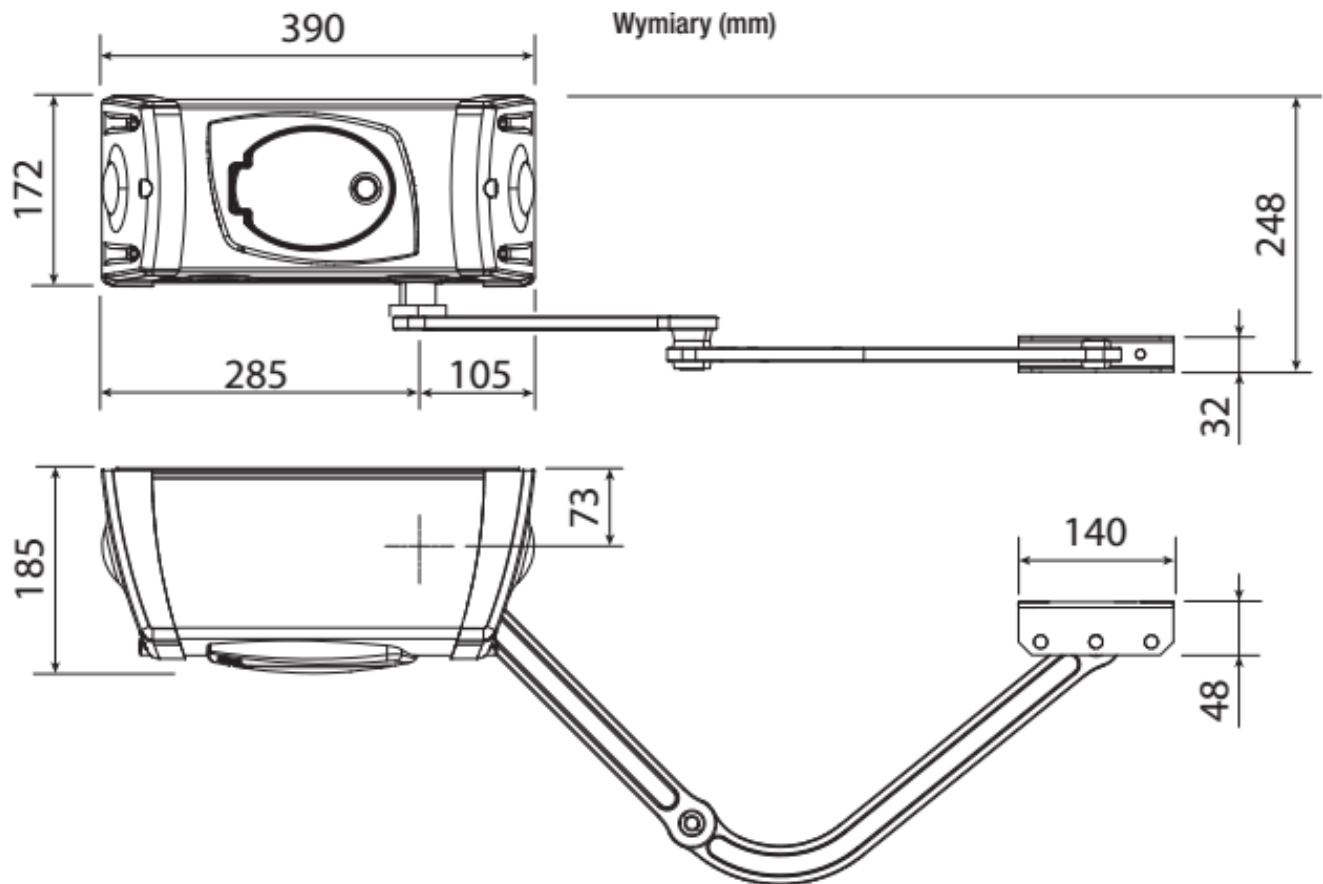




**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**


HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

**CAME**

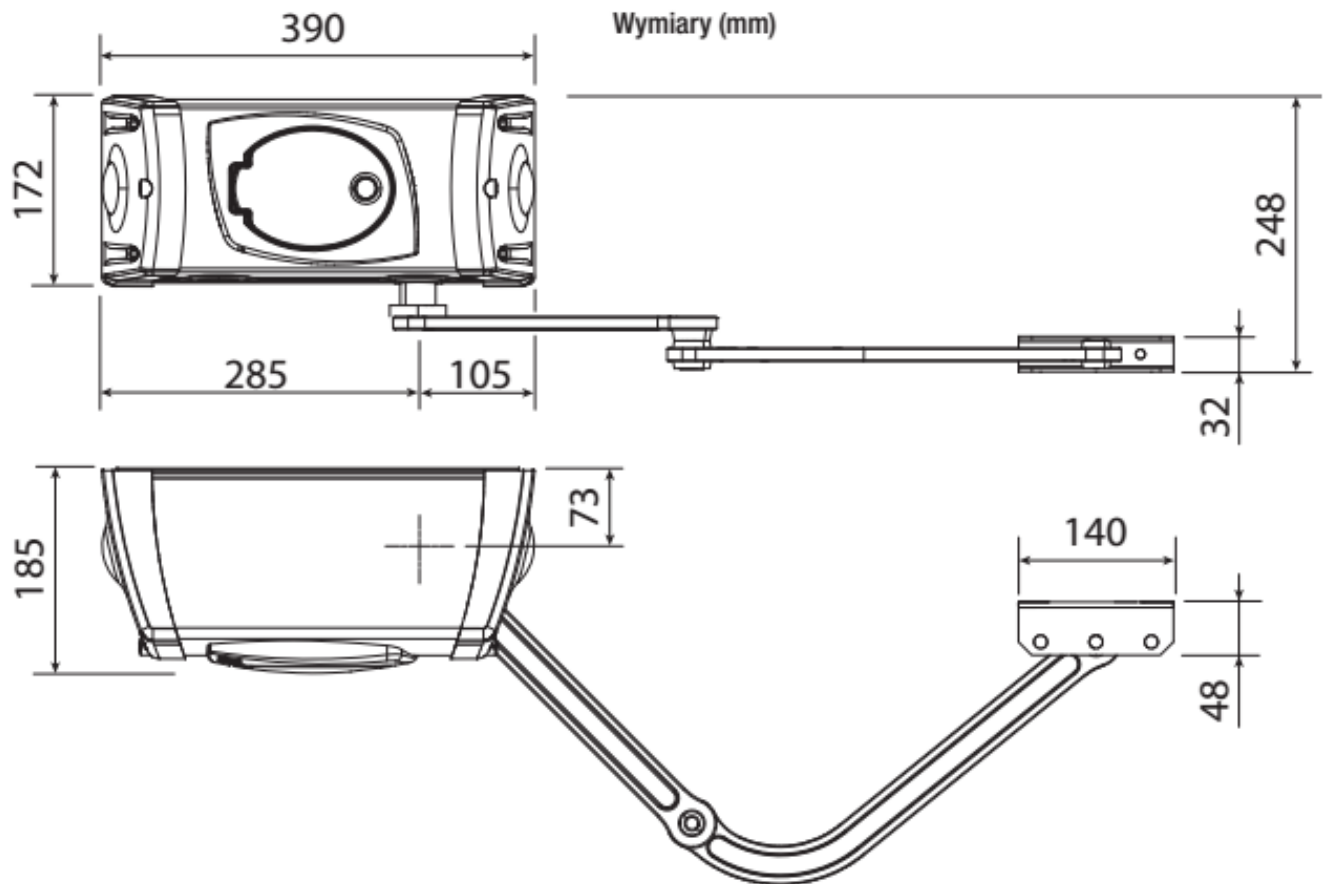





## SPECYFIKACJA INSTALACJI

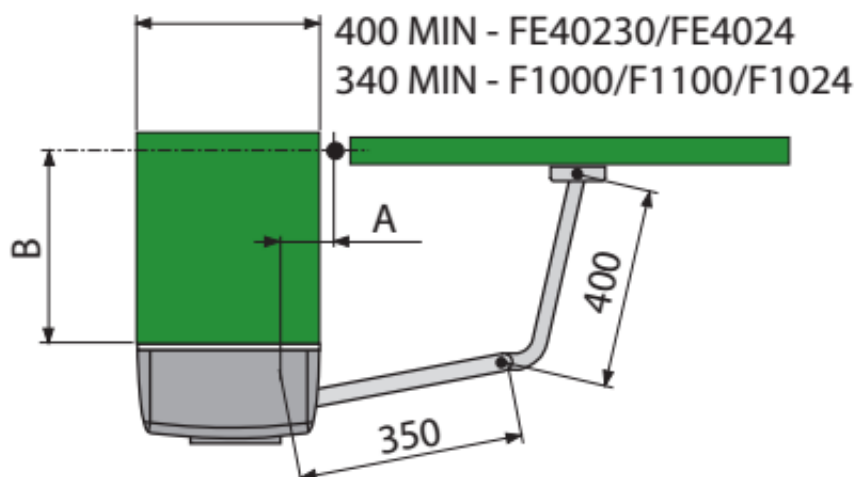

| KĄT OTWARCIA | B<br>MM   | A<br>MM |
|--------------|-----------|---------|
| 90°          | 0 ÷ 300   | 110     |
| 120°         | 300 ÷ 380 | 150     |

## SCHEMAT INSTALACJI

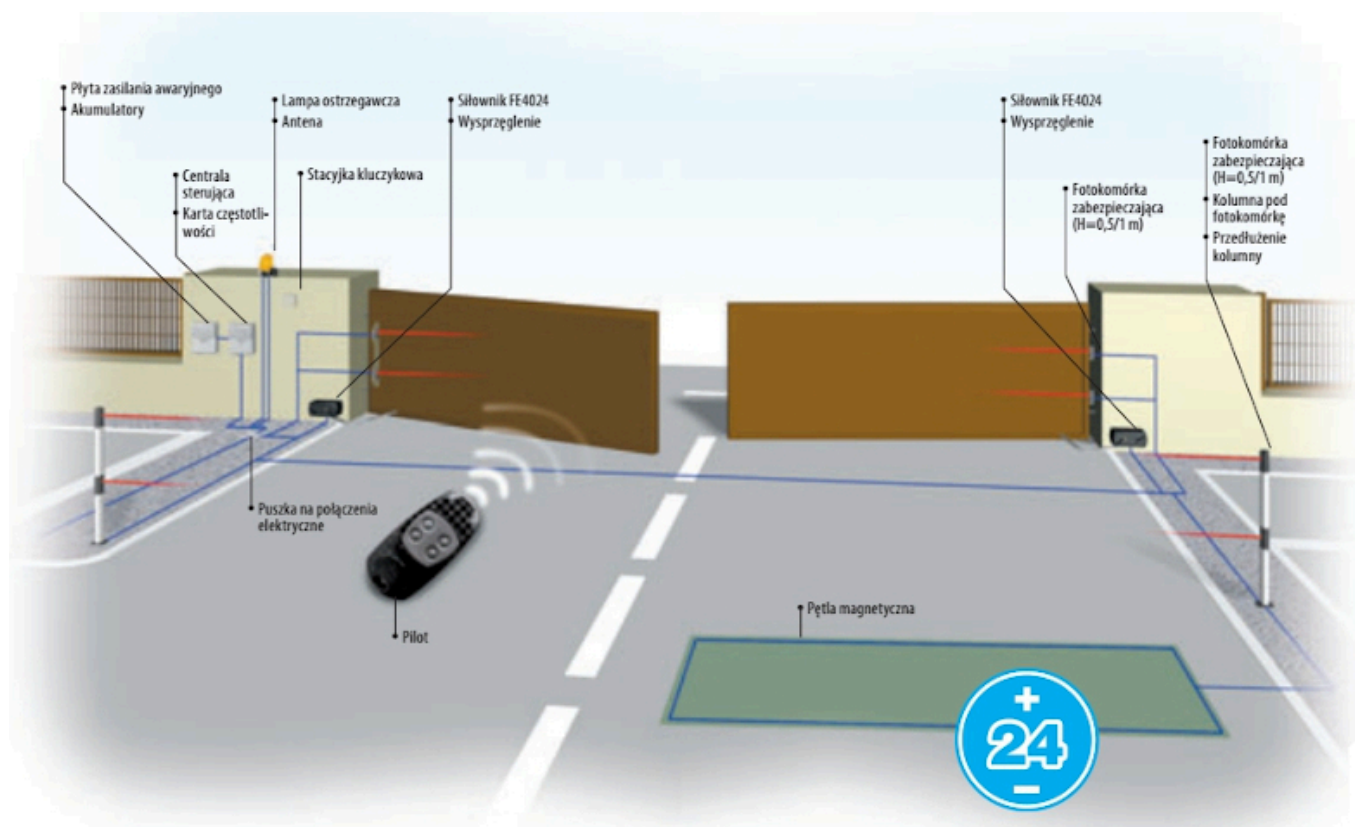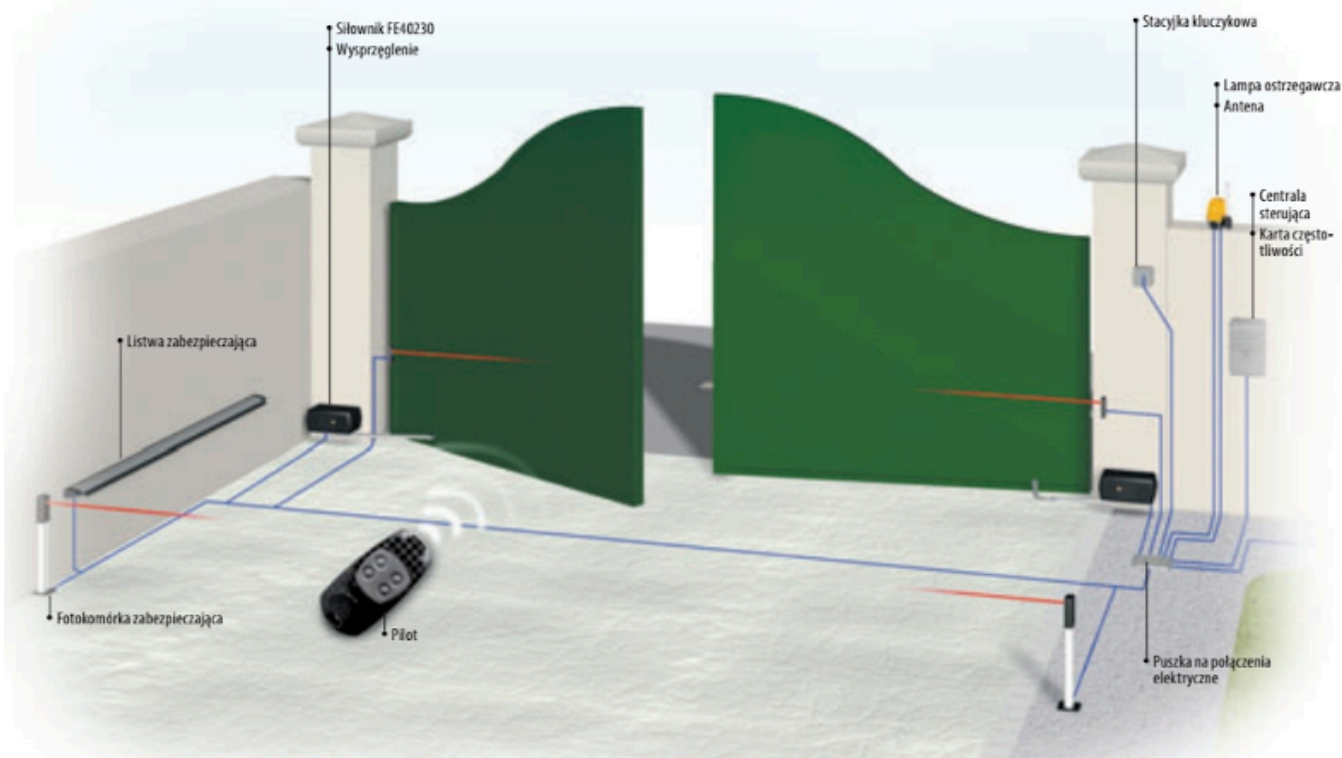

## MONTAŻ



**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

**CAME**



Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

**tel. (22) 243 02 45**