Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 10:23

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/silownik-lancuchowy-do-okien-ack4-24v-p-4863.html




Siłownik łańcuchowy do okien ACK4 24V

DOSTĘPNOŚĆ	**NA ZAMÓWIENIE**
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**ACK4 24V**
KOD PRODUCENTA	**ACK4 24V**
Producent	**HERZ SYSTEM**

OPIS PRODUKTU

Siłownik łańcuchowy do okien ACK4

Elektryczny siłownik łańcuchowy ACK4 jest urządzeniem specjalnie zaprojektowanym do pracy przy dużych obciążeniach. Nowa koncepcja konstrukcji, chroniona międzynarodowym patentem, pozwala na uzyskanie siedmiu różnych wysuwów krańcowych sterowanych elektronicznie, wybieranych za pomocą przełącznika. Łańcuch wykonany ze stali nierdzewnej, obudowa zewnętrzna ACK4 jest wykonana z odlewanego pod ciśnieniem i epoksydowanego aluminium. Części elektryczne są podwójnie izolowane. Maksymalny wysuw – 40 cm. Standardowe wyposażenie obejmuje: wzornik do nawierceń, mocowania dla okien z górnym i dolnym sposobem montażu oraz, na specjalne zamówienie, uchwyt do montażu pionowego.ACK4 posiada certyfikat CE oraz spełnia normy: CEE89/336, CEE73/23.

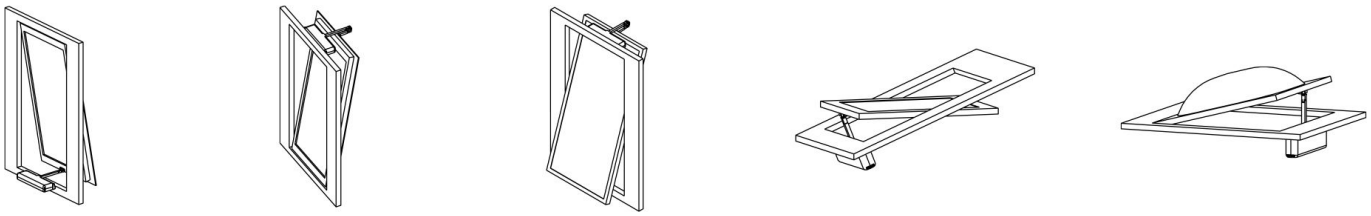

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA ACK4		
Model	**ACK4 230V**	**ACK4 24V**
Napięcie zasilacza	230V ~ 50Hz	min 21V ~ max 28V
Max. siła nacisku	300 N	
Max. siła pociągowa	300 N	
Przeskoki (do regulacji w dowolnym momencie)	100 – 150 – 200 – 250 – 300 – 350 – 400 mm	
Pobór mocy	0,32 A	1,35 A
Szybkość bez obciążenia	27 mm\s	17 mm\s
Czas bez obciążenia	15 s	23 s

Podwójna izolacja elektryczna	tak	–
Temperatury działania	– 5°C + 50°C	
Stopień ochrony urządzeń elektryczny	IP 55	
Regulacja montażu okien	10 mm	
Połącznie 2. lub więcej siłowników	tak	
Wyłącznik krańcowy	Elektroniczny dla otwarcia, Pobór prądu dla zamknięcia	
Wymiary	288,5x83x47,8 mm	
Waga podstawowa	1,9 kg	1,9 kg

RYSUNEK TECHNICZNY SIŁOWNIKA DO OKIEN ACK4

