Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 03:39

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/slupek-parkingowy-polautomatyczny-gazowy-hormann-s127-600g-stal-nierdzewna-szlifowana-p-7487.html



Słupek parkingowy półautomatyczny gazowy HORMANN S 127-600 G - stal nierdzewna szlifowana

DOSTĘPNOŚĆ	**NA ZAMÓWIENIE**
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**S 127-600 G**
KOD PRODUCENTA	**4516166**
Producent	**HÖRMANN**
PRODUCENT	**HORMANN**
RODZAJ SŁUPKA	**PÓŁAUTOMATYCZNY**
ZASTOSOWANIE	**SECURITY**
WYSOKOŚĆ	**600 mm**
ŚREDNICA	**127 mm**
LED	**NIE**
AWARYJNE OPUSZCZANIE	**NIE**
POKRYWA SŁUPKA	**STANDARDOWA**
WYKOŃCZENIE	**STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA**

OPIS PRODUKTU

Słupki półautomatyczne typu G ze zintegrowaną sprężyną gazową

Słupek HORMANN S 127-600 G

Stal nierdzewna szczotkowana V2 A (AISI 304)

Słupki parkingowe półautomatyczne są najczęstszym elementem stosowanym do kontroli dostępu. Możliwość zamontowania słupków drogowych jest praktycznie nieograniczone i co najważniejsze blokady drogowe stanowią niezawodne zarządzanie dostępem i przejazdem pojazdów.
Bollardy parkingowe wysuwane z ziemi są poddawane wnikliwym badaniom jakości i bezpieczeństwa w celu zagwarantowania najlepszego produkty o najwyższym poziomie stabilności i odporności na działanie temperatur i warunków atmosferycznych.
Sterowanie słupkiem półautomatycznym może być indywidualnie dopasowane do konkretnej inwestycji z możliwością łączenia różnych wersji pod względem wykończenia i wyglądu zapór drogowych.
Wszystkie cylindry w słupkach serii Security Line i High Security Line mają identyczny wygląd dlatego zapory parkingowe półautomatyczne świetnie komponują się z całościową koncepcji architektonicznej, nie burząc wyglądu krajobrazu przestrzeni miejskich.

Słupki parkingowe półautomatyczne z serii Security Line obejmuje bollardy służące do codziennej kontroli wjazdu na parkingi, tereny handlowe i przemysłowe, na parking firmy czy strefę ruchu pieszego. Security Line to słupki automatyczne,

półautomatyczne, przenośne i stałe. Dodatkowo oferujemy wzmocnione słupki antyterrorystyczne zapewniające wyższy poziom ochrony.

Słupek gazowy półautomatyczny S 127-600 G

• Do obiektów o małym natężeniu ruchu (ok. 5 uruchomień na dobę)
• Nie wymagają zasilania energią elektryczną
• Manualne opuszczanie słupka przez dociśnięcie pokrywy i automatyczne podnoszenie wspomagane zintegrowaną sprężyną gazową

Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.
Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:
Tel. +48 660 446 204
e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:
Tel. +48 733 335 207, 733 335 208
e-mail: biuro@herz.waw.pl


DANE TECHNICZNE

Słupki półautomatyczne typu G	**S 127-600 G**
Wysokość	**600 mm**
Średnica	127 mm
Grubość materiału	4mm
Materiał	stal S235JR - stal nierdzewna V2 A (AISI 304)
Wykończenie powierzchni	wykonanie ze stali: powłoka antykorozyjna - lakierowanie standardowe * wykonanie ze stali nierdzewnej: lakierowanie standardowe * lub powierzchnia szczotkowana
Pas odblaskowy (wysokość 55 mm)	tak
Prędkość podnoszenia	20 cm/s
Prędkość opuszczania	ręcznie (wciśnięcie stopą)


Stopień ochrony	IP 67
Energia uderzenia niepowodująca zniszczenia	30.000 J
Energia uderzenia powodująca zniszczenie	250000 J
Odporność na obciążenia zgodnie z EN 124	klasa D400
Zakres temperatur	od -40°C do +70°C (dla zastosowania w niskich temperaturach – patrz element grzewczy)
Przewód połączeniowy do taśmy oświetleniowej LED / elementu grzewczego (opcjonalnie)	standardowo 10 m (maks. 80 m – przy zastosowaniu elementu grzewczego max 50 m)

*** zamówienia bez dopłaty za kolor z palety RAL do wyboru są realizowane w standardowym kolorze antracytowym.**

WYMIARY

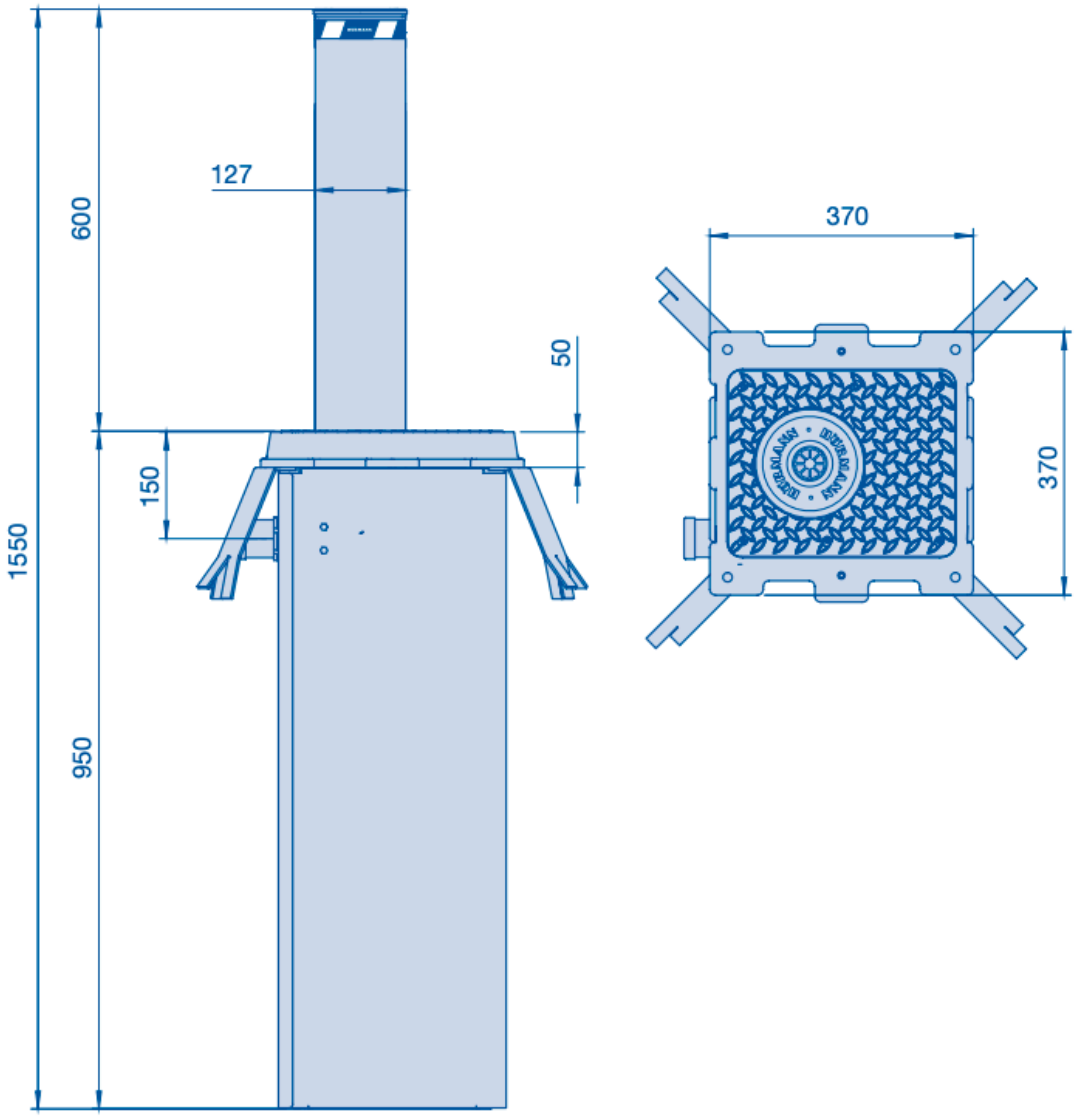

ODPORNOŚĆ

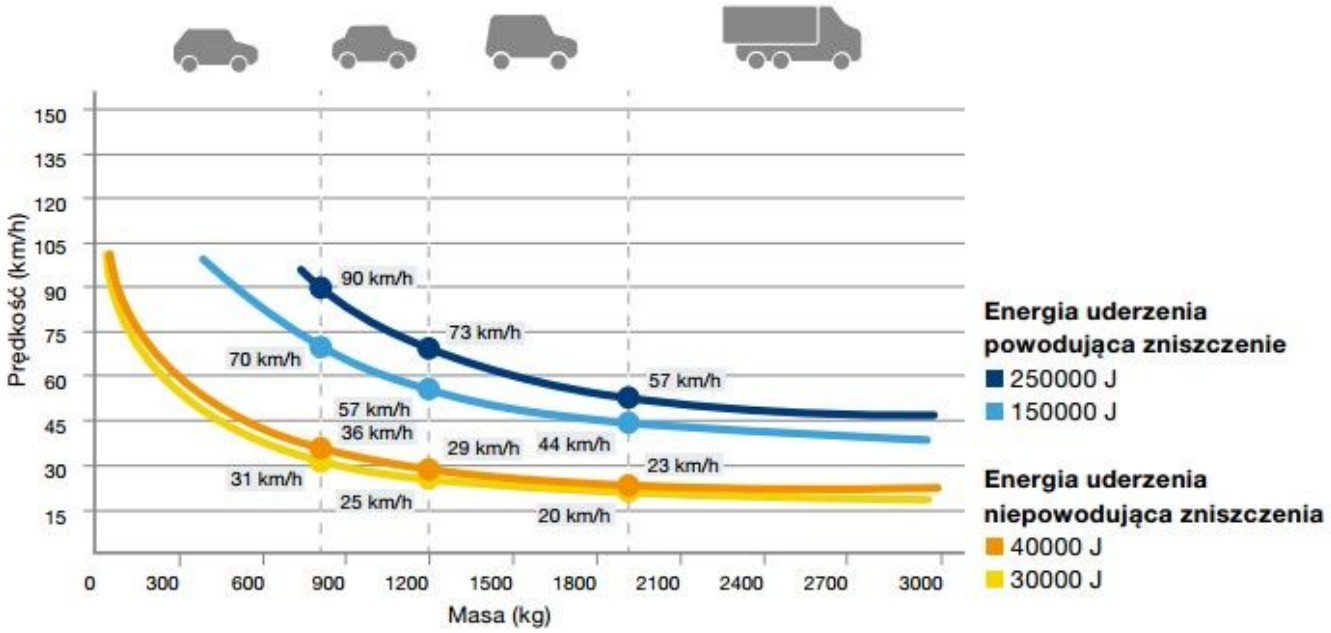

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

