Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 02:06

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/zestaw-came-ats50dgm-safe-long-do-bram-skrzydlowych-do-5-m-24v-p-7927.html



ZESTAW CAME ATS50DGM SAFE LONG do bram skrzydłowych do 5 m 24V

Cena	**2 568,24 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	**DOSTĘPNY**
CZAS WYSYŁKI	**3 DNI**
NUMER KATALOGOWY	**(7927)**
KOD PRODUCENTA	**ATS SAFE LONG ATS50DGM**
Producent	**CAME**
PRODUCENT	**CAME**
ZASILANIE SILNIKA	**24V**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
NAPĘD	**ELEKTROMECHANICZNY**
WBUDOWANY WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**TAK**
ZAKRES ZASTOSOWAŃ	**OD 2,0 m DO 3,0 m, PONAD 3,0 m**
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA MAX	**5,0 m**
ENKODER	**TAK**

OPIS PRODUKTU

Zestaw do bram skrzydłowych do 5 m CAME ATS50DGM 24V

Kompletne zestawy do zautomatyzowania bram dwuskrzydłowych o długości jednego skrzydła do 5 m

Zestaw zawiera

- 2 x Siłownik ATS50DGM - do 5m 24V
- Centrala Came ZL65 wraz z obudową
- Odbiornik radiowy CAME AF43SP
- 1x pilot 4-kanałowy CAME SPACE SP2

- Komplet fotokomórek DIR 10
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja montażu
- Karta Gwarancyjna
- Dowód zakupu paragon lub faktura

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYBORU PILOTA I RADIOODBIORNIKA

W TYM CELU ZACHĘCAMY DO WCZEŚNIEJSZEGO KONTAKTU Z DZIAŁEM OBSŁUGI

- STARSZY ZESTAW - **PILOT SPACE SP2** + **RADIOODBIORNIK AF43SP**
- NOWSZY ZESTAW - **PILOT TOP TOP44RBN** + **RADIOODBIORNIK AF43S**

GŁÓWNA CHARAKTERYSTYKA

- WYTRZYMAŁY SILNIK TELESKOPOWY

  zaprojektowany z myślą o trwałości, wykonany z aluminium i stali

- UNIWERSALNY I NIEZAWODNY

  w wersjach 230 V oraz 24 V DC

- 2 MODELE

  do skrzydeł o długości do 3 metrów lub do 5 metrów

- IDEALNE ZARZĄDZANIE RUCHEM


  Zwalnianie ruchu i wykrywanie przeszkód dzięki enkoderowi

- CICHY I PŁYNNY

  Dzięki stożkowej przekładni zębatej

- NOWOCZESNE WZORNICTWO

  zwężony kształt dzięki osiowemu silnikowi zębatemu

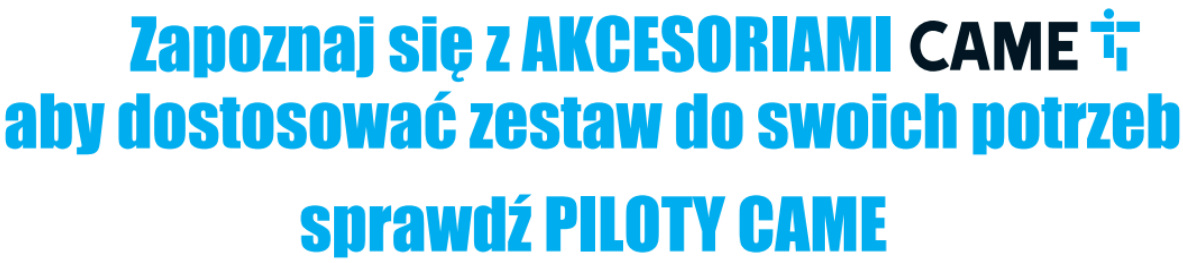

*:

1:

dobierz LAMPĘ OSTRZEGAWCZĄ CAME

2:

wybierz odpowiednią LISTWĘ ZĘBATĄ CAME

3:

Produkt posiada dodatkowe opcje:


PILOT SPACE: 1 SZT , 2 SZT (+ 80,00 zł)
LAMPA SYGNALIZACYJNA DO ZESTAWU: BRAK , KLED24 (+ 108,00 zł), KWADRAT (+ 119,00 zł), POMENA (+ 109,00 zł)

DANE TECHNICZNE


ZAKRES ZASTOSOWAŃ SIŁOWNIKA CAME ATS					
MODEL			**ATS30AGM / ATS30DGM**		
Maks. szerokość skrzydła			3 m	2,5 m	2 m
Maks. waga skrzydła			400 kg	600 kg	800 kg
MODEL			**ATS50AGM / ATS50DGM**		
Maks. szerokość skrzydła	5 m	4 m	3 m	2,5 m	2 m
Maks. waga skrzydła	400 kg	500 kg	600 kg	800 kg	1000 kg

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA CAME ATS				
Typ	**ATS30AGM**	**ATS50AGM**	**ATS30DGM**	**ATS50DGM**
Stopień zabezpieczenia	IP44			
Zasilanie	230 V 50/60 Hz			
Zasilanie silnika	230 V 50/60 Hz		24 V DC	
Pobór prądu silnika	1 A		8 A maks.	
Moc maksymalna silnika	250 W		80 W	
Cykl pracy	20/godz.		praca intensywna	
Siła ciągu	400 ÷ 3000 N			
Zabezpieczenie termiczne silnika	150°C			
Czas otwarcia (do 90°)	15 s	20 s	15 ÷ 30 s	
Temperatura pracy	-20°C min. +55°C maks.			


RYSUNEK

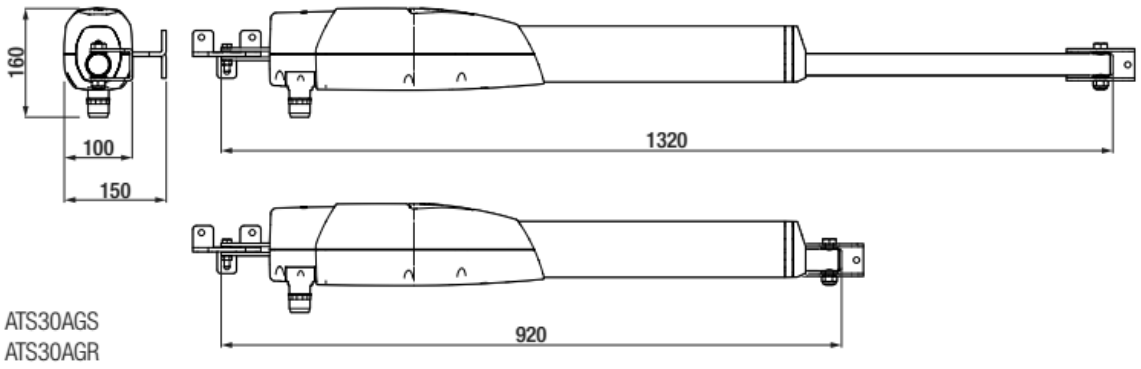

ATS30AGS
ATS30AGR

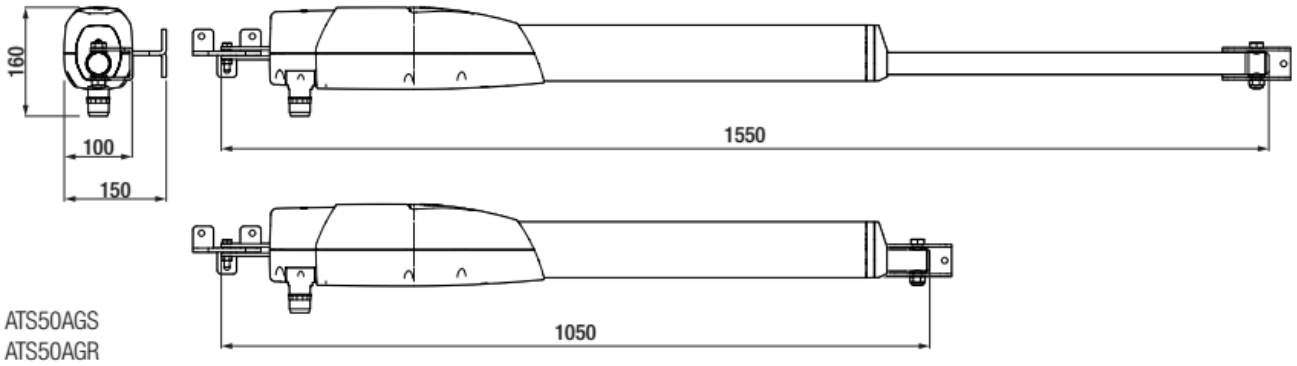

ATS50AGS
ATS50AGR

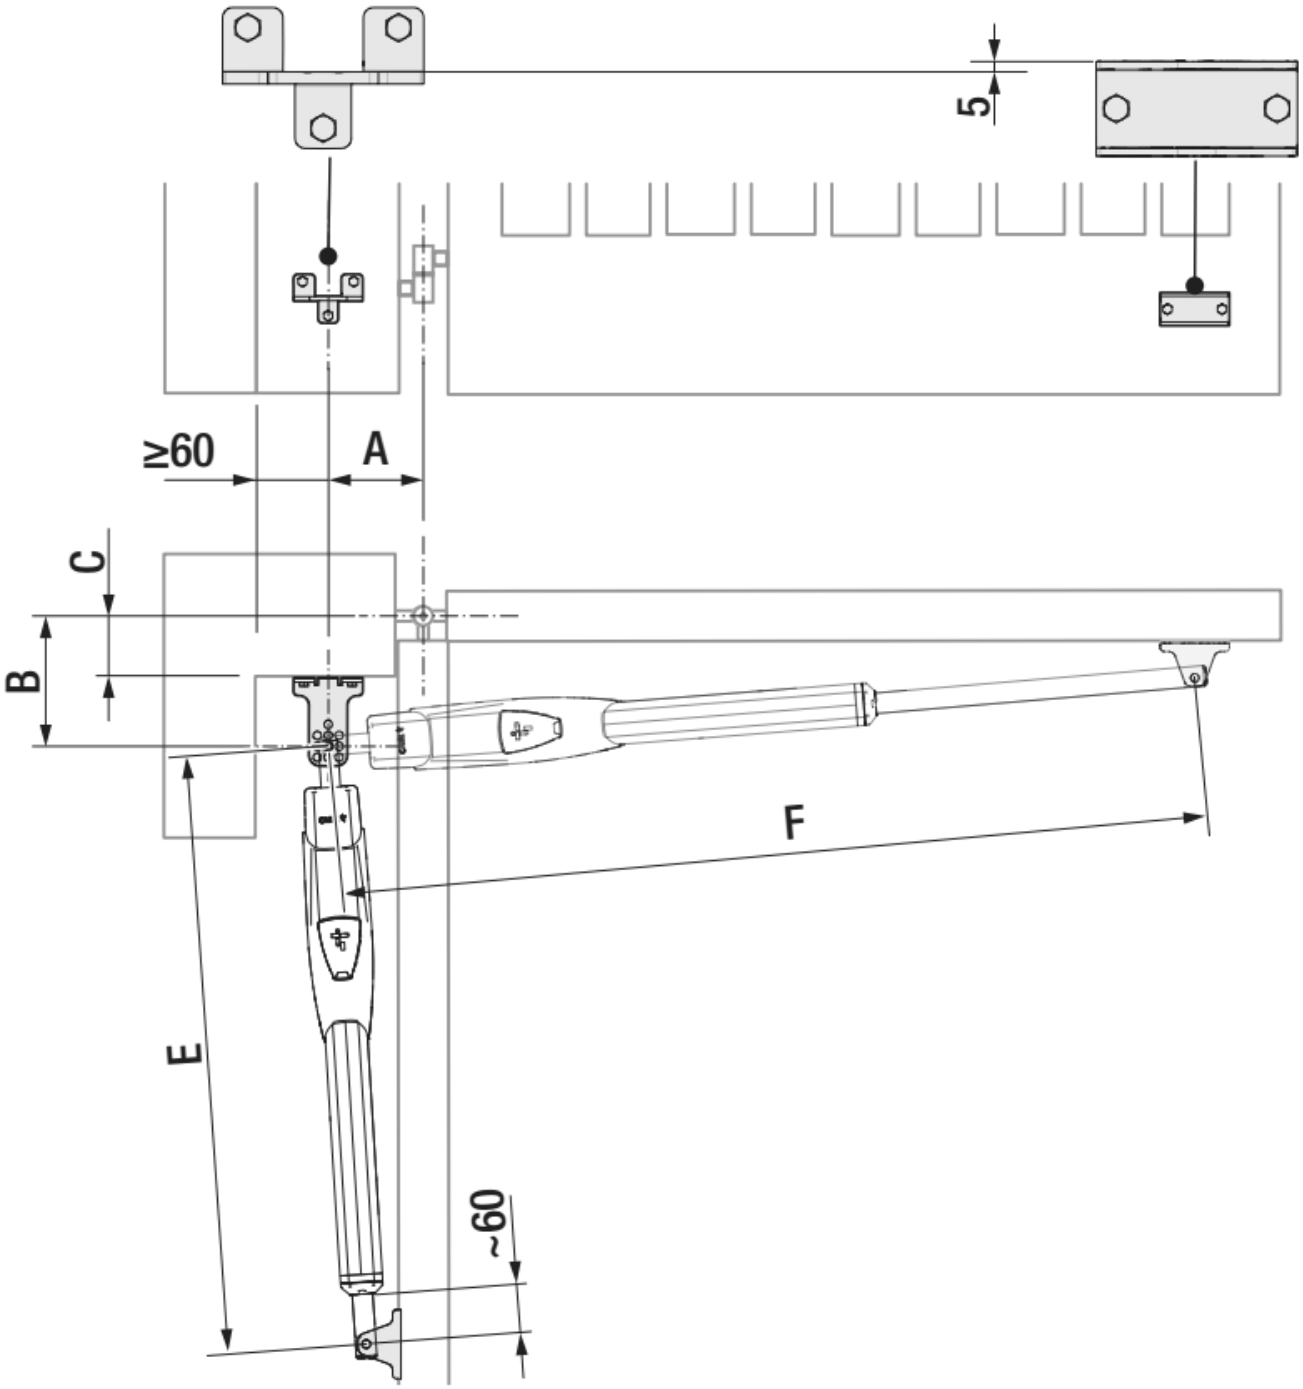
5
≥60
A
C
B
F
E
~60

KĄT OTWARCIA	A MM	B MM	C MAKS. MM
ATS30AGS / ATS30DGS			
90°	130	120	50
90°	150	230	150
90°	120	270	200
120°	180	130	50
ATS50AGS / ATS50DGS			
90°	200	200	150
90°	200	270	200
120°	200	140	70

MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzania przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 788 10 44