

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/zestaw-naped-do-bram-skrzydlowych-came-axi-20-safe-4m-p-7914.html>



Zestaw Napęd do bram skrzydłowych CAME AXI 20 SAFE 4m

Cena	1 903,68 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	(7914)
KOD PRODUCENTA	AXI 20 SAFE
Producent	CAME
PRODUCENT	CAME
ZASILANIE SILNIKA	24V
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
NAPĘD	ELEKTROMECHANICZNY
WBUDOWANY WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	TAK
ZAKRES ZASTOSOWAŃ	DO 2,0 m
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA MAX	2,0 m
ENKODER	TAK

OPIS PRODUKTU

Zestaw Napęd do bram skrzydłowych CAME AXI 20 SAFE 4m

Samoblokujący siłownik 24 V D.C. z enkoderem do bram skrzydłowych o długości jednego skrzydła do 2 m.

Istnieje możliwość kompletacji zestawu również z innymi akcesoriami marki CAME. W tym celu zachęcamy do kontaktu telefonicznego.

Skład zestawu

- 2x Siłownik 24V **CAME AXI20DGS**
- Centrala sterująca **CAME ZL65**
- Komplet fotokomórek **CAME DIR10** (nadajnik + odbiornik)
- Karta częstotliwości **CAME AF43SP**
- Pilot 2-kanalowy **CAME SPACE SP2**
- Podstawa montażowa do siłownika
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYBORU PILOTA I RADIOODBIORNIKA

W TYM CELU ZACHĘCAMY DO WCZEŚNIEJSZEGO KONTAKTU Z DZIAŁEM OBSŁUGI

- STARSZY ZESTAW - **PILOT SPACE SP2 + RADIOODBIORNIK AF43SP**

• NOWSZY ZESTAW - PILOT TOP TOP44RBN + RADIOODBIORNIK AF43S

Napęd łączący nowatorskie rozwiązania techniczne z najnowocześniejszą elektroniką. Dzięki doborowi najlepszych materiałów i szczegółowemu procesowi projektowania jest to rozwiązanie bezpieczne, niezawodne i wysoce efektywne

Cechy napędu

- Zasilanie silnika: 24V
- Spowolnienie przy zamykaniu
- Cicha praca
- Gwint stożkowy i nowa śruba ślimakowa gwarantują płynny ruch i cichą pracę przy jednocześnie zwiększonej mocy
- Fabryczne mechaniczne wyłączniki krańcowe

Funkcje centrali

- Pamięć umożliwiającą zastosowanie tych samych ustawień w różnych instalacjach
- Oznakowane kolorami listwy połączeniowe
- Moduły pozwalające na rozszerzenie instalacji o dodatkowe opcje: CAME CONNECT (GSM, LAN, WiFi), moduł oszczędzania energii

Zapoznaj się z AKCESORIAMI CAME
aby dostosować zestaw do swoich potrzeb
sprawdź PILOTY CAME

*:
1: **dobierz LAMPĘ OSTRZEGAWCZĄ CAME**
2: **wybierz odpowiednią LISTWĘ ZĘBATĄ CAME**

3:
Produkt posiada dodatkowe opcje:

PILOT SPACE: 1 SZT , 2 SZT (+ 80,00 zł)

LAMPA SYGNALIZACYJNA DO ZESTAWU: BRAK , KLED24 (+ 108,00 zł), KWADRAT (+ 119,00 zł), POMENA (+ 109,00 zł)

DANE TECHNICZNE


DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA CAME AXI		
Typ	AXI20DGS	AXI25DGS
Stopień zabezpieczenia	IP44	
Zasilanie centrali sterującej	230 V 50/60 Hz	
Zasilanie silnika	24 V D.C.	
Pobór mocy w trybie stand-by	7 W	
Pobór mocy w trybie stand-by z modulem RGP1	0,5 W	




Moc maksymalna	120W
Cykl pracy	50,00%
Czas otwarcia (do 90°)	15 s*
Temperatura pracy	-20°C ~ +55°C
Klasa izolacji	3
Przełożenie przekładni	1/36
Siła ciągu	400 N ~ 2000 N
Waga	5,5 kg6 kg

RYSUNEK


WYMIARY ZEWNĘTRZNE

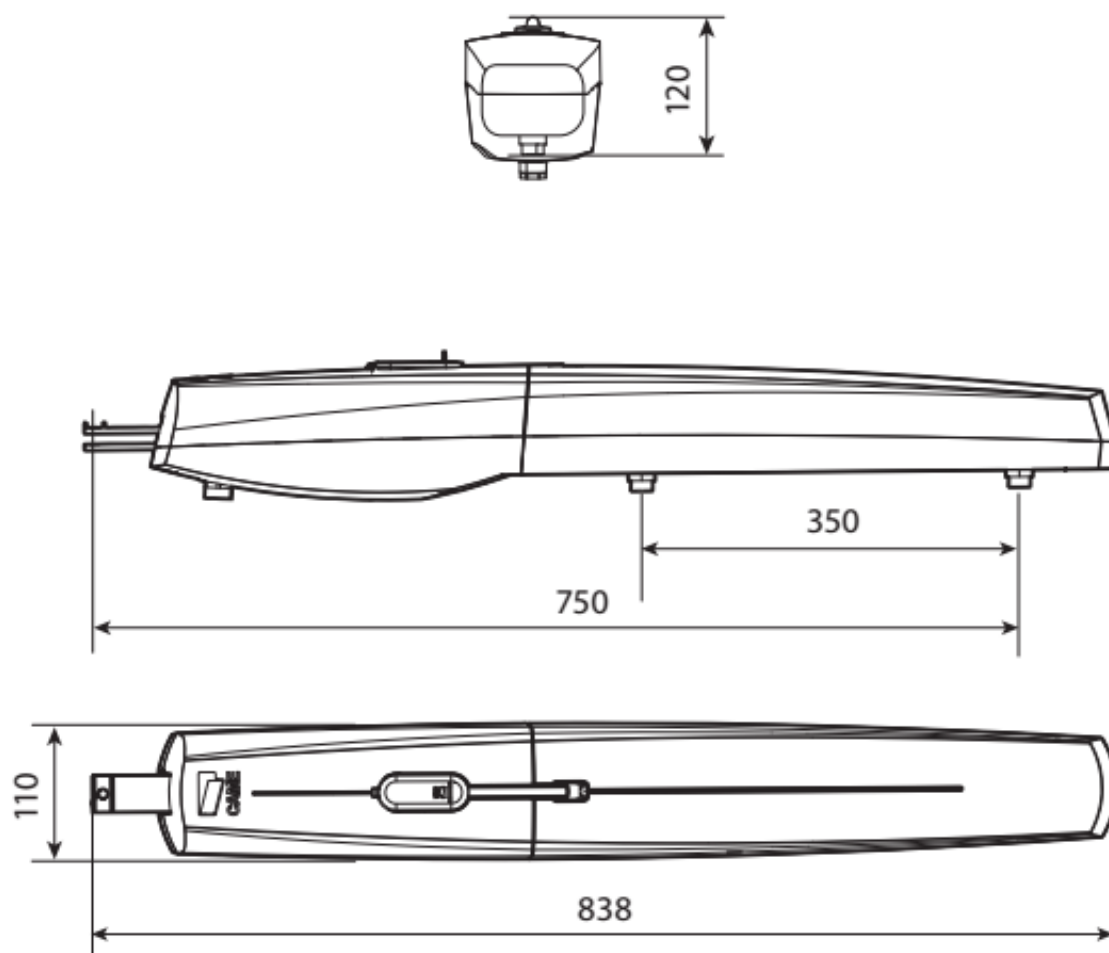

SCHEMAT INSTALACJI

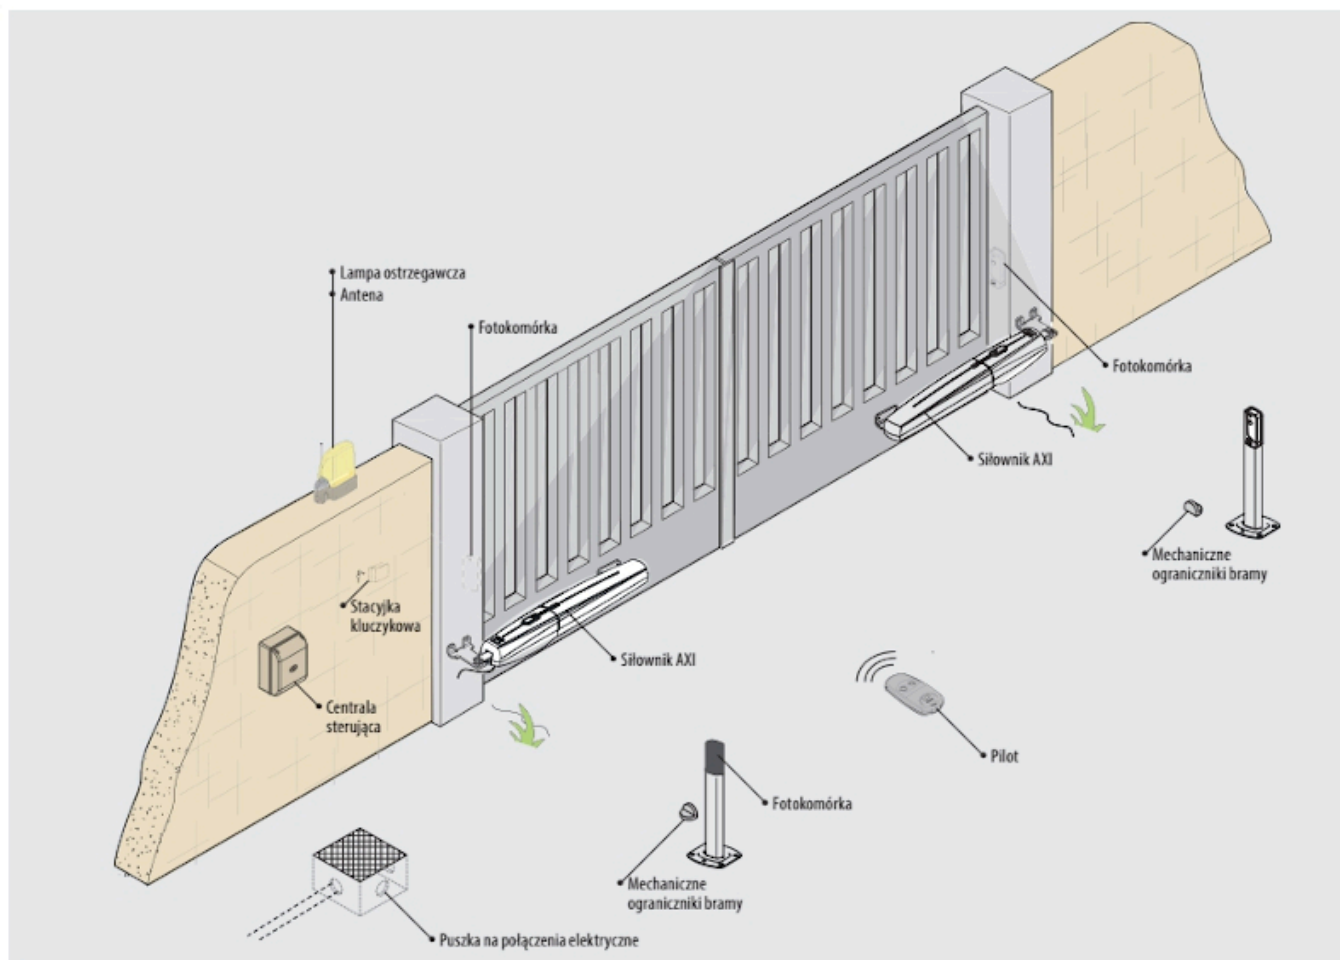

SPECYFIKACJA INSTALACJI

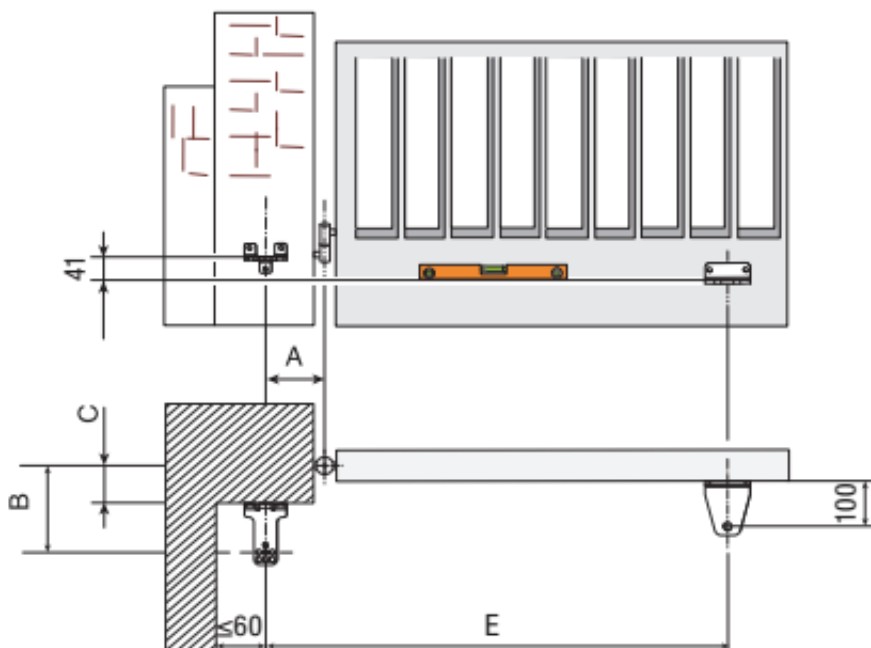

KĄT OTWARCIA	A MM	B MM	C MM	E MM
90°	130	110 ÷ 170	0 ÷ 60	750
115°	150	110 ÷ 160	0 ÷ 50	750

MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

tel. (22) 788 10 44