



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

Dane aktualne na dzień: 12-05-2024 16:04

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/zestaw-naped-do-bramy-skrzydlowej-came-krono-plus-atomo-6-m-p-6951.html>



Zestaw Napęd do bramy skrzydłowej CAME KRONO PLUS ATOMO 6 m

Cena	2 479,68 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	KRONO PLUS ATOMO
KOD PRODUCENTA	KRONO PLUS ATOMO
Producent	CAME
RODZAJ BRAMY	SKRZYDŁOWA
PRODUCENT	CAME
KOMPLETACJA	ZESTAW
ZASILANIE SILNIKA	230V
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
NAPĘD	ELEKTROMECHANICZNY
ENKODER	NIE
WBUDOWANY WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	TAK
ZAKRES ZASTOSOWAŃ	DO 2,0 m, OD 2,0 m DO 3,0 m
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA MAX	3,0 m

OPIS PRODUKTU

Zestaw automatyki do bramy skrzydłowej CAME KRONO PLUS do 6 m

230 V A.C. - 150 W samoblokujący siłownik elektromechaniczny. Czas otwarcia 22 s do 90°. Posiada wbudowane dwa wyłączniki krańcowe. Maksymalna długość jednego skrzydła 3 m.

Istnieje możliwość kompletacji zestawu również z innymi akcesoriami marki CAME. W tym celu zachęcamy do kontaktu telefonicznego.

SKŁAD ZESTAWU:

- 230 V prawostronny siłownik z wyłącznikami krańcowymi **KR310D CAME - 1szt**
- 230 V lewostronny siłownik z wyłącznikami krańcowymi **KR310S CAME - 1szt**
- Centrala sterująca **ZF1N CAME - 1szt**
- Karta częstotliwości **AF43S CAME - 1szt**
- Pilot **AT04EV ATOMO CAME - 1szt**
- Fotokomórki **DIR10 CAME - 1szt**
- instrukcja obsługi



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

- gwarancja
- dowód zakupu paragon/faktura

Zapoznaj się z AKCESORIAMI CAME
aby dostosować zestaw do swoich potrzeb
sprawdź PILOTY CAME

*:
1: **dobierz LAMPĘ OSTRZEGAWCZĄ CAME**
2: **wybierz odpowiednią LISTWĘ ZĘBATĄ CAME**

3:

DANE TECHNICZNE

ZAKRES ZASTOSOWAN SIŁOWNIKA CAME KRONO

MODEL

KRONO 3

Maks. szerokość skrzydła

3 m

2,5 m

2 m

Maks. waga skrzydła

400 kg

600 kg

800 kg

MODEL

KRONO 5

Maks. szerokość skrzydła

5 m

4 m

3 m

2,5 m

2 m

Maks. waga skrzydła

400 kg

500 kg

600 kg

800 kg

1000 kg

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA CAME KRONO

Typ

KRONO 3

KRONO 5

Stopień zabezpieczenia

IP54

Zasilanie

230 V 50/60 Hz

Zasilanie silnika

230 V 50/60 Hz

Pobór prądu silnika

1,1 A

Moc maksymalna silnika

130 W

Cykl pracy

30,00%

Siła ciągu

400 ÷ 3000 N

Zabezpieczenie termiczne silnika

150°C

Czas otwarcia (do 90°)

22 s

44 s

Temperatura pracy

-20°C min. +55°C maks.




Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

RYSUNEK


WYMIARY ZEWNĘTRZNE

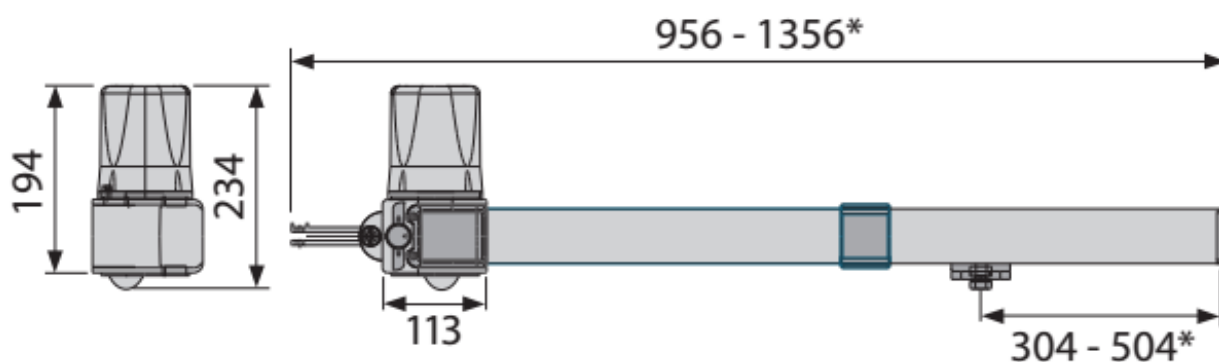

KRONO 3 - KRONO 5*



SPECYFIKACJA INSTALACJI

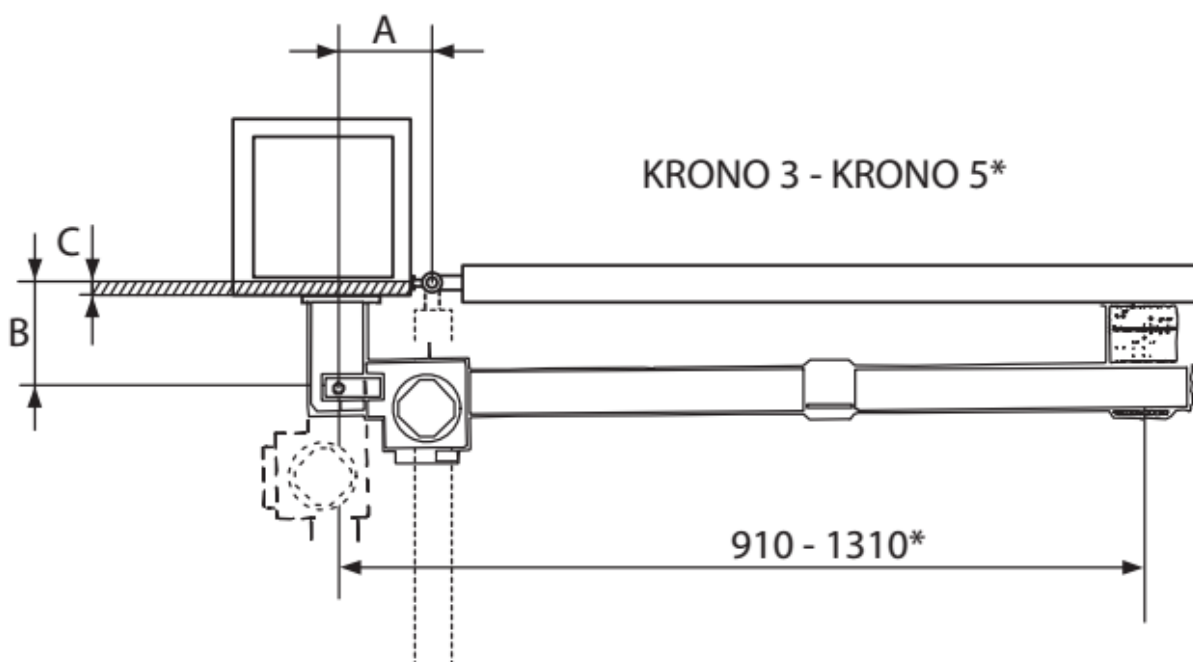


KĄT OTWARCIA	A MM	B MM	C MAKS. MM
KRONO 3			
90°	130	130	60
120°	130	110	50
KRONO 5			
90°	200	200	120
130°	200	140	70



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

SCHEMAT INSTALACJI

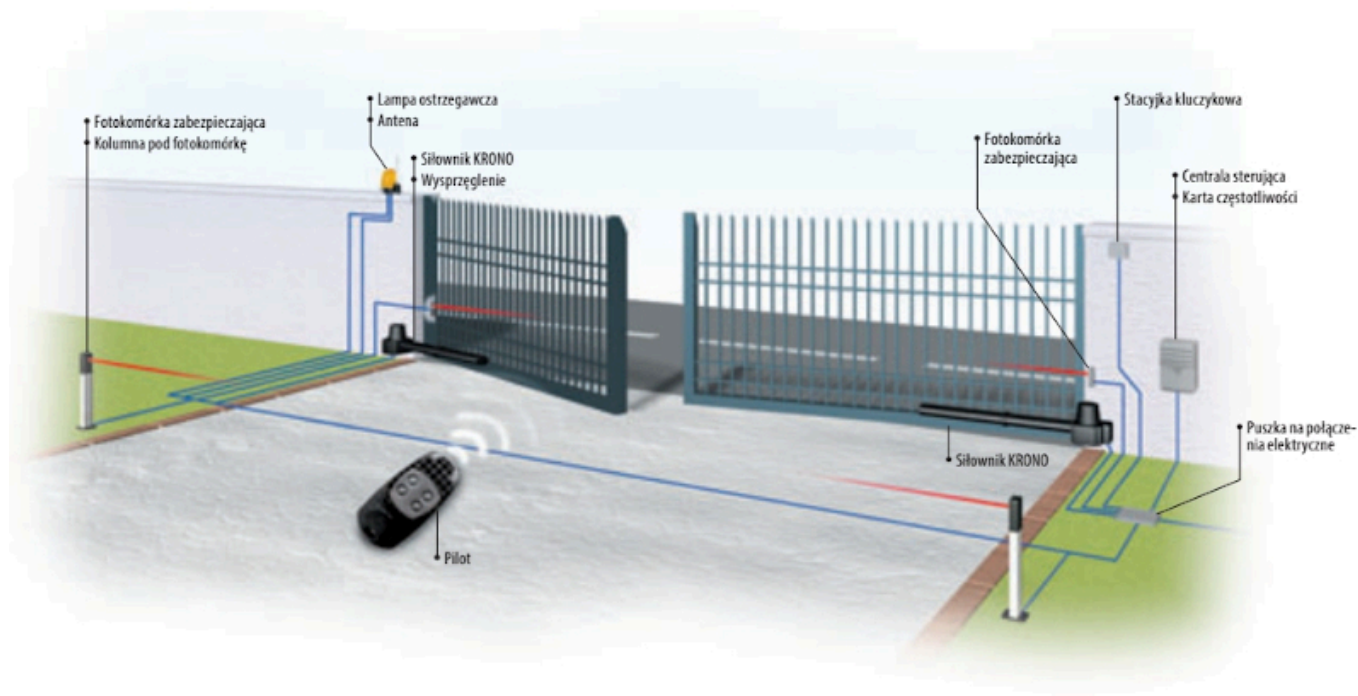

MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 243 02 45

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME
