



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

Dane aktualne na dzień: 19-05-2024 04:39

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/bramka-uchylna-gate-15-elektromechaniczna-dwukierunkowa-p-3849.html>



Bramka uchylna GATE 15 elektromechaniczna dwukierunkowa

DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	BRAMKA U GATE 15
KOD PRODUCENTA	10032
Producent	HERZ SYSTEM

OPIS PRODUKTU

Bramka uchylna GATE 15 elektromechaniczna dwukierunkowa LED

Bramki uchylnie Tego typu wyroby, podobnie zresztą jak **bramki rozsuwane**, sprawdzą się w obiektach, w których zachodzi potrzeba kontrolowania przepływu osób, czyli w najbardziej zatłoczonych placówkach.

Bramka Uchylna Gate 15 elektromechaniczna, dwukierunkowa z wyświetlaczem LED.

Głównym celem bramki typu Swing jest kontrolowanie kierunku ruchu pieszego, ograniczenie dostępu do placówek administracyjnych, banków, biur, sklepów, stacji czy fitness klubów. Służy jako bramka transportowa lub bramka dla niepełnosprawnych. Zbudowana ze stali nierdzewnej szlifowanej. Bramka po naciśnięciu przycisku lub odczytaniu karty zwalnia blokadę która umożliwia przejście w obu kierunkach. Po przejściu bramka powraca na swoje miejsce i załącza się automatycznie blokada. Dodatkowym atutem jest nowoczesny wygląd bramki.

Modyfikacje:

- Obudowa z polerowanej stali nierdzewnej.
- Obudowa ze szczotkowanej stali nierdzewnej.
- Obudowa malowana proszkowo.

Dodatkowe elementy:

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

- Słupki pod czytniki
- Czytniki do systemu kontroli dostępu.
- Panele sterujące lub przypinki do pilota zdalnego sterowania (aby zwolnić lub zablokować dostęp).
- Podgrzewacz montowany w przypadku instalacji bramki na zewnątrz.
- Licznik wejść.
- Akumulator 7 V, 12 V.

Parametry elektryczne:

- Zużycie energii elektrycznej – napięcie zasilania AC (100-240) V, 50/60 Hz.
- Zasilanie: Napięcie wyjściowe DC 13,8 V.
- Maksymalny pobór mocy 30 W.

Dane techniczne GATE 15	
WYMIARY	WYSOKOŚĆ 980 mm SZEROKOŚĆ 990 MM standard
PRZEJŚCIE	25 os/min
OBUDOWA	Stal nierdzewna szlifowana Stal nierdzewna polerowana Stal malowana proszkowo
NAPĘD	Ręczna dwukierunkowy, wejście dla p.poż
ZASILANIE	Wbudowany zasilacz buforowy 12 V - podtrzymywanie napięcia
POBÓR MOCY	30 W
NAPIĘCIE	24 ± 3 V
IŁOŚĆ PRZEJŚĆ	25 OS./MIN.
WAGA	22 KG
TEMP. PRACY	-5-+ 40
ZALETY	Pulpit sterowniczy opcja Pilot bezprzewodowy opcja Powrót na sprężynie




Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com

tel. (22) 243 02 45

CAME

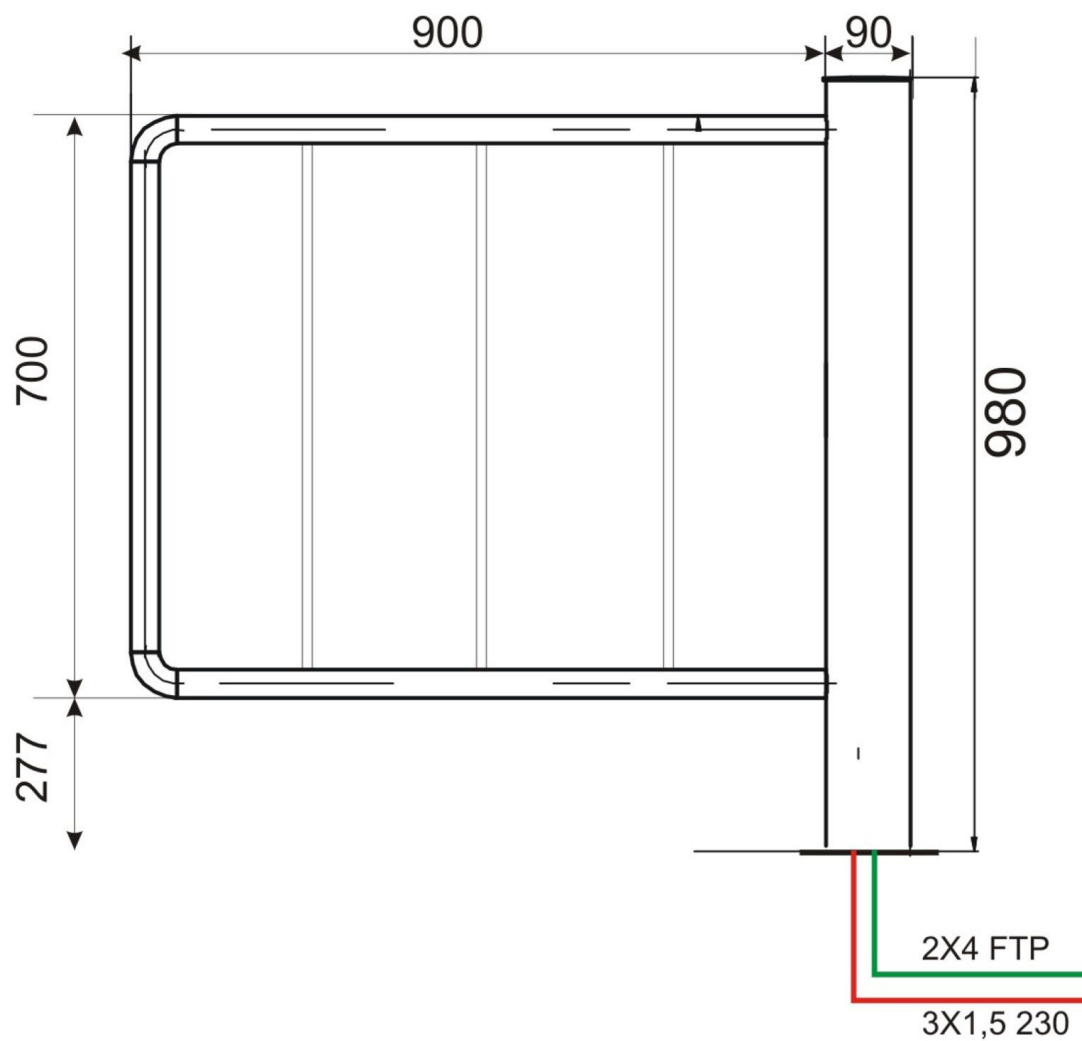

Centroland