


Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/centrala-sterujaca-eldrim-el11th-dla-silnika-230vac-p-4188.html>

Centrala sterująca ELDRIM eL11TH - dla silnika 230Vac

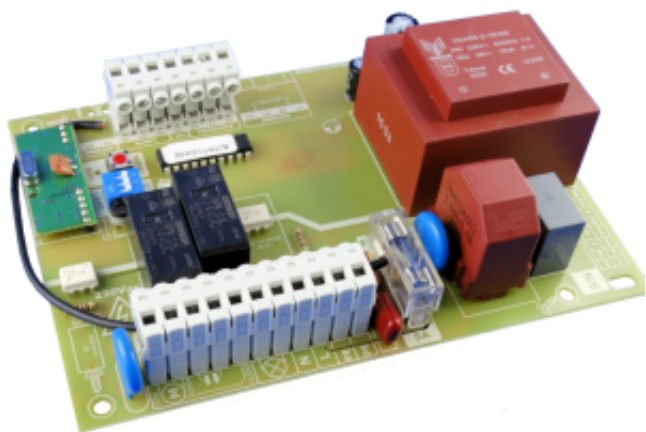

DOSTĘPNOŚĆ

Zapytaj o dostępność !

CZAS WYSYŁKI

3 DNI

NUMER KATALOGOWY

eL11TH

KOD PRODUCENTA

eL11TH

Producent

ELDRIM

OPIS PRODUKTU

Centrala sterująca ELDRIM eL11TH - dla silnika 230Vac

Sterownik **eL11** przeznaczony jest do sterowania silnikami zasilanymi napięciem 230V. Doskonale nadaje się do pracy ciągłej, przez co można stosować go na parkingach osiedlowych, posesjach prywatnych i firmowych. Zastosowany system zmiennego kodowania pilotów firmy Microchip sprawia iż system staje się niedostępny dla osoby nieautoryzowanej.

Sterownik standardowo dostępny jest w dwóch wersjach:

- **eL11TE** działająca w trybie High Security KeeLoq® i współpracuje z nadajnikami firmy Elbram lub eLdrim
- **eL11TH** współpracuje z niemal wszystkimi pilotami zgodnymi z systemem kodowania KeeLoq®

Zastosowano w sterowniku następujące funkcje:

- Łagodny start i stop, co zwiększa żywotność bramy tylko wersja TH i TE.
- Sterowanie sekwencyjne na przycisk dzwonkowy
- Sterowanie za pomocą nadajników na częstotliwość 433,92MHz z kodem dynamicznie zmiennym KeeLoq®
- Funkcja osiedlowa
- Automatyczna furtka
- Bariera podczzerwieni
- Automatyczne zamykanie
- Wcześniejsze auto-zamknięcie bramy po przejechaniu bariery podczzerwieni
- Sygnalizacja świetlna lub załączanie z opóźnionym wyłączeniem oświetlenia
- Prosta procedura instalacji i programowania

Dane techniczne:

Zasilanie: 230Vac+10%/-15% 50Hz

Pobór mocy w stanie
spoczynku:

Pobór prądu w stanie
spoczynku:

Typ bezpiecznika: 5A/230V (5x20mm)

Pamięć pilotów: 40szt.

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Zakres temperatury pracy:	-20°C / +70°C
Wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.):	120x130x40mm
Obudowa:	brak, montaż w obudowie automatu
Waga:	444g
Parametry wyjść:	
Silnik(typ, ilość, max. obciążenie):	indukcyjny 1-fazowy, 1, 0.5kW
Lampa(typ, ilość, max. obciążenie):	NO, 1, 230Vac/15W - nie stosować świetlówek
Parametry radiowe:	
Moduł radiowy:	zintegrowany, superheterodynowy, zapewniający wysoka niezawodność, powtarzalność i odporność na zakłócenia radiowe
Zabezpieczenie transmisji eLR4000Q:	64 - bitowy kod dynamicznie zmienny Keeloq®
Obsługiwane piloty:	2k433, 4k433, 2A433, 4A433, 4E433
Rodzaj modulacji / częstotliwość:	OOK / 433,92MHz
Zasięg:	do 200m
Impedancja wejściowa anteny:	50Ω
Antena:	antena wewnętrzna
Funkcjonalność:	
Czas pracy:	120s
Czas autozamykania:	5s - 10min
Interfejs użytkownika:	Prosta instalacja urządzenia, procedura uczenia oraz konfiguracji
Konfiguracja pilota:	Możliwość przypisania dowolnego przycisku do pilota
Możliwość kasowania całej pamięci:	tak
Możliwość kasowania pojedynczego pilota:	nie
Możliwość wpisania pilota bez konieczności dostępu do przycisków odbiornika:	nie