



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

Dane aktualne na dzień: 20-05-2024 05:29

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/drzwi-obrotowe-geryon-dormakaba-srd-c01-karuzelowe-p-4006.html>



DRZWI OBROTOWE GERYON DORMAKABA SRD- C01 KARUZELOWE

DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	GERYON SRD-C01
KOD PRODUCENTA	SRD-C01
Producent	DORMAKABA

OPIS PRODUKTU

DRZWI OBROTOWE GERYON DORMAKABA SRD-C01

Drzwi karuzelowe z kontrolą dostępu Geryon zabezpieczają obszary o wysokich wymogach bezpieczeństwa przed nieautoryzowanym wejściem. Istnieje różnorodność opcji dla każdego poziomu zabezpieczeń. Drzwi wyposażone są w czujniki monitorujące i analizujące ich obszar wewnętrzny. Mogą być aktywowane przy użyciu czytnika kart, przycisków, paneli sterowania lub przez biometryczny system identyfikacyjny. Poprzez dobór odpowiednich elementów drzwi karuzelowe Geryon mogą być antywłamaniowe, kuloodporne itd. Wersja ze specjalnymi drzwiami przesuwными spełniają wymogi odporności ogniowej EI30.

Urządzenia z rodziny Geryon mogą również występować w wersji STS (kołowrót z kontrolą dostępu), która jest przystosowana do obszarów o średnich wymogach bezpieczeństwa. Poprzez dodanie drzwi przesuwnych lub bocznych można zapewnić swobodny dostęp dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Zalety drzwi karuzelowych z kontrolą dostępu Geryon:

- Blokada punktu granicznego zapobiegająca zatrzaśnięciu wewnątrz urządzenia
- Klasa antywłamaniowa WK2 testowana zgodnie z normą niemiecką DIN V ENV 1627
- Wersja pełno-szklana z napędem w podłodze
- W opcji instalacja wagi (waga rejestrująca ciężar pojedynczej osoby)
- W opcji zamknięcie nocne
- Approved escape column for emergency situations




Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Obszary zastosowania:

- Obszary rządowe i administracyjne
- Budynki przemysłowe
- Banki i instytucje finansowe
- Centra badawczo-rozwojowe oraz IT
- Wejścia dla personelu na lotniskach
- Elektrownie
- Budynki wojskowe

RYSUNEK TECHNICZNY DRZWI OBROTOWE GERYON SRD-C01

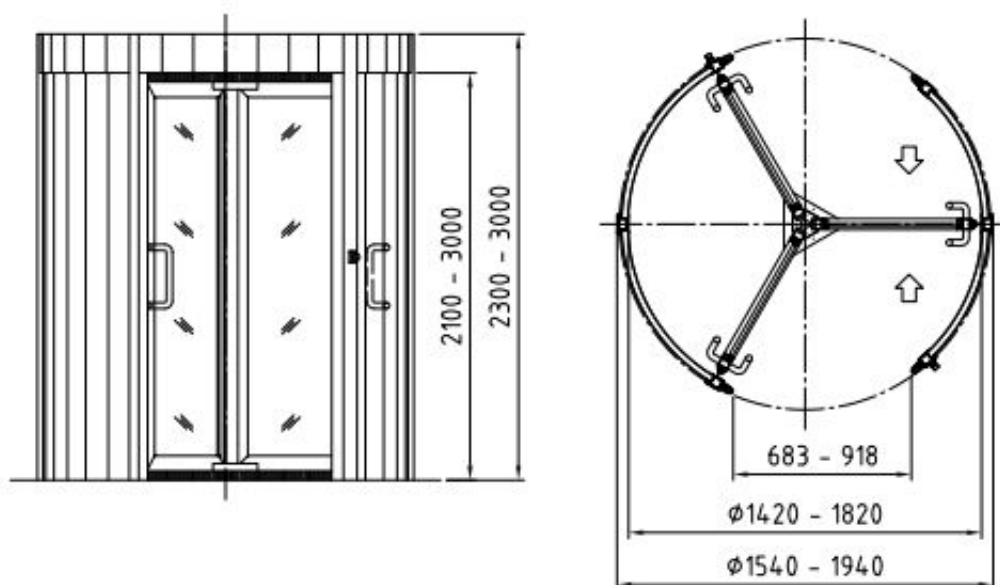

DANE TECHNICZNE DRZWI OBROTOWE GERYON SRD-C01

Instalacje standardowe	SRD-C01
Budowa Średnica zewnętrzna	1520-2020 (standardowy wymiar siatki 100).
Wysokość całkowita	2300

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Wysokość przejścia	2100
Górna część korpusu	200
Liczba skrzydeł	3 lub 4
Takt obrotu	120° lub 180° (od Ø 1820).
Korpus Części boczne	Z konstrukcją stalową lub ze stali nierdzewnej, okładzina metalowa, alternatywnie przeszklenie.
Granica termiczna	
Listwy bezpieczeństwa	Przy przeciwnych krawędziach zamykających.
Górna osłona	Blacha aluminiowa surowa, pyłoszczelna
Kłapy konserwacyjne	Dwie, w dolnej blasze sufitowej
Rotor skrzydła drzwiowego	Z ciągłymi profilami z lekkiego metalu T56. Ze szczotkami uszczelniającymi. Uchwyty pałkowe czarne. Poziome i pionowe listwy bezpieczeństwa przy skrzydłach drzwiowych.
Widoczne powierzchnie	Malowane proszkowo w odcieniu RAL.
Funkcje	Napęd regulacyjny pozycyjny PR-1 do automatycznej kontroli dostępu. Start przez uruchomienie ręczne po sygnale zwolnienia. Czujniki w suficie nadzorują segment blokady, z przyciskiem uwolnienia. Punktowy system blokujący, blokowanie.
W razie awarii sieciowej	Punktowy system blokujący, blokowanie. Dwa przełączniki zatrzymania awaryjnego.
Elektryka	Sterownik zintegrowany w ramach instalacji. Zasilanie elektryczne 100-130, 60 Hz lub 220-240 V AC, 50 Hz. Moc spoczynkowa 60 VA.
Instalacja	Na podłodze wykończone FFL