Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 09:53

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/latarnia-oprawa-oswietleniowa-be-citizen-clear-led-p-2598.html



Latarnia - oprawa oświetleniowa BE CITIZEN CLEAR - LED

DOSTĘPNOŚĆ	**NA ZAMÓWIENIE**
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**OPR CITIZEN CLEAR**
KOD PRODUCENTA	**ILCZ0**
Producent	**BENITO**

OPIS PRODUKTU

Oprawa oświetleniowa do latarni BE CITIZEN CLEAR - LED

Citizen Clear to dekoracyjna i funkcjonalna oprawa o bardzo dobrym stosunku wydajności do ceny. Zaprojektowany do oświetlania wszelkiego rodzaju ulic dzięki dostępnej kombinacji mocy i fotometrii. Citizen ma doskonałą wydajność, gdy jest zainstalowany w kolumnach od 3 do 6 m w obszarach mieszkalnych, placach, centrach miast, parkach, ogrodach, drogach rowerowych, małych alejkach, urbanizacjach, wąskich drogach i strefach dla pieszych.

DANE TECHNICZNE

- Dekoracyjny projekt urbanistyczny.
- Doskonałe zarządzanie termiczne.
- Duża obudowa aluminiowa rozpraszająca ciepło.
- Design z antyrefleksją.
- Wysokiej jakości klosz z poliwęglanu o ultra przezroczystej trwałości.
- Bezobsługowy.
- Montaż na górnym słupie o średnicy 60 mm.
- Kolor: szary RAL 9006.
- Inne kolory dostępne na zamówienie.

Citizen Clear

ILCZ0


B-flex

5000K 4000K 3000K ÁMBAR CE IP66* IP66** IK10 CX 0,082 ULOR <1%


φ[lm] @ 4000K CRI>70

		REFERENCE	Nº LEDs	@700mA POut [W]	@700mA PIn [W]	@700mA φ [lm]	@700mA η [lm/W]	@500mA POut [W]	@500mA PIn [W]	@500mA φ [lm]	@500mA η [lm/W]	@350mA POut [W]	@350mA PIn [W]	@350mA φ [lm]	@350mA η [lm/W]	Input [V]	Life Time [h]
PREMIUM	230V SPD DRIVER PROG	ILCZ012 [*] 30	12	24	27	3823	142	17	19	2690	142	12	13	2040	157	220-240V 50/60Hz	100.000
		ILCZ016 [*] 30	16	32	35	4956	142	23	25	3540	142	16	17	2668	157	220-240V 50/60Hz	100.000
		ILCZ024 [*] 30	24	48	53	7505	142	34	38	5381	142	23	26	4080	157	220-240V 50/60Hz	100.000
		ILCZ032 [*] 30	32	64	71	10054	142	45	50	7080	142	31	35	5493	157	220-240V 50/60Hz	100.000
ADVANCE	230V SPD + DRIVER PROG	ILCZ012 [*] 20	12	24	27	3823	142	17	19	2690	142	12	13	2040	157	220-240V 50/60Hz	100.000
		ILCZ016 [*] 20	16	32	35	4956	142	23	25	3540	142	16	17	2668	157	220-240V 50/60Hz	100.000
		ILCZ024 [*] 20	24	48	53	7505	142	34	38	5381	142	23	26	4080	157	220-240V 50/60Hz	100.000
		ILCZ032 [*] 20	32	64	71	10054	142	45	50	7080	142	31	35	5493	157	220-240V 50/60Hz	100.000
BASIC	230V SPD + DRIVER	ILCZ012 [*] 10	12	24	27	3823	142									220-240V 50/60Hz	50.000
		ILCZ016 [*] 10	16	32	35	4956	142									220-240V 50/60Hz	50.000
		ILCZ024 [*] 10	24	48	53	7505	142									220-240V 50/60Hz	50.000
		ILCZ032 [*] 10	32	64	71	10054	142									220-240V 50/60Hz	50.000


AE (ref.2)




A3 (ref.4)




DIFUSOR CLEAR



5,5Kg



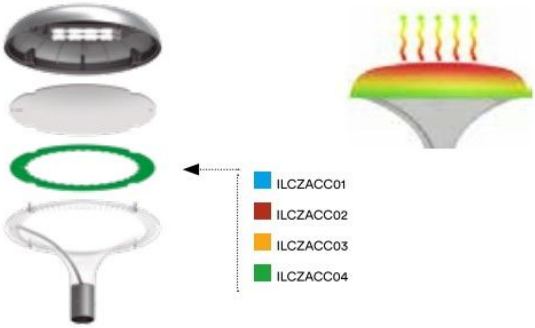



CLEAR SOFT COMFORT