




Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

Dane aktualne na dzień: 15-05-2024 16:09

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/modul-radiowy-eldrim-rt1v-433-92-mhz-montaz-pionowy-p-6194.html>

Moduł radiowy ELDRIM RT1V 433,92 MHz (montaż pionowy)

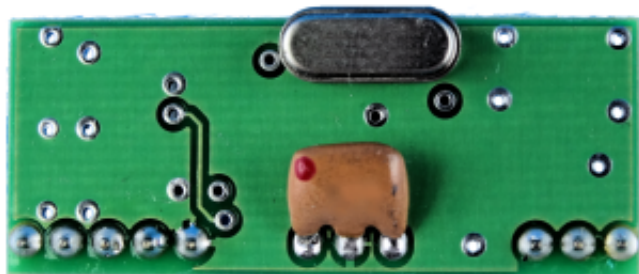

DOSTĘPNOŚĆ

[Zapytaj o dostępność !](#)

CZAS WYSYŁKI

3 DNI

KOD PRODUCENTA

RT1V

Producent

ELDRIM

OPIS PRODUKTU

Moduł radiowy ELDRIM RT1V jest odbiornikiem radiowym pracującym na częstotliwości 433,92 MHz z modulacją ASK. Jego konstrukcja opiera się na układzie TDA5200 zawierającym w sobie m.in. generator VCO oraz syntezer PLL. Może on znaleźć zastosowanie w systemach sterowania, transmisji danych oraz aplikacjach alarmowych. Docelowo jest on przeznaczony do współpracy z nadajnikami Eldrim.

Moduł radiowy występuje w pionowej wersji montażowej.

Opis wyprowadzeń (od prawej):

1. VCC(+5V) / zasilanie +5V
2. antenna GND / masa anteny
3. antenna / wejście anteny
4. GND / masa odbiornika
5. VCC(+5V) / zasilanie +5V
6. NC not connected / nie używany
7. data output / wyjście sygnału m.cz.
8. VCC(+5V) / zasilanie +5V

Dane

techniczne:

Częstotliwość 433,92MHz
pracy:
Modulacja: ASK, OOK
Czułość
odbiornika:
Częstotliwość 10,7MHz
pośrednia:
Szerokość 280kHz
pasma -3dB: +/-50kHz
Napięcie 5V +/-10%
zasilania(Vcc):
Pobór prądu: 5mA
Wyjście stan Vcc-1,3V
wysoki:
Wyjście stan 0V

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

niski:

Temperatura -20°C / +85°C

pracy:

Waga: 4g

Typ układu TDA5200

scalonego:

Droga ELDRIM

radiowa: 433MHz