
Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 09:08

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/modul-radiowy-eldrim-rt1v-433-92-mhz-montaz-pionowy-p-6194.html

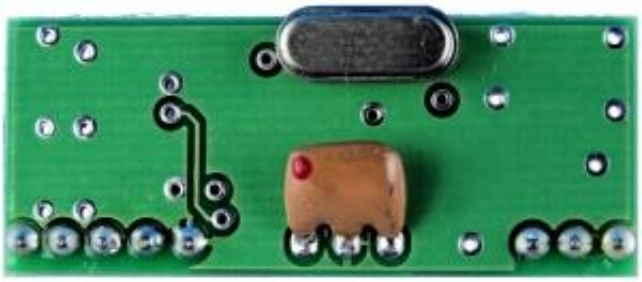

Moduł radiowy ELDRIM RT1V 433,92 MHz (montaż pionowy)

DOSTĘPNOŚĆ	Zapytaj o dostępność !
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
KOD PRODUCENTA	**RT1V**
Producent	**ELDRIM**

OPIS PRODUKTU

Moduł radiowy ELDRIM RT1V jest odbiornikiem radiowym pracującym na częstotliwości 433,92 MHz z modulacją ASK. Jego konstrukcja opiera sie na układzie TDA5200 zawierającym w sobie m.in. generator VCO oraz syntezer PLL. Może on znaleźć zastosowanie w systemach sterowania, transmisji danych oraz aplikacjach alarmowych. Docelowo jest on przeznaczony do współpracy z nadajnikami Eldrim.

Moduł radiowy występuje w pionowej wersji montażowej.

Opis wyprowadzeń (od prawej):

1. VCC(+5V) / zasilanie +5V
2. antenna GND / masa anteny
3. antenna / wejście anteny
4. GND / masa odbiornika
5. VCC(+5V) / zasilanie +5V
6. NC not connected / nie używany
7. data output / wyjście syfnału m.cz.
8. VCC(+5V) / zasilanie +5V

Dane techniczne:	
Częstotliwość pracy:	433,92MHz
Modulacja:	ASK, OOK
Czułość odbiornika:	
Częstotliwość pośrednia:	10,7MHz
Szerokość pasma -3dB:	280kHz +/-50kHz
Napięcie zasilania(Vcc):	5V +/-10%
Pobór prądu:	5mA
Wyjście stan wysoki:	Vcc-1,3V
Wyjście stan	0V

niski:	
Temperatura pracy:	-20°C / +85°C
Waga:	4g
Typ układu scalonego:	TDA5200
Droga radiowa:	ELDRIM 433MHz