


Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/modul-radiowy-eldrim-rt5-43392mhz-p-6196.html>

Moduł radiowy ELDRIM RT5 433.92MHz

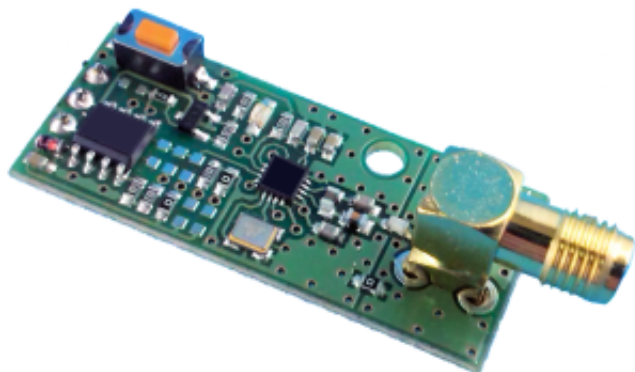

DOSTĘPNOŚĆ

Zapytaj o dostępność !

CZAS WYSYŁKI

3 DNI

KOD PRODUCENTA

RT5

Producent

ELDRIM

OPIS PRODUKTU

Moduł radiowy RT5

Jednokanałowym odbiornikiem radiowym z dekodernie pracujący na częstotliwości 433.92MHz zgodny z transmisją Keeloq. Kanał wyjściowy (port procesora) pracujący bistabilnie może być bezpośrednio podłączony do innego procesora lub poprzez zewnętrzny tranzystor może sterować elementem wykonawczym (np. przekaźnikiem). Na module umieszczony jest przycisk programowania, diodę sygnalizacyjną oraz gniazdo antenowe typu SMA. Produkt dostępny na specjalne zamówienie.

Moduł radiowy występuje w jednej wersji:

- **RT5** współpracuje z [niemal wszystkimi](#) pilotami zgodnymi z systemem kodowania KeeLoq® (Basic Pulse Element 400µs), zapamiętuje maksymalnie do 64 nadajników.

Opis wyprowadzeń (od prawej):

1. GND / masa odbiornika
2. VCC(+3.3V) / zasilanie +3.3V
3. NC not connected / nie używany
4. data output / wyjście sygnału m.cz.

Dane

techniczne:

Częstotliwość 433,92MHz
pracy:
Modulacja: ASK, OOK
Czułość
odbiornika:
Częstotliwość 10,7MHz
pośrednia:
Szerokość 280kHz
pasma -3dB: +/-50kHz
Napięcie 5V +/-10%
zasilania(Vcc):
Pobór prądu:
Wyjście stan Vcc-1,3V
wysoki:

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Wyjście stan	0V
niski:	
Temperatura	-20°C / +85°C
pracy:	
Waga:	4g