

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/silownik-do-bram-harmonijkowych-came-f4000-f40230e-p-883.html>

Siłownik do bram harmonijkowych CAME F4000 F40230E

Cena	1 992,24 zł
DOSTĘPNOŚĆ	Zapytaj o dostępność !
CZAS WYSYŁKI	Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44
NUMER KATALOGOWY	F40230E
KOD PRODUCENTA	F40230E
Producent	CAME
PRODUCENT	CAME
ZASILANIE SILNIKA	230V
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
WBUDOWANY WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	NIE
PRZENIESIENIE NAPEŁDU	RAMIĘ
ENKODER	TAK

OPIS PRODUKTU

Siłownik do bram harmonijkowych CAME F4000 F40230E

Skład zestawu

- Siłownik 230V z enkoderem **CAME F40230E**
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna
- Paragon/Faktura VAT

Kupując ten produkt otrzymujesz sam siłownik, bez ramienia. Ramię do siłownika: [CAME F4004](#)

Silny i mocny

Siłowniki serii F przeznaczone są do bram harmonijkowych. Montuje się je bezpośrednio na bramie lub na nadprożu. Zapewniają płynny ruch bramy nawet przy dużych jej gabarytach.



Zapoznaj się z AKCESORIAMI CAME i aby dostosować zestaw do swoich potrzeb sprawdź PILOTY CAME

*:

1:

dobierz LAMPĘ OSTRZEGAWCZĄ CAME

2:

wybierz odpowiednią LISTWĘ ZĘBATĄ CAME

3:

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA CAME F4000			
Typ	F40230E	F4024E	F4024EP
Stopień zabezpieczenia	IP54		
Zasilanie	230 V 50/60 Hz		
Zasilanie silnika	230 V 50/60 Hz	24 V D.C.	
Pobór prądu	1,2 A	5 A maks.	10 A maks.
Moc	235 W	130 W	180 W
Liczba obrotów	1,3 obr./min		2,4 obr./min
Sprawność	30,00%	praca intensywna	
Moment obrotowy	340 N/m	360 N/m	470 N/m
Temperatura pracy	-20°C – +55°C		
Przełożenie	i = 1/150		
Ochrona termiczna silnika	150°C		
ZAKRES ZASTOSOWAŃ SIŁOWNIKA CAME F4000			
Typ	F40230E F4024EP	F4024E	
Skrzydło nieskładane			
Maks. szerokość skrzydła	2 m		1,5 m
Maks. waga skrzydła	300 kg		200 kg
Skrzydło składane/harmonijkowe, dwuskrzydłowe			

Maks. szerokość skrzydła


1,2 m

Maks. waga skrzydła

200 kg

150 kg

RYSUNEK

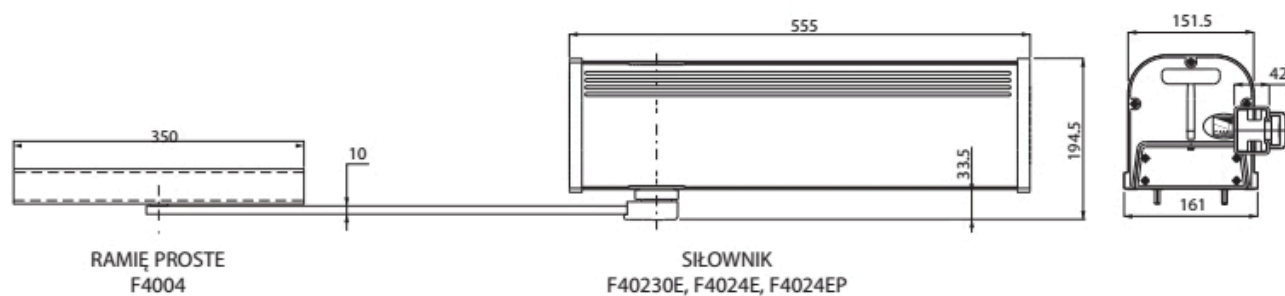

SCHEMAT INSTALACJI

MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 788 10 44