



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

Dane aktualne na dzień: 20-05-2024 15:50

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/silownik-do-bram-skrzydlowych-came-ferni-f1000-p-1215.html>



Siłownik do bram skrzydłowych CAME FERNI F1000

DOSTĘPNOŚĆ

Produkt wycofany
Zapytaj o zamiennik

CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	F1000
KOD PRODUCENTA	F1000
Producent	CAME

OPIS PRODUKTU

Siłownik do bram skrzydłowych CAME FERNI F1000

Skład zestawu

- Siłownik **CAME FERNI F1000**
- Ramię łamane
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna

Uniwersalne rozwiązanie

FERNI - uniwersalny siłownik do zautomatyzowania istniejących bram z dużymi słupkami. Przeznaczony jest do skrzydeł o długości do 4m i bram z maksymalną odległością pomiędzy zawiasem i krańcem słupka do 38cm.

Samoblokujący siłownik 140W z ramieniem łamanym. Posiada dwa wbudowane wyłączniki krańcowe. Długość skrzydła do 4m.

DANE TECHNICZNE

ZAKRES ZASTOSOWAN SIŁOWNIKA CAME FERNI


DŁUGOŚĆ SKRZYDŁA	MASA SKRZYDŁA
2,00 m	800 kg
2,50 m	600 kg
3,00 m	500 kg
4,00 m	400 kg

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME**DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA CAME FERNI**

Typ	F1000	F1100	FE40230	F1024	FE4024
Stopień zabezpieczenia			IP54		
Zasilanie		230 V 50/60 Hz		230 V 50/60 Hz /24 V D.C.	
Zasilanie silnika		230 V 50/60 Hz		24 V D.C.	
Pobór prądu silnika	1,3 A	1 A	1,2 A	15 A maks.	5 A
Moc maksymalna silnika	150 W	110 W	140 W	180 W	130 W
Cykl pracy	30,00%	50,00%	30,00%	praca intensywna	
Siła ciągu	320 Nm	380 Nm	540 Nm	470 Nm	360 Nm
Termiczne zabezp. silnika		150°C		-	-
Czas otwarcia (do 90°)		18 s		34	regulowany
Temperatura pracy			- 20°C min. +55°C maks.		

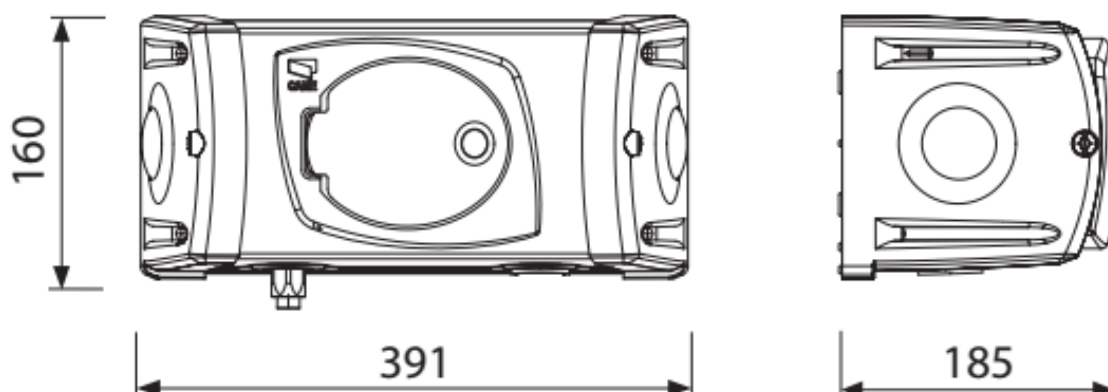
RYSUNEK**WYMIARY ZEWNĘTRZNE****FE40230/FE4024**



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

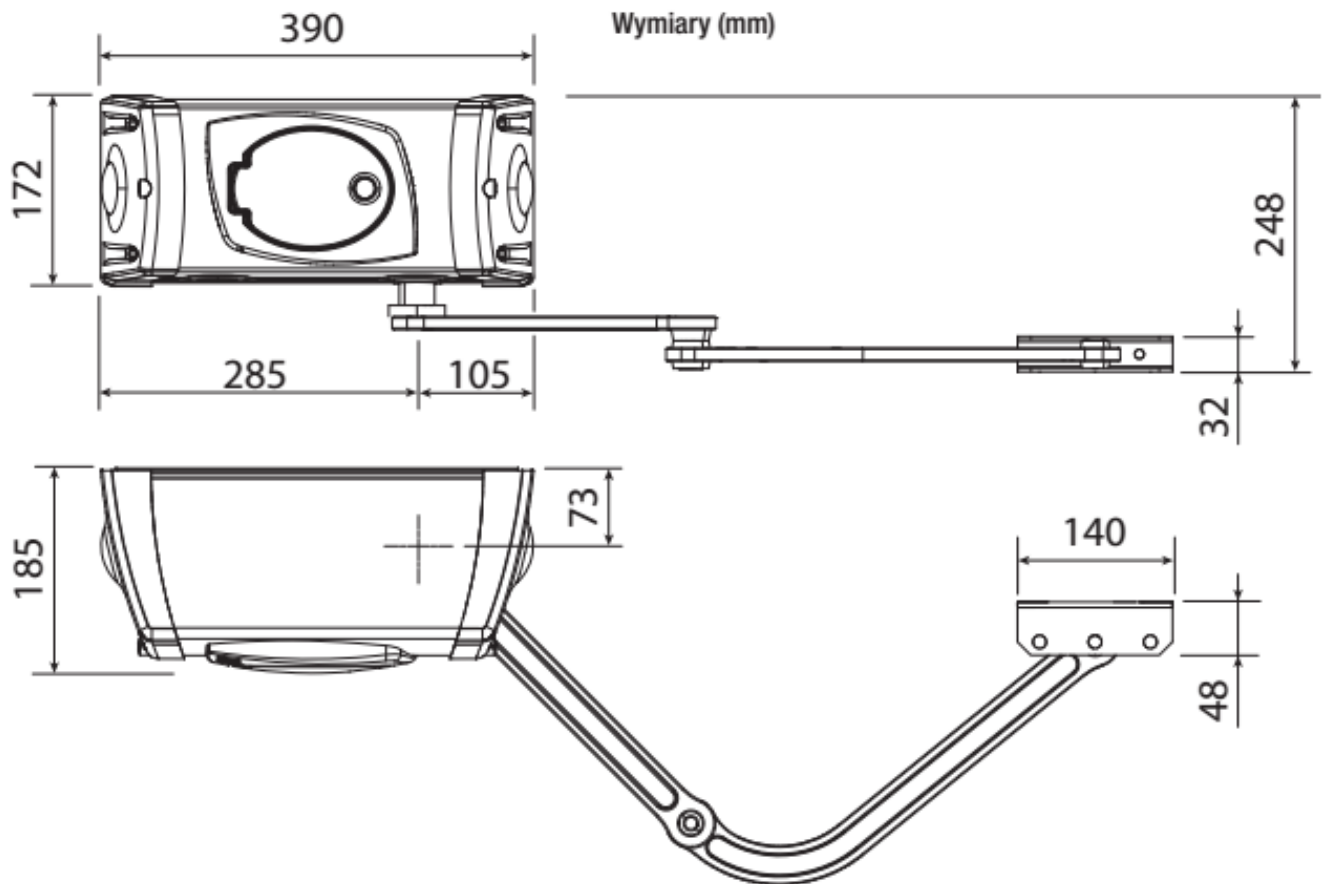




Autoryzowany dystrybutor firmy CAME


HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

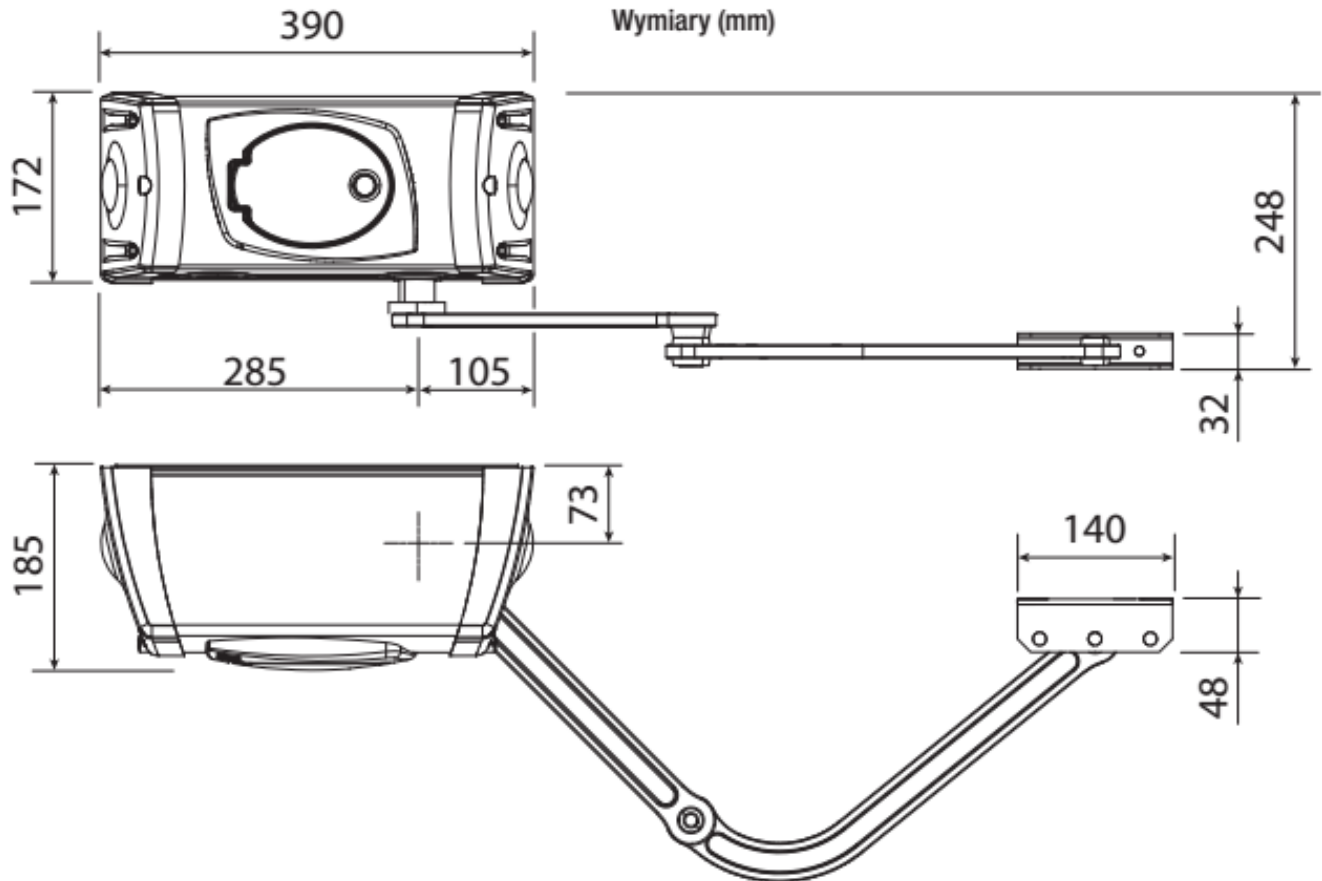



SPECYFIKACJA INSTALACJI

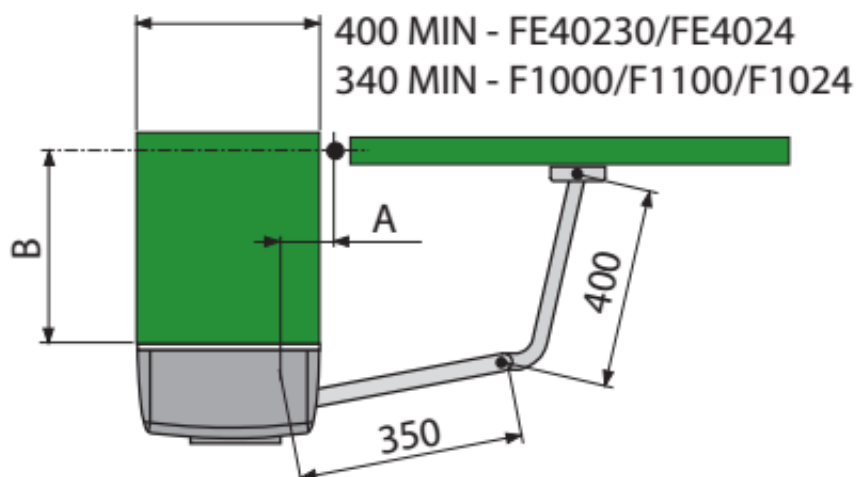

KĄT OTWARCIA	B MM	A MM
90°	0 ÷ 300	110
120°	300 ÷ 380	150

SCHEMAT INSTALACJI

