



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

Dane aktualne na dzień: 15-05-2024 17:26

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/silownik-podziemny-do-bram-skrzydlowych-came-frog-pm6-p-836.html>



Siłownik podziemny do bram skrzydłowych CAME FROG-PM6

Cena	10 892,88 zł
DOSTĘPNOŚĆ	Zapytaj o dostępność !
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	FROG-PM6
KOD PRODUCENTA	FROG-PM6
Producent	CAME
RODZAJ BRAMY	SKRZYDŁOWA
PRODUCENT	CAME
KOMPLETACJA	SIŁOWNIK
ZASILANIE SILNIKA	230V
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
NAPĘD	ELEKTROMECHANICZNY
ENKODER	TAK
WBUDOWANY WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	TAK
ZAKRES ZASTOSOWAŃ	PONAD 3,0 m
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA MAX	7,0 m

OPIS PRODUKTU

Siłownik podziemny do bram skrzydłowych CAME FROG-PM4

Skład zestawu

- Siłownik z **CAME FROG-PM6**, max. długość skrzydła 7 m
- **Enkoder zapewniający maksymalne bezpieczeństwo**
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna
- Paragon/Faktura VAT

[Skrzynia fundamentowa CAME FROG-PC](#)

Frog Plus marki CAME to nowe "niewidoczne" rozwiązanie.

Idealne dla automatyzacji bram skrzydłowych o niestandardowych wymiarach. Nie ma sobie równych pod względem mocy i wydajności pracy. Może poruszać duże bramy, takie jak bramy hangarów, czy bramy specjalnie wykorzystywane w przemyśle, koszarach, w więzieniach i innych dużych konstrukcjach, gdzie brama jest intensywnie użytkowana.



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Samoblokujący siłownik z enkoderem. Maksymalna długość jednego skrzydła 7m.

**Zapoznaj się z AKCESORIAMI CAME i
aby dostosować zestaw do swoich potrzeb
sprawdź PILOTY CAME**

*:
1: **dobierz LAMPĘ OSTRZEGAWCZĄ CAME**
2: **wybierz odpowiednią LISTWĘ ZĘBATĄ CAME**

3:


DANE TECHNICZNE

ZAKRES ZASTOSOWAŃ SIŁOWNIKA CAME FROG PLUS				
MODEL		FROG-PM4		
Max. szerokość skrzydła	*5,5 m	*4,5 m	*3,5 m	
Max. waga skrzydła	700 kg	900 kg	1100 kg	
MODEL		FROG-PM6		
Max. szerokość skrzydła	*7 m	*5 m	*5 m	*4 m
Max. waga skrzydła	550 kg	650 kg	800 kg	1000 kg
* Dla skrzydła bramy szerszego niż 3,5 m obowiązkowe jest stosowanie elektrozamka.				
DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA CAME FROG PLUS				
Typ	FROG-PM4		FROG-PM6	
Stopień zabezpieczenia	IP67			
Zasilanie	230 V 50/60 Hz			
Zasilanie silnika	230 V 50/60 Hz			
Pobór prądu silnika	5,1 A		2,6 A	
Moc maksymalna silnika	1200 W		600 W	
Cykl pracy	50,00%			
Siła ciągu	800 N			
Czas otwarcia (do 90°)	30 s		45 s	
Temperatura pracy	-20°C min. +55°C maks.			
Termiczne zabezpieczenie silnika	150°C			




RYSUNEK

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

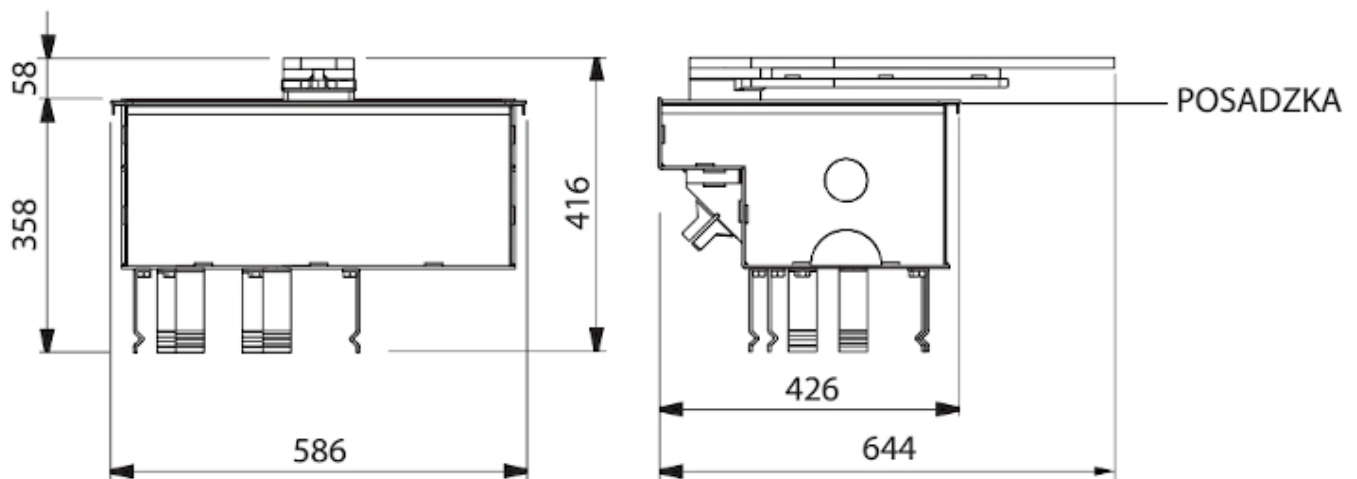

SCHEMAT INSTALACJI

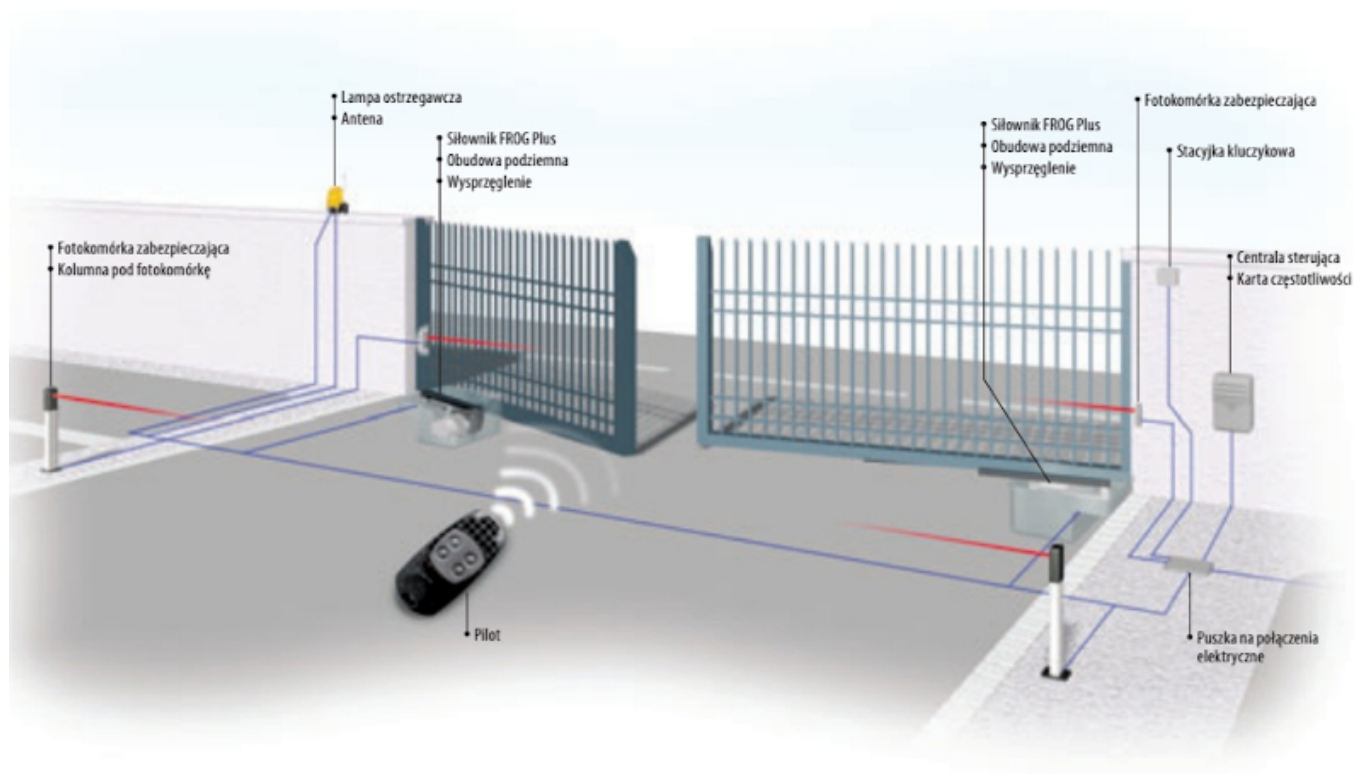

MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 243 02 45