



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

Dane aktualne na dzień: 16-05-2024 18:53

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/slupek-parkingowy-wyjmovany-rb345-04-220800h-p-3910.html>



SŁUPEK PARKINGOWY WYJMOWANY RB345-04 220/800H

DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	RB345-04 220/800H
KOD PRODUCENTA	10092
Producent	HERZ SYSTEM

OPIS PRODUKTU

SŁUPEK PARKINGOWY WYJMOWANY RB345-04 220/800H

Podstawowa różnica w stosunku do bollardów stacjonarnych to mobilność, która zapewnia wolny dostęp w razie konieczności.

Aby odblokować bollard, wystarczy prosty obrót klucza. Bollardy są dostępne w różnych konfiguracjach (wysokości, wysokość blokowania, użyte materiałów, średnice). Głębokość instalacji wynosi 315 mm.

Dostosowany do kontroli dostępu pojazdów w miejscach o małym natężeniu ruchu.

Innym rodzajem rozwiązania jest bollard wysuwany ręcznie. W większości przypadków służy jako stacjonarna przeszkoda w celu zabezpieczenia pieszych lub innych obszarów przed nieuprawnionym ruchem pojazdów. Bollardy wysuwane ręcznie to idealny wybór w przypadku instalacji wymagających wolnego dostępu podjazdów w określonych godzinach, na przykład w nocy. Bollard zostaje zablokowany / odblokowany przez obrót dołączonego do niego klucza.

Przyjazny dla użytkownika uchwyt na górze bollarda umożliwia łatwe i płynne ręczne podnoszenie i opuszczanie. Co więcej, tego typu bollardy nie potrzebują zasilania. Bollardy są dostępne w różnych konfiguracjach (wysokości, użyte materiałów, średnice).

Dane techniczne słupka RB345

	RB345-03	RB345-02	RB345-15	RB345-01	RB345-06	RB345-05	RB345-04	RB345-18
TYP	Ruchome słupki wyjmowane							
SREDNICA	114	170	273	220	114	170	273	220
WYSOKOŚĆ	600				800			
GRUBOŚĆ ŚCIANKI	3	4			3	4		
GŁĘBOKOŚĆ MONTARZU	300							





Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

MATERIAL	Szczotkowana stal nierdzewna AISI 304 Szczotkowana stal nierdzewna AISI 316. Rura ocynkowana i malowana proszkowo (dowolne RAL na życzenie)
-----------------	---

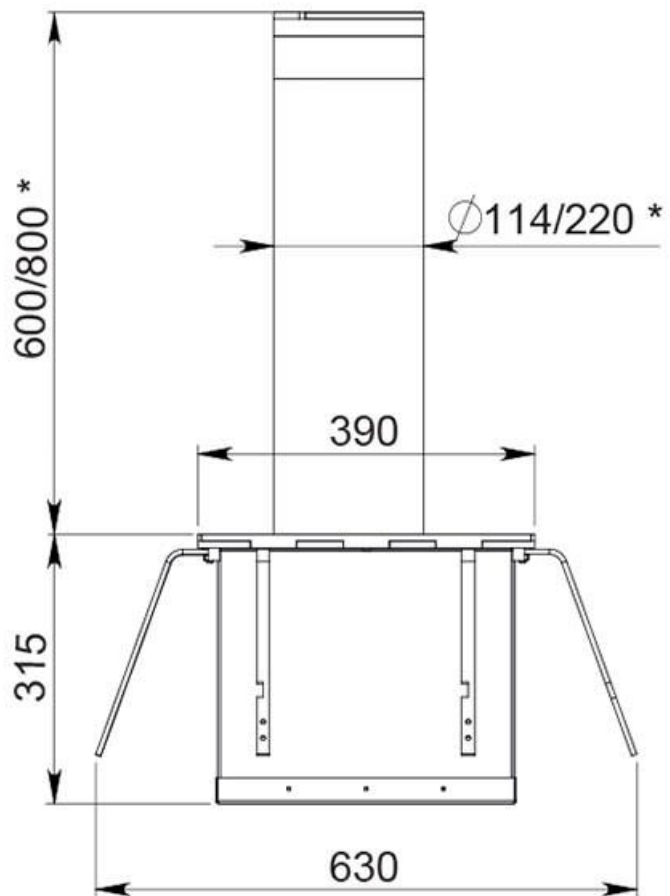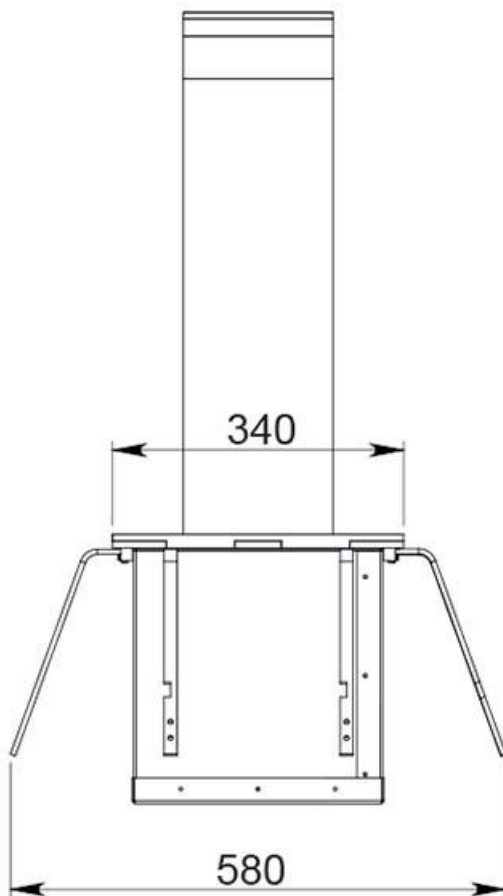

* - minimum/maximum values