




Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

Dane aktualne na dzień: 20-05-2024 08:57

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/slupek-staly-antyterrorystyczny-gunnebo-bollard-m30-p-7031.html>

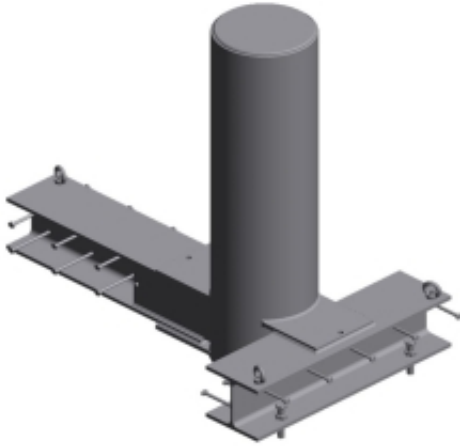

Słupek stały antyterrorystyczny GUNNEBO BOLLARD M30

Producent

HERZ SYSTEM

OPIS PRODUKTU

Słupek stały antyterrorystyczny GUNNEBO BOLLARD M30

Słupek stały typu bollard z płytkim fundamentem, model M30

Konstrukcja: Blokada/-y typu bollard o podstawie do instalacji płytkiej.

Bollardy można zamontować narożnie.

Siła uderzenia: 612 kJ (6,8 t przy 30 mph)

Symulacja uderzenia pojazdu M30/P1 (instalacja potrójna)

Element blokujący: Średnica: 355 mm z przyspawaną stalową pokrywą wierzchnią,

opcjonalnie: przykręcona stalowa pokrywa wierzchnia z wykończeniem

galwanicznym lub pomalowana w kolorze elementu blokującego

30 mm

1 100 mm (bollard M30-1100) lub 1 000 mm (bollard M30-1000)

Grubość ściany:

Wysokość blokady:

Wysokość całkowita: 1 552 mm (bollard M30-1100) lub 1 452 mm (bollard M30-1000)

Podstawa: Wymiary całkowite: szer. x gł. = 900 x 1 555 mm

Wymiary fundamentu: 4 500 x 1 750 x 400 mm (instalacja potrójna)

100 mm poniżej poziomu wykończonego podłoża

Ok. 620 kg (bollard M30-1100) lub ok. 590 kg (bollard M30-1000)

Krawędź górna fundamentu:

Waga:

Opcje: Oświetlenie w części górnej, w kształcie spodka, czerwone, białe

lub żółte,

Osłona ze stali nierdzewnej z przykręconą lub przyspawaną pokrywą

wierzchnią ze stali nierdzewnej

Kolory standardowe: RAL 6005, RAL 7016, RAL 7030, RAL 7035 lub RAL 9010

Kolory opcjonalne: Inne kolory z palet RAL lub DB

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME
