




Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

Dane aktualne na dzień: 19-05-2024 21:47

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/stacja-bramowa-vidos-s2201-ip-p-3739.html>

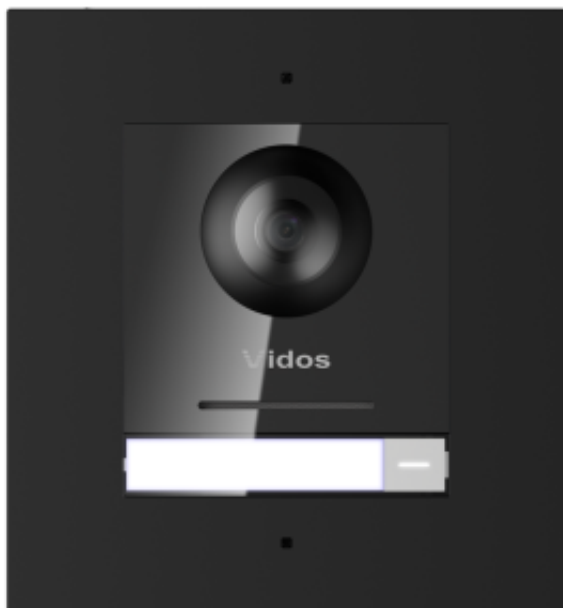

STACJA BRAMOWA VIDOS S2201 IP

Cena	959,40 zł
DOSTĘPNOŚĆ	Zapytaj o dostępność !
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	ONE S2201
KOD PRODUCENTA	S2201
Producent	VIDOS

OPIS PRODUKTU

STACJA BRAMOWA VIDOS S2201 IP (podtynkowa)

VIDOS ONE jest modułowym systemem wideodomofonowym, który funkcjonuje w technologii IP.

Zastosowano **elastyczną konstrukcję urządzenia**, dzięki czemu nic nie stoi na przeszkodzie do wygenerowania własnej, najbardziej korzystnej wersji zestawu, która idealnie dostosuje się nie tylko do specyfiki oraz potrzeb odpowiedniej instalacji, ale przede wszystkim do wymagań osób, które będą jej użytkować.

Dzięki nowoczesności systemu, możliwe jest używanie bardzo skomplikowanych pod względem technologicznym funkcji. Przekłada się to na jego niezłomną opinię.

VIDOS ONE może być używany jako samodzielny system wideodomofonowy przeznaczony do **małych instalacji jedno oraz kilkurodzinnych**. Innym zastosowaniem jest skorzystanie z niego w skomplikowanych instalacjach występujących w **instalacjach osiedlowych**, które zarządzają paroma wejściami i portiernią. Całkowita kompatybilność wszystkich składników systemu jest jeszcze jedną zaletą.

Jednoabonentowa stacja bramowa posiada dotykowy zamek szyfrowy oraz czytnik zbliżeniowy.

Prezentowana obudowa charakteryzuje się estetycznością oraz wytrzymałą obudową. Warto zwrócić uwagę na zastosowane wzornictwo oraz zintegrowane dwa terminale wejściowe, dzięki czemu urządzenie jest na naprawdę wysokim poziomie.

Jednostka główna modułowego systemu wideodomofonowego to **VIDOS ONE**.

Posiada on **2 Mpx (full HD)** kamerę w której występuje **obiektyw typu fisheye**, a jego kąt widzenia wynosi **180 stopni**.

Dzięki zastosowaniu podświetlenia nocnego **LED IR**, stacja może funkcjonować sprawnie także w przypadku złej widoczności.

W panelu występuje **dwukierunkowy system audio** umożliwiający znaczne zmniejszenie zakłóceń oraz całkowite pozbycie się echa.

W skład stacji bramowej wchodzi **4 wyjścia alarmowe**. Zostają one regulowane przy pomocy monitora. Występują również **2 przekaźniki**, których zadaniem jest kierowanie furtką oraz bramą automatyczną.

Do zasilania urządzenia korzysta się z technologii **PoE (IEEE 802.3af)**, jednakże prąd stały 12V uzyskany z zewnętrznego zasilacza także spełni te zadanie.



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Warto zdawać sobie sprawę, że podstawowa wersja **może zostać rozbudowana o większą ilość modułów**. Wpływają one na zwiększenie funkcjonalności. Wymienia się wśród nich **klawiaturę numeryczną, czytniki kart oraz moduły przycisków** wywołania dla zarządzania większą ilością lokali.

Można wprowadzić **do 8 modułów** dodatkowych (z wykorzystaniem ramek montażowych D2100-3 / D2200-3)

Prezentowany model jest instalowany w sposób **podtynkowy**.

FUNKCJE

Funkcje:

- Zastosowany przetwornik obrazu: 2Mpx CMOS
- Występuje obiektyw fisheye, gdzie kąt widzenia to ok. 180° szerokość /96° wysokość.
- Rozdzielczość używanej kamery to 1920×1080 (1080p).
- Podświetlenie nocne jest możliwe, dzięki zastosowaniu diody LED IR w której występuje czujnik zmierzchu.
- System posiada szyld przeznaczony na nazwisko, który ma podświetlenie LED (odcień biały).
- Wszystkie komunikaty głosowe przekazywane są w języku polskim.
- Występują dwa wyjścia przełącznikowe NC/NO (30V, 1A).
- Można skorzystać z czterech wejść alarmowych.
- Dostępne są następujące funkcje: BLC, DNR, WDR.
- Podstawowe programowanie odbywa się przy pomocy monitora.
- Do programowania zaawansowanego służy Program Vidos ONE PC.
- Aby możliwe było obsługiwanie zdalne korzysta się z aplikacji mobilnej - VIDOS ONE.
- Istnieje opcja na integrację z systemami CCTV i SSWiN.
- Do zasilania używa się DC 12V / PoE 802.3af.
- Pobierana moc wynosi ≤ 10 W.
- Klasa szczelności to IP65, a klasa odporności uderzeniowej na poziomie IK07.
- System jest montowany w sposób podtynkowy.
- Gabaryty: 124×134×57,9 mm (głębokość razem z puszką).

GWARANCJA 36 MIESIĘCY

Serwis i reklamacje

Gwarancja 36 miesięcy obowiązuje na wszystkie produkty zakupione po 01.09.2019

1. Firma Wena udziela gwarancji na zakupione produkty na okres 24 miesięcy od daty zakupu, umieszczonej na niniejszej Karcie Gwarancyjnej i dokumencie zakupu.
2. Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do punktu serwisowego.
3. Użytkownikowi przysługuje prawo wymiany produktu na nowy, jeżeli:
 - > w okresie gwarancji wykonano cztery istotne naprawy, a produkt nadal wykazuje usterki;
 - > po stwierdzeniu, że wystąpiła usterka niemożliwa do usunięcia. Przy wymianie produktu na nowy potrąca się równowartość brakujących lub uszkodzonych przez Użytkownika elementów (także opakowania) i koszt ich wymiany
4. Użytkownik dostarcza uszkodzony sprzęt na własny koszt do punktu serwisowego
5. Gwarancja nie obejmuje obniżania się jakości urządzenia spowodowanego normalnym procesem zużycia i poniższych przypadków:
 - > niewłaściwym lub niezgodnym z instrukcją obsługi użytkowaniem produktu;



CAME

-
- > użytkowaniem lub pozostawieniem produktu w nieodpowiednich warunkach (nadmierna wilgotność, zbyt wysoka lub niska temperatura, nasłonecznienie itp.), odmiennych warunków konserwacji i eksploatacji niż zamieszczonych w instrukcji obsługi produktu;
 - > uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych;
 - > uszkodzeń spowodowanych działaniem sił zewnętrznych np. przepięcia w sieci elektrycznej, wyładowania atmosferyczne, powódź, pożar;
 - > uszkodzenie powstałe na skutek niewłaściwego zainstalowania urządzenia niewłaściwego przechowywania urządzenia lub napraw wykonanych przez osoby nieupoważnione;
 - > uszkodzenie powstałe na skutek podłączenia niewłaściwego napięcia.
6. Gwarancja straci ważność w skutek:
- > zerwania lub uszkodzenia plomb gwarancyjnych;
 - > podłączenia dodatkowego wyposażenia, innego niż zalecane przez producenta produktu;
 - > przeróbek i zmian konstrukcyjnych produktu oraz napraw wykonanych poza punktem serwisu Wena;
 - > Karta gwarancyjna lub numery seryjne zostały zmienione, zamazane lub zatarte;
7. Karta Gwarancyjna jest ważna tylko z wpisaną datą sprzedaży potwierdzonymi pieczęcią i podpisem sprzedawcy.
8. Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie towaru z niniejszą Kartą Gwarancyjną oraz dowodem zakupu.
9. Punkt serwisowy:

Firma Wena

Al. Jerozolimskie 311 05-816 Reguły/ k. Warszawy

tel. 22 8370286; 22 8174008

e-mail: biuro@vidos.pl

www.vidos.pl