

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/studnia-teletechniczna-tp-20-5-in-b125-tramwajowa-innotechnika-pokrywa-smc-p-7873.html>



Studnia teletechniczna TP-20-5 IN B125 tramwajowa INNOTECHNIKA - pokrywa SMC

NUMER KATALOGOWY	(7873)
KOD PRODUCENTA	TP 20/5 IN B-125
Producent	INNOTECHNIKA
KORPUS STUDNI	POLIPIT (polietylen, polipropylen, poliwęglan)
ZWIEŃCZENIE STUDNI	TWORZYWO SMC
POKRYWA W KLASIE	B-125
NOŚNOŚĆ	12,5 ton
ZEWNĘTRZNE WYMIARY W x L x H	2170x590x135
WEWNĘTRZNE WYMIARY W x L x H	2020x440x75
ILOŚĆ SEGMENTÓW	1

OPIS PRODUKTU

STUDNIA TRAMWAJOWA TP-20-5 IN B125

POKRYWA Z TWORZYWA SMC W KLASIE B-125

WEWNĘTRZNY WYMIAR - 2020x440 mm

ZEWNĘTRZNY WYMIAR - 2170x590 mm

BEZ BETONOWANIA

Studnia teletechniczna tramwajowa TP - precyzja sterowania zaczyna się pod torowiskiem

Nowoczesne torowisko to nie tylko szyny i trakcja. To także zaawansowane systemy sterowania ruchem, których sercem są pętle indukcyjne odpowiadające za detekcję i priorytet przejazdu tramwajów. Studnie tramwajowe typu TP zostały zaprojektowane specjalnie do montażu i ochrony pętli indukcyjnych - bezpośrednio w obrębie torowiska, w warunkach ciągłych drgań, zmiennych temperatur i dużych obciążeń dynamicznych.

To rozwiązanie stworzone z myślą o niezawodnym działaniu infrastruktury sterowania ruchem w przestrzeni miejskiej.

Dedykowane do pętli indukcyjnych



Studnie TP umożliwiają bezpieczne i uporządkowane prowadzenie przewodów pętli indukcyjnych sterujących ruchem tramwajów. Zapewniają:

- skuteczną ochronę instalacji przed uszkodzeniami mechanicznymi,
- stabilne i trwałe mocowanie przewodów,
- łatwy dostęp serwisowy bez ingerencji w konstrukcję torowiska,
- ograniczenie ryzyka awarii wpływających na płynność ruchu.

To kluczowy element systemów nadających tramwajom priorytet na skrzyżowaniach oraz wspierających automatykę przejazdów.

Odporność na warunki torowiskowe

Środowisko pracy w torowisku jest wyjątkowo wymagające – drgania, naciski osiowe, woda, sól drogowa i skrajne temperatury to codzienność. Dlatego studnie produkowane są z innowacyjnego tworzywa Polipit (kompozycji polietylenu, polipropylenu i poliwęglanu), które zapewnia:

- wysoką odporność na obciążenia dynamiczne i wibracje,
- odporność na wilgoć, korozję i czynniki chemiczne,
- niewrażliwość na mróz i zmienne temperatury,
- długą żywotność bez degradacji materiału.

W przeciwieństwie do tradycyjnych rozwiązań betonowych konstrukcja nie pęka i nie kruszy się pod wpływem pracy torowiska.

Lekka konstrukcja – szybki montaż

Niska masa elementów ułatwia transport i instalację w pasie torowym, skracając czas prac montażowych i ograniczając utrudnienia w ruchu. Konstrukcja studni może być dostosowana do specyfiki danego torowiska oraz warunków terenowych, co pozwala na sprawną realizację zarówno nowych inwestycji, jak i modernizacji istniejącej infrastruktury.

Bezpieczeństwo, trwałość, oszczędność

Zastosowanie studni tramwajowych TP przekłada się na:

- większą niezawodność systemów sterowania ruchem,
- minimalizację ryzyka uszkodzeń instalacji przez pojazdy torowe,
- redukcję kosztów eksploatacyjnych i serwisowych,
- uporządkowaną i trwałą infrastrukturę podziemną.

Studnia teletechniczna tramwajowa TP to fundament sprawnego systemu detekcji tramwajów – dyskretna, ale kluczowa część infrastruktury, która decyduje o płynności i bezpieczeństwie miejskiego transportu szynowego.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE STUDNI TELETECHNICZNEJ TP-20-5 IN B125

Parametr	Wartość / Opis
Korpus studni	Segmentowy, wykonany z mieszanki polimerowej POLIPIT (polietylen, polipropylen, poliwęglan)
Wytrzymałość korpusu	12,5 ton
Pokrywa	tworzywo SMC



Zamknięcie	Sruby imbusowe
Waga segmentu	Niska - studnie mogą być montowane przez 2 osobową ekipę, ze względu na niską wagę
Elastyczność korpusu	Wysoka
Zgodność z normami	EN-124, PN-EN 124
Odporność na wibracje	Tak
Odporność chemiczna	Sól drogowa, paliwa i inne chemikalia
Podstawa dopuszczenia	Krajowa Ocena Techniczna IBDIM-KOT
Numer KOT	IBDIM-KOT-2022/0849
Dokumentacja	Dokumentacja techniczna
Wytrzymałość na pionowe obciążenie	B-125 (wg PN-EN 124-1, obciążenia badawcze F)
Szytywność obwodowa segmentów	$\geq 8 \text{ kN/m}^2$
Nośność	B-125
Trwałość	Spełnia wymagania normowe
Ilość segmentów	1

WYMIARY

WYMIARY STUDNI TRAMWAJOWEJ DLA PĘTLI INDUKCYJNYCH TP-20-5 IN B125

ZEWNĘTRZNE WYMIARY	D	D	H2
(mm)	2170	590	135
WEWNĘTRZNE WYMIARY	d	d	H1
(mm)	2020	440	75

INNOTECHNIKA



Innotechnika - nowoczesne rozwiązania infrastrukturalne dla przyszłości

Innotechnika - studnie teletechniczne i podziemne rozdzielnie zasilające to innowacyjna polska firma z siedzibą w Gdyni, która od lat specjalizuje się w projektowaniu i produkcji **modułowych, ekologicznych systemów infrastruktury podziemnej**.

W swojej ofercie Innotechnika ma m.in.:

- **segmentowe studnie teletechniczne,**
- **podziemne rozdzielnie zasilania,**
- **studnie z windą,**
- **kanały kablowe i fundamenty pod ładowarki,**
- oraz akcesoria i pokrywy do zastosowań drogowych i urbanistycznych.


Produkty są wykonane z **innowacyjnego, w pełni przetwarzalnego materiału Polipit** – kompozytu polimerowego zapewniającego **wyjątkową trwałość, odporność na warunki atmosferyczne i chemiczne oraz łatwość montażu**, a jednocześnie **niską masę i dużą estetykę wykończenia**.

Dzięki modułowej konstrukcji Innotechnika umożliwia **szybki montaż bez ciężkiego sprzętu**, elastyczne dopasowanie wysokości i wymiarów oraz oszczędność czasu i kosztów realizacji inwestycji.

Rozwiązania firmy sprawdzają się w różnorodnych aplikacjach – od **sieci telekomunikacyjnych i energetycznych**, przez **drogi i miejsca publiczne**, aż po **lotniska, porty i obiekty przemysłowe**.

Połączenie innowacyjności, ekologii i najwyższej jakości sprawia, że Innotechnika jest partnerem, któremu warto zaufać w każdym projekcie infrastrukturalnym.

MONTAŻ

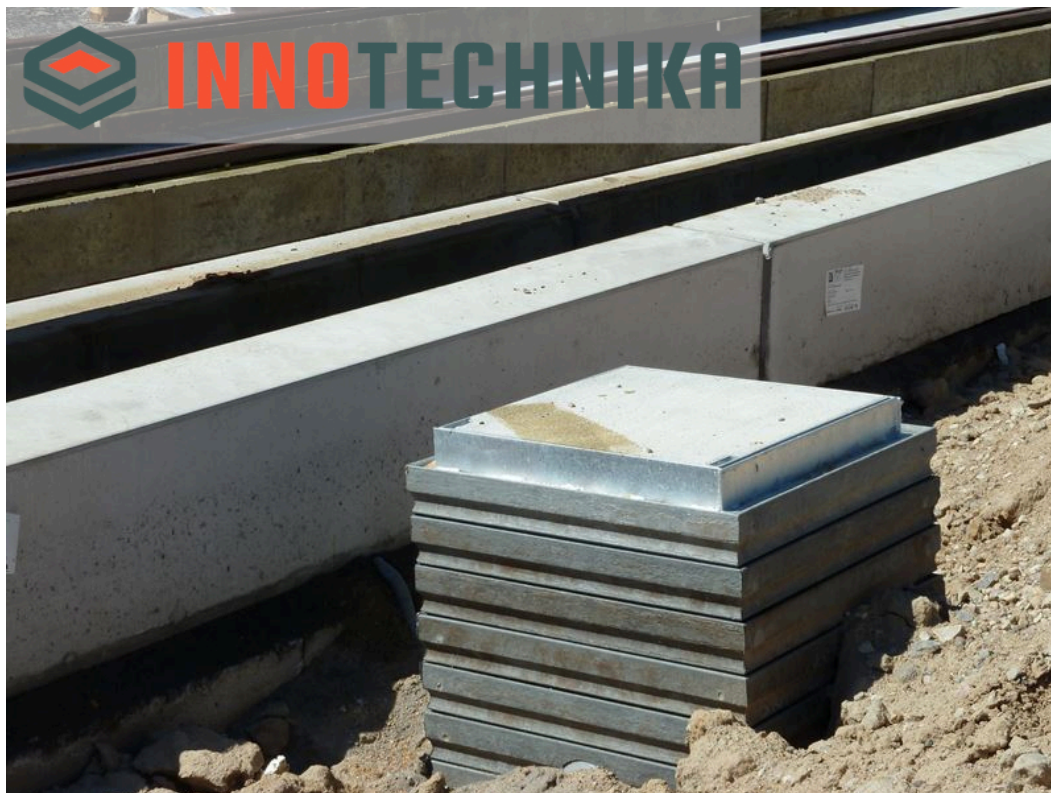

W firmie **PPFU HERZ Otwock** wiemy, że dobrze dobrana infrastruktura podziemna to fundament niezawodnej inwestycji. Dlatego nie ograniczamy się wyłącznie do sprzedaży – przede wszystkim **doradzamy**.

Każdy projekt ma swoją specyfikę: inne obciążenia, inne warunki gruntowe, różne wymagania inwestora i projektanta. Na podstawie dokumentacji technicznej oraz warunków lokalnych pomagamy dobrać **optymalną studnię teletechniczną lub rozdzielnię podziemną**, która zapewni trwałość, bezpieczeństwo i zgodność z obowiązującymi normami.

Co oferujemy?

- ✓ profesjonalne doradztwo techniczne
- ✓ pomoc w doborze odpowiedniego modelu i klasy obciążenia
- ✓ wsparcie przy analizie projektu
- ✓ kompleksowe usługi montażowe i instalacyjne
- ✓ rozwiązania dopasowane do budżetu i specyfiki inwestycji

Dzięki doświadczeniu i praktycznej wiedzy jesteśmy w stanie zaproponować rozwiązanie, które będzie **najlepsze dla Państwa projektu – zarówno pod względem technicznym, jak i ekonomicznym**.

Realizujemy również usługi związane z instalacją studni teletechnicznych oraz rozdzielni podziemnych, zapewniając fachowe wykonanie i terminowość.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego – chętnie odpowiemy na pytania i przygotujemy dopasowaną ofertę.

tel. (22) 788 10 44