




Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Dane aktualne na dzień: 17-05-2024 20:52

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/szybka-bramka-ozak-hg-02-gl-s-dwukierunkowa-pojedyncza-p-1389.html>

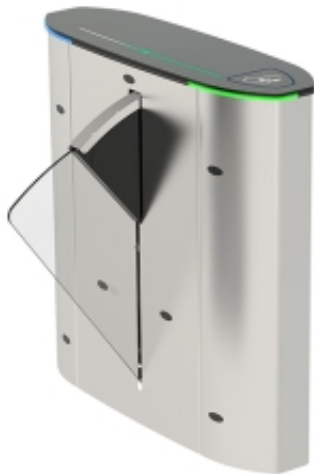

Szybka bramka OZAK HG 02 GL-S dwukierunkowa pojedyncza

DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	OZAK HG 02 GL-S
KOD PRODUCENTA	OZAK HG 02 GL-S
Producent	OZAK

OPIS PRODUKTU

Szybka bramka OZAK HG 02 GL-S dwukierunkowa pojedyncza

Bramki szybkie są świetną propozycją kiedy potrzeba przejścia z dużą ilością przechodniów. Wykonana z wysokiej klasy stali nierdzewnej.

Cechy główne bramki

- Stal nierdzewna
- Dwukierunkowa
- Jednostronna
- Skrzydło ze szkła hartowanego
- Góra ze szkła hartowanego
- Wskaźniki LED

SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRAMKA SZYBKA OZAK HG 01-S	
Obudowa	Korpus jest wykonany ze stali nierdzewnej typu 304 (opcjonalnie 316), satynowanej. Szkło hartowane (opcjonalnie naturalny granit z motywem Star Galaxy Black) na górze jest standardowym elementem dekoracyjnym i estetycznym (opcjonalnie dostępne są inne materiały i wzory).
Skrzydła	LED RGB, 10 mm odporne na uderzenia szkło hartowane (opcjonalnie poliwęglan).
Górna pokrywa	10 mm szkło hartowane (opcjonalnie z innych materiałów). Opcjonalnie dostępne są dodatkowe wskaźniki na górnej pokrywie.
Zasilanie	110/220-240 V 60/50 Hz AC (%±10) 24 V DC Moduł boczny: W trybie czuwania ~10 W; podczas pracy ~39 W. Moduł środkowy: W trybie czuwania ~ 10 W + 10 W; podczas pracy ~ 39 W + ~39 W.
System sterowania	Wszystkie wejścia są zabezpieczone optoizolatorem. Kompatybilny ze wszystkimi systemami kontroli dostępu,

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

	które posiadają bezpotencjałowe wyjścia przekaźnikowe. Opcjonalnie dostępne są moduły komunikacyjne IP RS232/RS485/TCP IP.
Przepustowość	Prędkość/czas otwarcia skrzydła: 0,5 sekundy. Prędkość/czas zamykania skrzydła: 0,5 sekundy. Nominalna: ~30 - 60 przejść/minutę (zalecana wartość referencyjna). *Współpraca z różnego typu systemami kontroli dostępu może spowodować zmianę przepustowości.
Funkcje i działanie systemu	Elektronicznie sterowane, skrzydła umożliwiające szybkie i płynne przechodzenie w dwóch kierunkach. Różne tryby pracy umożliwiają wybór swobodnego przejścia na podstawie sygnału z wykrywacza z fotokomórką, ograniczony dostęp, kontrolowany dostęp w obu lub w jednym kierunku jako funkcje wbudowane.
Tryb awaryjny	System zezwala na swobodne przejście w trybie awaryjnym i w przypadku zaniku zasilania (zasilanie awaryjne z wewnętrznego akumulatora).
Temperatura pracy, wilgotność, stopień ochrony IP	-20°C do + 68°C / RH 95% bez kondensacji / IP 44 do użytku wewnętrznego.
Akcesoria	Panele boczne ze szkła hartowanego, pilot zdalnego sterowania, interfejs do PC, RS485, RS232 i LAN, licznik, system nadawania komunikatów audio, czujnik alarmu, płyta montażowa, wrzutnia monet/inteligentny system do wrzucania monet i zasobnik na monety, separator, słupki pod czytnik kart, dodatkowe wskaźniki na górnej pokrywie.
Uwagi	Pas przejścia składa się z min. 2 pojedynczych modułów naprzeciwko siebie.