




Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

Dane aktualne na dzień: 02-05-2024 11:00

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/tripod-galaxy-m-bramka-obrotowa-dwukierunkowa-p-3822.html>

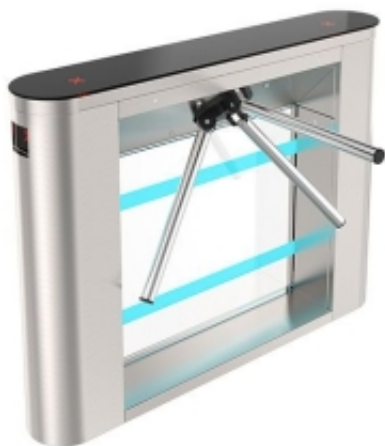

TRIPOD GALAXY M Bramka obrotowa dwukierunkowa

DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	TRIPOD GALAXY M
KOD PRODUCENTA	10013
Producent	HERZ SYSTEM

OPIS PRODUKTU

TRIPOD GALAXY M Bramka obrotowa dwukierunkowa

GALAXY M Głównym celem jest kontrolowanie kierunku ruchu pieszego, obsługa stoków narciarskich, dostępu do placówek administracyjnych, banków, biur, sklepów, stacji, fitness klubów. Nowoczesny wygląd bramki jest dodatkowym atutem. Zbudowana ze stali nierdzewnej polerowanej lub szlifowanej.

Zalety bramki:

- Zbudowana ze Stali nierdzewnej szczotkowanej AISI 304
- Opadające ramiona anty panika
- Sygnalizacja diodowa - piktogramy
- Servo napęd_ wspomaganie przejścia
- Praca dwukierunkowa; wejście- wyjście
- Sygnalizacja dźwiękowa bramki
- Podłączenie kontroli dostępu

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

- Podłączenie foto kontroli
- Podłączenie RCP
- Podgrzewacz w przypadku montażu bramki na zewnątrz
- Podłączenie alkomatu
- Podłączenie kamery
- Sygnał błędu
- Podtrzymywanie napięcia w przypadku zaniku napięcia – zasilacz buforowy
- Akumulator 7 V
- Sygnał antypaniki –ALARM
- Detekcja przejścia
- Kalibracja ramienia –magnetyczna
- Pulpit sterowniczy
- Pilot bezprzewodowy
- Temp. pracy; - 25 do + 40 C
- IP 42; 65
- OPCJE STALI ; AISI 304; AISI 316; OCYNK; MALOWANIE PROSZKOWE

Dane techniczne TRIPOD GALAXY M	
Model	Centurion - M GALAXY
WYMIARY	1000x1314x745
Przepustowość w trybie swobodnego dostępu, osoba / min	60
Przepustowość w trybie pojedynczego dostępu, osoba / min	20
Przejsie	605
Mechanizm	Mechanizm (Triservo-M)
Blokada mechanizmu	Dwa elektromechaniczne zaczepty blokujące (oddzielny system blokujący)
Tryb awaryjny (gdy wyłącza się zasilanie)	Ramię spada, gdy zanika moc
Funkcja opuszczania ramienia	Funkcja ramienia opadającego może być aktywowana, gdy zasilanie jest włączone. Funkcja ramienia opadającego aktywuje się automatycznie, gdy zasilanie zostanie wyłączone

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Bezpieczne w razie awarii	+ (ramię opadające)
Standardowa obudowa	Szczotkowana stal AISI 304
Dostępne opcje wykończenia	Szczotkowana stal AISI 316 Polerowana stal AISI 304 Polerowana stal AISI 316 Malowana proszkowo (any RAL up on request)
Napięcie	AC (100-240)V, 50/60Hz; DC source 12 V
Maksymalne zużycie energii	55 W
Stopień ochrony	IP 41 - 54 *
MCBF, żywotność / cykle	1 500 000

