



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Dane aktualne na dzień: 20-05-2024 08:07

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/wiaty-przystankowe-lukowe-p-2192.html>



WIATY PRZYSTANKOWE ŁUKOWE

DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44
NUMER KATALOGOWY	WPL
Producent	PROCITY

OPIS PRODUKTU

WIATY PRZYSTANKOWE ŁUKOWE

Elegancka i zarazem prosta. Nasze wiaty autobusowe zostały starannie zaprojektowane, aby harmonijnie integrowały się ze środowiskiem wiejskim lub miejskim. Dostępne są dwie długości. Kolor do wyboru. Rurki kwadratowe stalowe. Zadaszenie półokrągłe z poliwęglanu. Ścianki boczne ze szkła bezpiecznego z oznakowaniem ostrzegawczym, ilość do wyboru. Gabłota na rozkład jazdy zamykana na klucz w zestawie. Wersje z gabłotą lub podświetlanym kasetonem zamiast jednego boku.

STRUKTURA

- Rurki kwadratowe stalowe 80x80 mm na płytach mocujących.

ZADASZENIE

- Konstrukcja składająca się z dwóch poprzeczek aluminiowych 40 x 60 mm przymocowanych poprzez spójnienia ozdobne na słupkach oraz dwóch rynien aluminiowych.
- Półkole aluminiowe.
- Zadaszenie z przezroczystego poliwęglanu 10 mm z filtrem UV. Wsunięte pomiędzy dwie rynny i półkola.

OSZALOWANIE BOCZNE I TYLNE

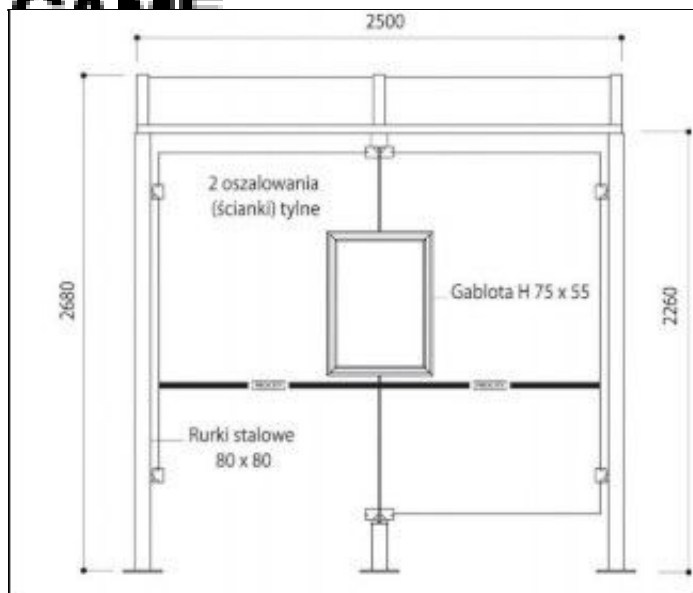
- Szkło bezpieczne, grubość 8 mm, ze znakami ostrzegawczymi.
- Zamocowany przy użyciu systemu zaczepów ze stopu aluminium w celu ułatwienia wymiany szklanych oszalowań, które uległy zniszczeniu.

ROZKŁAD JAZDY

- Ramka aluminiowa 30 mm grubości, wysokość 75 x 55.
- Skrzydło gabłoty otwierane wymienne i odwracalne bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi bądź demontażu gabłoty.
- Oszklenie z plexiglasu, szerokość 4mm.
- Zasymilowane zawiasy.
- Zamek na dwa klucze wyprofilowane odpowiednio do gabłoty.
- Złączenia uszczelniane elastomerem.
- Spód z blachy ocynkowanej elektrolitycznie, polakierowanej

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Produkt posiada dodatkowe opcje:

DŁUGOŚĆ : 2500 mm , 5000 mm

DOSTĘPNE WERSJE : BEZ OSZALOWAŃ BOCZNYCH , Z JEDNYM OSZALOWANIEM BOCZNYM , Z DWOMA OSZALOWANIAMI BOCZNYMI (PARA) , KASETON INFORMACYJNY PODŚWIETLANY + JEDNO OSZALOWANIE BOCZNE , GABŁOTA "2000" Z LEWEJ STRONY + SZYBA Z PRAWEJ STRONY

KOLOR: SZARY PROCITY , ODCIĘN KORTEN , RAL 3004 , RAL 3020 , RAL 5010 , RAL 6005 , RAL 7044 , RAL 8017 , RAL 9005 , RAL 9010