

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/zestaw-naped-do-bram-garazowych-came-v1000-p-7906.html>



ZESTAW Napęd do bram garażowych CAME V1000

Cena	712,80 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	(7906)
KOD PRODUCENTA	ZESTAW V1000
Producent	CAME
PRODUCENT	CAME
ZASILANIE SILNIKA	24V
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
WBUDOWANY WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	NIE
POWIERZCHNIA BRAMY	DO 12 m2, POWYŻEJ 12 m2
PRZENIESIENIE NAPĘDU	ŁAŃCUCH, PASEK KEWLAROWY
ENKODER	TAK

OPIS PRODUKTU

ZESTAW Napęd do bram garażowych CAME V1000

Skład zestawu

- Siłownik z centralą **CAME V1000**
- Karta częstotliwości **CAME AF43SP**
- Pilot 2-kanalowy **CAME SPACE SP2**
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna
- Paragon/Faktura VAT

Szyny znajdziesz tutaj: [SZYNY CAME V1000](#)

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYBORU PILOTA I RADIOODBIORNIKA

W TYM CELU ZACHĘCAMY DO WCZEŚNIEJSZEGO KONTAKTU Z DZIAŁEM OBSŁUGI

- STARSZY ZESTAW - **PILOT SPACE SP2 + RADIOODBIORNIK AF43SP**
- NOWSZY ZESTAW - **PILOT TOP TOP44RBN + RADIOODBIORNIK AF43S**

Kompletny system, który zaspokoi prawie każde wymagania instalacyjne

Nowa automatyka V1000 została zaprojektowana dla automatyzacji wszystkich typów bram garażowych do użytku



rezydencyjnego. Bramy uchylne z przeciwwagą i bramy sekcyjne to urządzenia odznaczające się łatwością manewrów i prostotą instalacji.

V1000 pracuje przy napięciu 24V DC, zapewniając użytkownikowi maksymalną funkcjonalność oraz łączy w sobie nowoczesną technologię EN TESTED z tradycyjnymi funkcjami zabezpieczającymi oferowanymi przez system elektroniczny CAME. Wyświetlacz zintegrowany z płytą elektroniczną umożliwia korzystanie z różnych funkcji i ułatwia programowanie. Siłownik wyposażony jest w lampę oświetlającą pomieszczenie

Zapoznaj się z AKCESORIAMI CAME aby dostosować zestaw do swoich potrzeb sprawdź PILOTY CAME

*:

1: **dobierz LAMPĘ OSTRZEGAWCZĄ CAME**

2: **wybierz odpowiednią LISTWĘ ZĘBATĄ CAME**

3:

Produkt posiada dodatkowe opcje:

PILOT SPACE: 1 SZT , 2 SZT (+ 80,00 zł)

LAMPA SYGNALIZACYJNA DO ZESTAWU: BRAK , KLED24 (+ 108,00 zł), KWADRAT (+ 119,00 zł), POMENA (+ 109,00 zł)


DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE		
Typ	V6000	V1000
Stopień zabezpieczenia	IP20	
Zasilanie	230 V A.C.	
Zasilanie silnika	24 V D.C.	
Pobór mocy w trybie oczekiwania	4,5 W	6,5 W
Moc maksymalna akcesoriów	20 W	
Moc nominalna	90 W	150 W
Prędkość otwierania	6,5 m/min	8 m/min
Siła ciągu	600 N	1000 N
Temperatura robocza	-20°C + +55°C	
Klasa urządzenia	II	
Masa	4,9 kg	5,1 kg


OGRANICZENIA STOSOWANIA

Typ	V6000	V1000
Powierzchnia bramy	9 m ²	14 m ²
Maks. wysokość dla bram uchylnych z przeciwwagą	2,4 m	
Maks. wysokość dla bram uchylnych sprężynowych	3,25 m	
Maks. wysokość bramy	3,2 m	

RYSUNEK

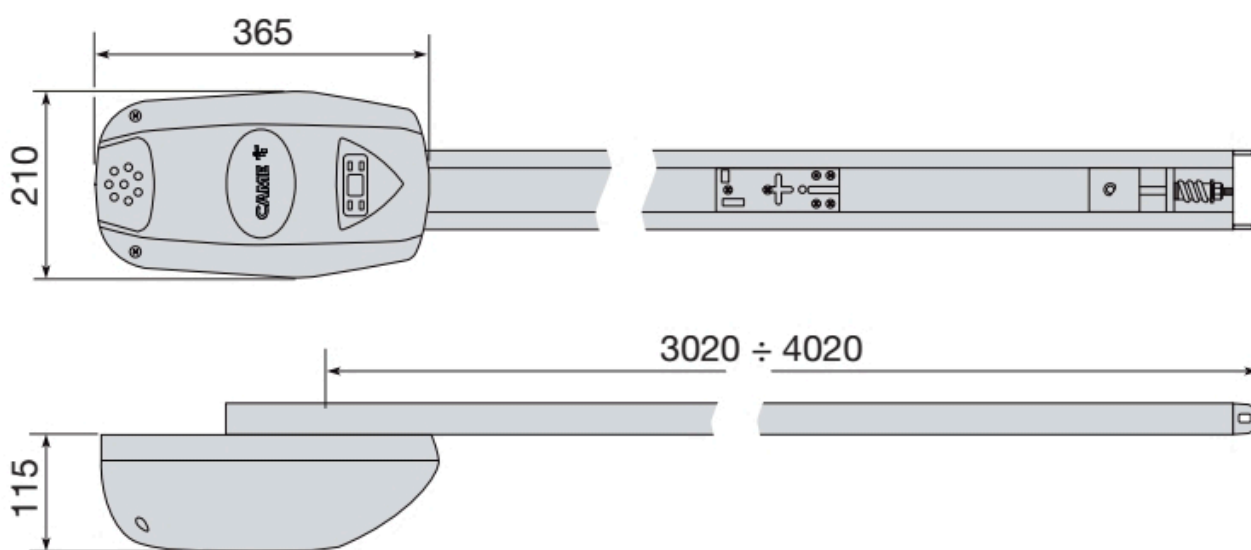

SCHEMAT INSTALACJI

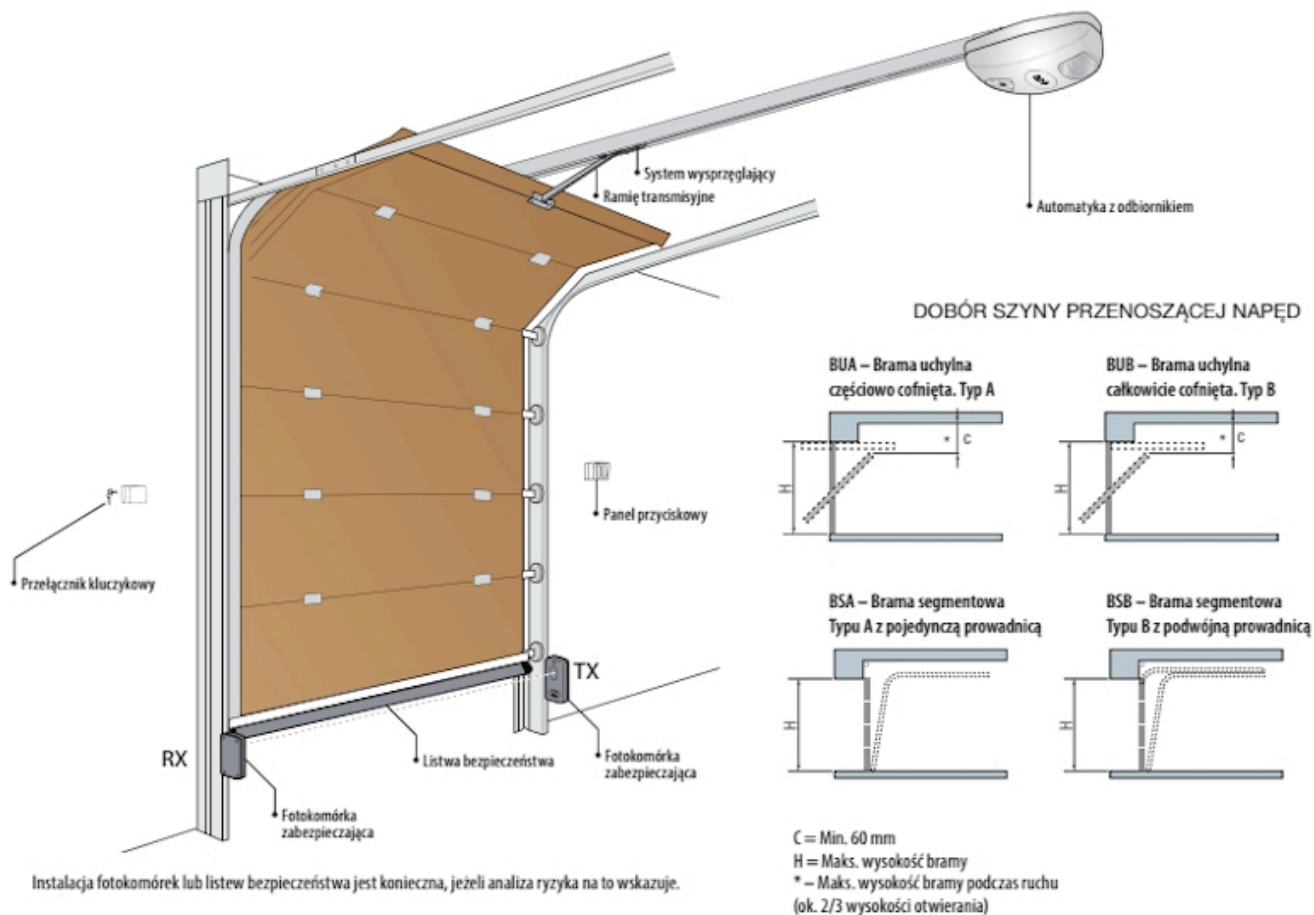

Zalecane konfiguracje są jedynie przykładami możliwych rozwiązań. By spełnić wymagania użytkowe i bezpieczeństwa konkretnej instalacji, zalecamy zapoznanie się z całością oferty CAME.

MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 788 10 44