

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/zestaw-naped-do-bram-przesuwnych-came-bxv-10-plus-bxv10age-1000kg-p-7931.html>



Zestaw Napęd do bram przesuwnych CAME BXV 10 PLUS BXV10AGE 1000kg

Cena	2 809,99 zł
DOSTĘPNOŚĆ	Zapytaj o dostępność !
CZAS WYSYŁKI	Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44
NUMER KATALOGOWY	(7931)
KOD PRODUCENTA	BXV 10 PLUS
Producent	CAME
PRODUCENT	CAME
ZASILANIE SILNIKA	24V
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	MECHANICZNY
WAGA BRAMY	1000 kg
ENKODER	TAK

OPIS PRODUKTU

ZESTAW CAME BXV 10 PLUS BXV10AGE 1000kg 20m 24v

Skład zestawu

- **CAME BXV10AGE 801MS-0590** - napęd z silnikiem zasilanym napięciem 24 V, wyposażony w płytę elektroniczną z wyświetlaczem, wbudowany dekodery radiowy, urządzenie do kontroli ruchu i wykrywania przeszkód, do bram o wadze do 1000 kg i długości do 20 m. - **1 szt.**
- **CAME DXR20CAP** - fotokomórki 180° - **1 komplet.**
- **CAME AF43S** - karta radiowa - **1 szt.**
- **CAME TOP44RBN** - pilot dwukanałowy - **1 szt.**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon / Faktura VAT

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYBORU PILOTA I RADIOODBIORNIKA

W TYM CELU ZACHĘCAMY DO WCZEŚNIEJSZEGO KONTAKTU Z DZIAŁEM OBSŁUGI

- STARSZY ZESTAW - **PILOT SPACE SP2 + RADIOODBIORNIK AF43SP**
- NOWSZY ZESTAW - **PILOT TOP TOP44RBN + RADIOODBIORNIK AF43S**

Seria BXV PLUS to NOWE silniki w ofercie CAME. Dedykowane dla budynków mieszkalnych i osiedli. Występują w 3 wersjach: do bram o wadze: 400, 600 i 1000 kg. Wyposażone w rozwiniętą technologię adaptacji prędkości oraz momentu obrotowego, pozwalają na precyzyjne sterowanie w każdych warunkach pogodowych. Multifunkcyjny wyświetlacz graficzny z funkcją automatycznej konfiguracji znacznie ułatwia instalację i montaż. Nowa centrala sterująca

ZBC1 w napędach zapewnia zaawansowane funkcje elektroniczne takie jak:

- Magistrala CXN BUS dla urządzeń zabezpieczających i sterujących
- Centrala pozwala na zapisanie i zarządzanie do 1000 użytkowników (piloty, kart/kody)
- Możliwość bezpośredniego podłączenia maks. 6 listw zabezpieczających EDG
- Możliwość działania w trybie MASTER-SLAVE i zarządzanie przez CAME Connect
- Dodatkowa opcja: funkcja TIMER po wpięciu modułu CLOCK

Zapoznaj się z AKCESORIAMI CAME aby dostosować zestaw do swoich potrzeb sprawdź PILOTY CAME

*:

1: **dobierz LAMPĘ OSTRZEGAWCZĄ CAME**

2: **wybierz odpowiednią LISTWĘ ZĘBATĄ CAME**

3:

Produkt posiada dodatkowe opcje:

DODATKOWY PILOT TOP: 1 SZT , 2 SZT (+ 89,99 zł)

LAMPA SYGNALIZACYJNA DO ZESTAWU: BRAK , KLED24 (+ 108,00 zł), KWADRAT (+ 119,00 zł), POMENA (+ 109,00 zł)

LISTWA ZĘBATA DO ZESTAWU: BRAK , metal 4 m (+ 124,00 zł), metal 5 m (+ 155,00 zł), nylon 4 m (+ 148,00 zł), nylon 5 m (+ 185,00 zł)

DANE TECHNICZNE


ZAKRES ZASTOSOWANIA			
Typ	BXV04AGE	BXV06AGE	BXV010AGE
Maks. długość skrzydła (m)	14m	18m	20m
Maks. waga skrzydła (kg)	400	600	1000

DANE TECHNICZNE			
Typ	BXV04AGF	BXV06AGF	BXV010AGF
Stopień ochrony (IP)		IP44	
Zasilanie (V - 50/60 Hz)		230V AC	
Zasilanie silnika (V)		24V DC	
Pobór mocy w trybie stand-by (W)		5,5 W	
Pobór mocy w trybie stand-by z modulem RGP1 (W)		0,5W	

Maks. moc (W)	170W	270W	400W
Sprawność	INTENSYWNE UŻYTKOWANIE		
Temperatura robocza (°C)	-20°C - +55°C		
Siła ciągu (N)	350 N	600 N	1000 N
Maks. prędkość ruchu (m/min)	12 m/min.		11 m/min

RYSUNEK


WYMIARY

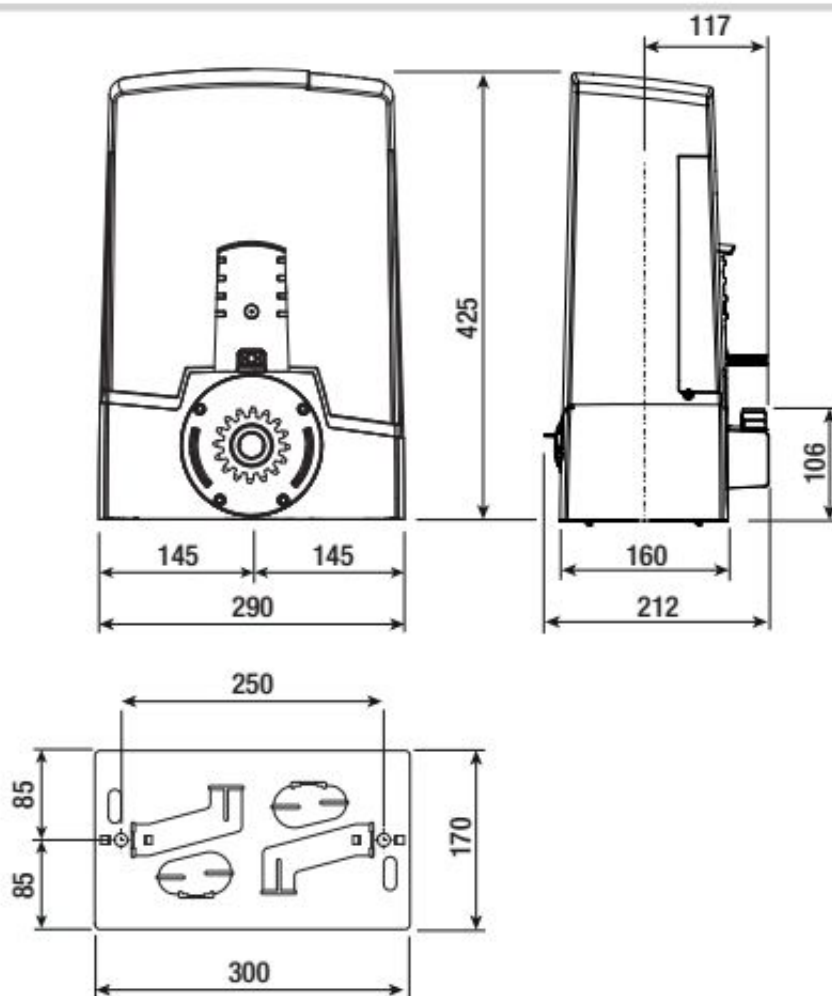

SCHEMAT INSTALACJI

PRZYKŁADOWA INSTALACJA

1. Napęd
2. Krzywki wyłączników krańcowych
3. Zębatka
4. Przełącznik
5. Lampa ostrzegawcza
6. Fotokomórki
7. Słupki dla fotokomórek
8. Odbój
9. Nadajnik
10. Suwaki prowadnicy
11. Studzienka rozdzielcza
12. Listwa bezpieczeństwa

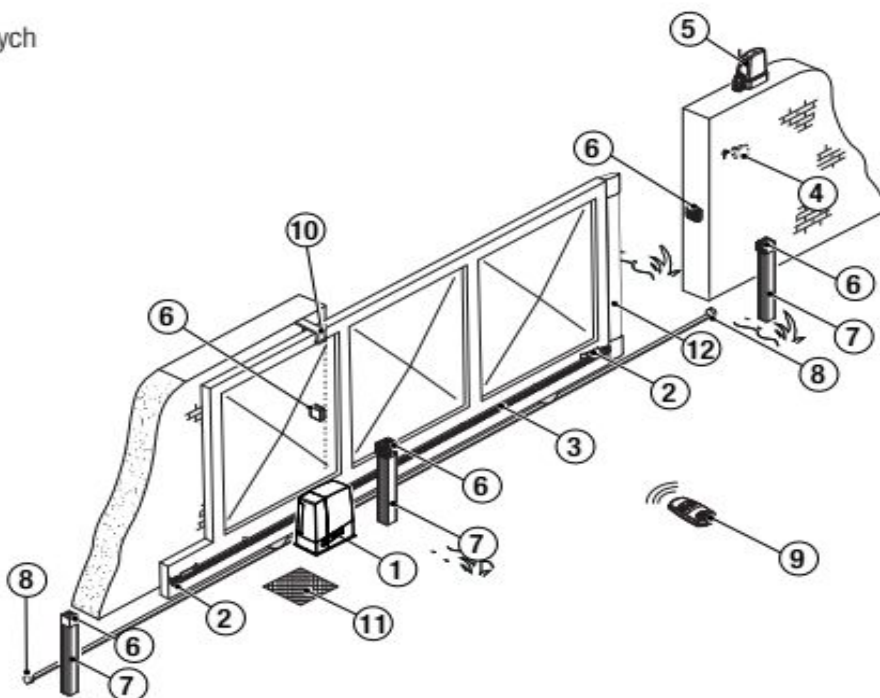

MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 788 10 44